增锦®
ZENGJIN

2024年版

中国制冷空调行业CRAA认证企业

DW 系列
Centrifugal fan
离心通风机

山东增锦风机有限公司
SHANDONG ZENGJIN FAN CO. , LTD.

增锦®
ZENGJIN

企业简介 CORPORATE CULTURE

山东增锦风机有限公司是专业生产空调风机和生产通风设备的综合性企业，公司技术力量雄厚，生产设备先进，检测设备完善，产品设计采用国内外先进工艺，质量控制严格。本公司开发生产的KTW系列、YDF系列、RD系列、KTZ系列、KTE系列、KTQ系列、KTH系列、ZQ系列和DW系列产品，共计200余个品种，是空调机组、管道通风、空气净化除尘、除湿烘干机设备、建筑通风、厨房排烟等设备及工程的理想配套产品。

公司注重科研投入，不断开拓创新，引进一批优秀科研、管理人才和国内外先进的加工设备，并与科研单位携手合作，致力于产品开发创新，促进成果转化，不断增强企业的市场竞争力和产品创新能力。2021年公司经过不断发展创新，坚定不移地贯彻执行“科学、严谨的管理，严格把控产品质量和现场管理”，顺利通过了中国制冷空调行业CRAA认证。

公司奉行 “品质至上，精益求精，学以载道，诚信为本”的经营理念，建设诚信、勤劳和创造的团队，凝聚行业人才和资源，立志成为中国和全球最好的供应商。公司精诚与广大海内外客户合作，用优质的通风和空调产品，为人类的工作和生活提供更清洁舒适的空气环境，创造更辉煌美好的未来。

增锦 ZENGJIN

企业资质 ENTERPRISE QUALIFICATION

力量源于团结　荣誉来自集体

”

诚信之道
统观全局

目录 Contents

DW 系列离心式空调风机 ---------- 01
概述 / 命名方式 / 产品形式 / 产品结构 ---------- 02
说明 ---------- 03
DW200A ---------- 04
DW200B ---------- 06
DW225A ---------- 07
DW225B ---------- 10
DW225C ---------- 12
DW250A ---------- 13
DW250B ---------- 15
DW280A ---------- 18
DW280B ---------- 20
DW315A ---------- 22
DW315B ---------- 24
DW355A ---------- 27
DW355B ---------- 30
DW400A ---------- 32
DW400B ---------- 34
DW450A ---------- 36
DW450B ---------- 38
DW500A ---------- 40
DW500B ---------- 42

DW 系列离心式空调风机

概述

DW 系列离心式空调风机是参照国际同类产品先进技术自行开发的低噪声紧凑型风机。额定流量 1000m³/h–20000m³/h，全压 200Pa~850Pa，采用外转子电机直联传动，具有效率高、噪声低、流量大、体积小、结构紧凑等特点。是变风量空调器、管道式空调机组、VAV 系统及其他暖通空调、净化设备理想的配套产品。

命名方式

DW 200 A （0.25 – 4）

- 电机级数
- 电机功率（KW）
- 改型标记（ABC）
- 叶轮名义直径（mm）
- 风机系列代号

产品形式

1. 旋向

DW 系列风机可分为左旋 (LG) 和右旋 (RG) 两种旋转方式，从电机出线端正视，叶轮顺时针旋转的称为右旋风机，逆时针旋转的称为左旋风机。

2. 出口方向

DW 系列风机可按图 1 所示制成 0°、90°、180°、270° 四种出风方向。

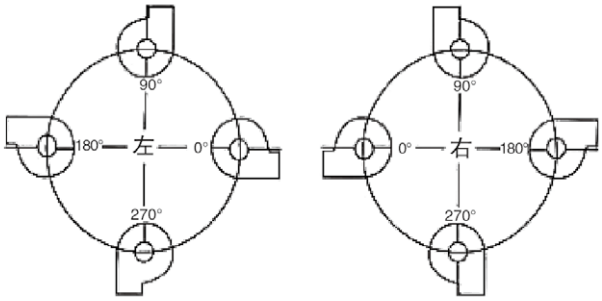

产品结构

DW 系列风机主要由机壳、叶轮、支板（框架）、电机、出口法兰五部分组成。

1. 机壳

机壳采用热镀锌钢板制造，侧板具有符合空气动力的外形，进风口整体拉伸成型，蜗板采用点焊方式与侧板连成一体。在侧板上预设一系列的铆螺母孔，以便按照用户要求的出风口方向进行安装。

2. 叶轮

前向多翼叶轮采用优质热镀锌钢板制成，叶片设计成符合空气动力学的特定形状，使得效率最高，噪声最低。叶片用铆爪固定在中盘及端圈上，在最大功率连续运转时，叶轮将具备足够的刚度。所有叶轮进行静平衡和动平衡测试，内控精度达到 G2.5 级 (ANSI/AMCA–204)。

3. 支板（框架）

支板采用优质镀锌板制成，独特加强工艺保证足够的强度，支板安装角度可以根据用户不同需求进行调整。DW315 以上风机的框架采用角钢和扁铁焊接而成，框架四边都冲有安装孔，以满足用户不同方向的安装需求。

4. 电机

DW 系列风机配用外转子低噪声三相异步电动机，该电机具有轴固定、外壳旋转的特点。电机安装在叶轮的中盘上，由电机外壳旋转直接驱动。根据用户要求，DW 系列风机选用特殊电机，该电机可采用三相调压器、可控硅调压器、变频器等手段进行无级调速，以适应系统多变的要求。

5. 法兰

法兰采用优质热镀锌钢板制造，法兰与壳体的连接采用 TOX 免焊工艺，外观精美并具有足够的刚度和强度。法兰口尺寸型式参照图 2 所示。

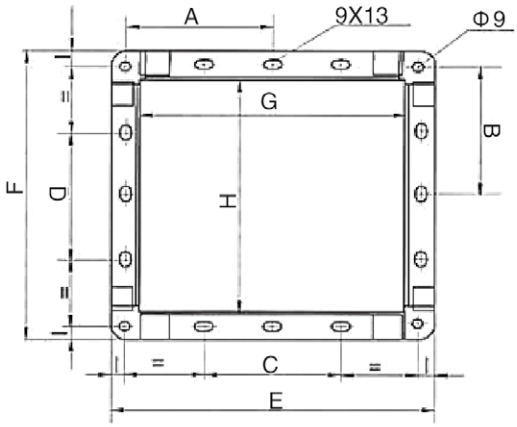

型号	200A	200B	225A	225B	225C	250A	250B	280A	280B	315A	315B	355A	355B	400A	400B	450A	450B	500A	500B
A	122.5	160	139	154	160	150.5	160	160	188	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
B	119.5	125	133	133	146.5	146.5	146	162.5	162.5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140	140	140	140	140	140	170	170	170	170
D	–	–	–	–	–	–	–	–	–	140	140	140	140	140	140	170	170	170	170
E	265	340	298	328	340	321	340	340	396	394	456	431	487	475	516	525	586	562	656
F	259	270	286	286	313	313	312	345	345	394	394	431	431	475	475	525	525	562	562
G	225	300	258	288	300	281	300	300	356	338	400	375	431	419	460	469	530	506	600
H	219	230	246	246	273	273	272	305	305	338	338	375	375	419	419	469	469	506	506
I	10	10	10	10	10	10	10	10	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13

注 : 表格和外形尺寸的单位为 mm。

说明

1) 风机配用电机功率是指在特定工况下，内功率加上点击容量安全系数而言，并非出风口全开时所需的功率，因此为防止电机因超功率运转而烧毁，严禁风机未加任何外界阻力进行空运转。

2) 样本中的风机性能是选用电机额定转速测试的结果，我们亦可通过改变电机的转速达到用户实际的需求。

3) 风机在运输、装卸过程中应小心轻放，严禁撞击挤压，严禁堆放于潮湿或有腐蚀性的场合。

4) 风机安装前应用手拨动叶轮，检查是否有过紧或碰撞现象，确定没有这些现象时方可进行试运转。

5) 风管与风机进风口、出风口之间连接时应尽量采用软连接，接头不得拉的过紧。

6) 风机安装后应检查机壳和其他壳体内部，不应遗留工具和杂物。

7) 风机正式运转前，需检查叶轮的转向是否符合侧板上的转向标记。

8) 订货时需注明风机型号、配用电机型号、风机的风量、风压等参数。

DW200A 外形及安装尺寸

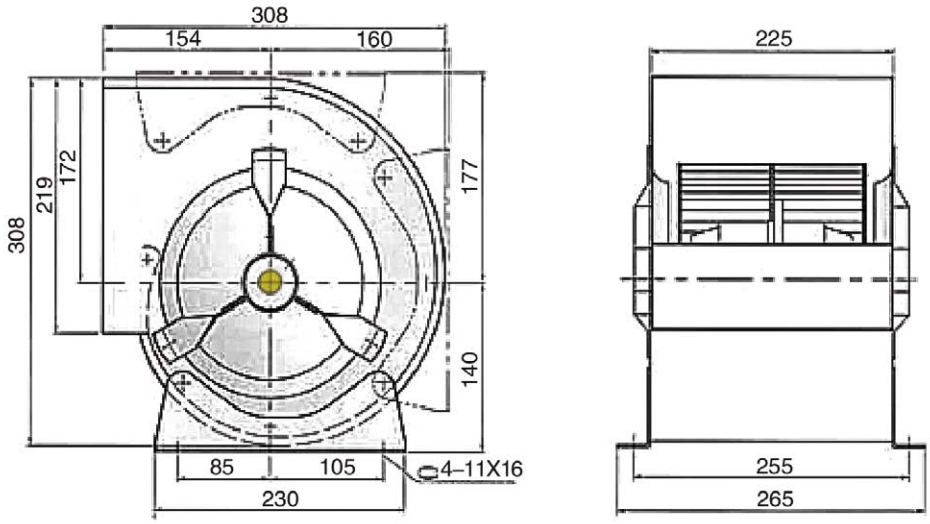

DW200A 技术参数

DW200A（0.18-4A）		m：15kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：0.56A	n_N：1320r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	920	242	50.5
2	1200	227	50.6
3	1430	205	51.3
4	1600	182	52

DW200A（0.18-6A）		m：15kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：0.78A	n_N：920r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	965	110	48.6
2	1200	97	49.1
3	1310	88	49.3
4	1520	73	49.8

DW200A 外形及安装尺寸

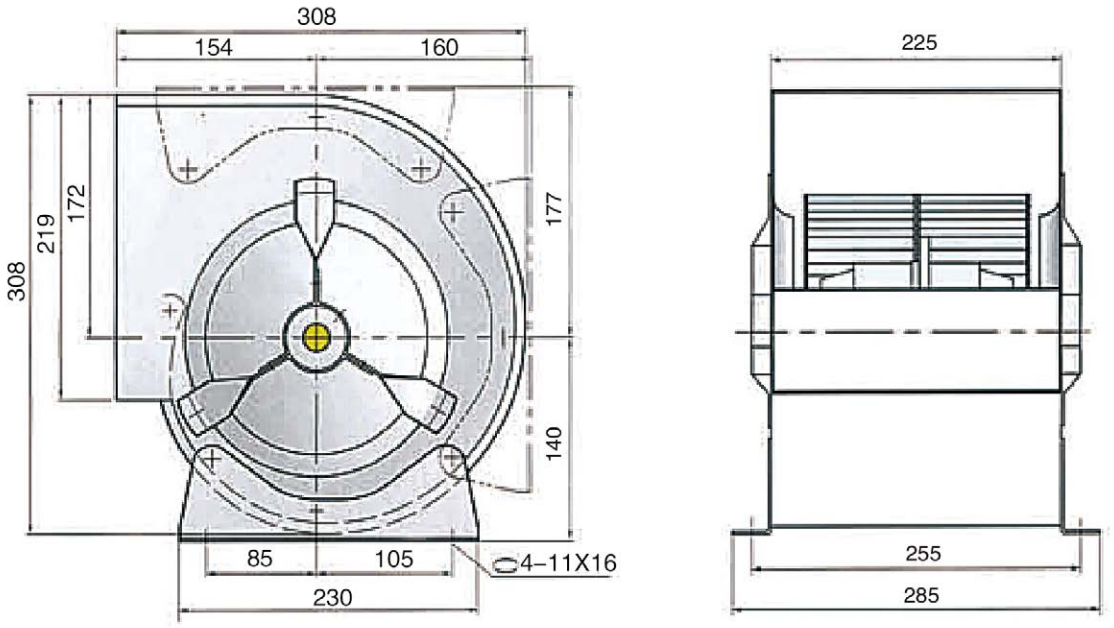

DW200A 技术参数

DW200A（0.25–4A）		m：15kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：0.73A	n_N：1320r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	940	290	52.6
2	1170	283	53.1
3	1363	266	53.5
4	1600	253	54.3

DW200B 外形及安装尺寸

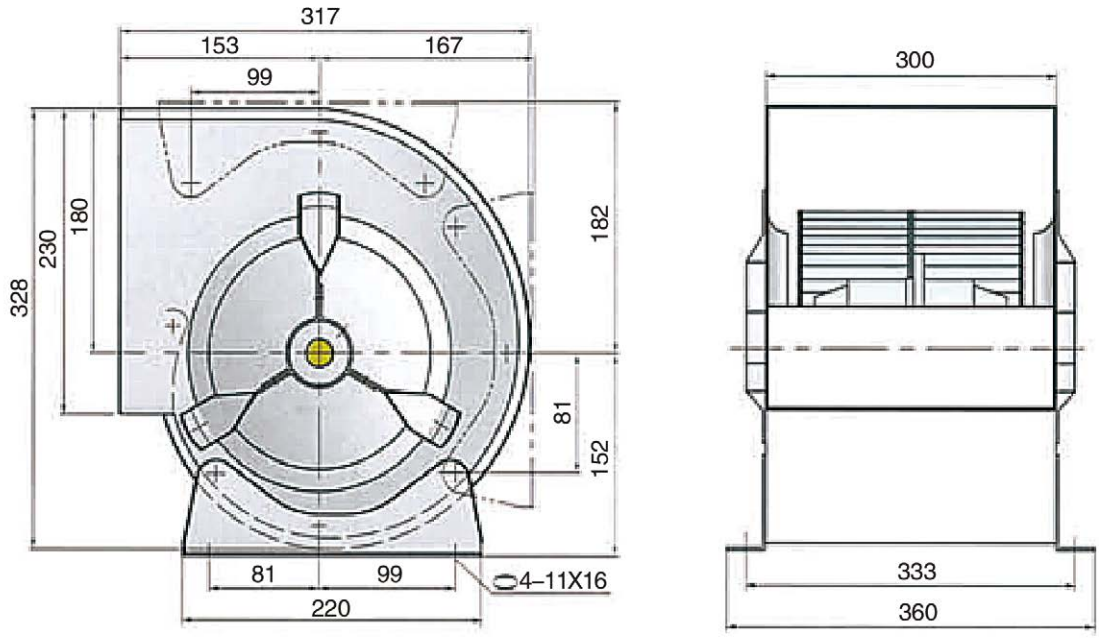

DW200B 技术参数

DW200B（0.32-4A）		m：15.8kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：1.05A	n_N：1350r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	700	320	55.3
2	1100	314	55.7
3	1550	303	56.3
4	2150	275	56.8

DW225A 外形及安装尺寸

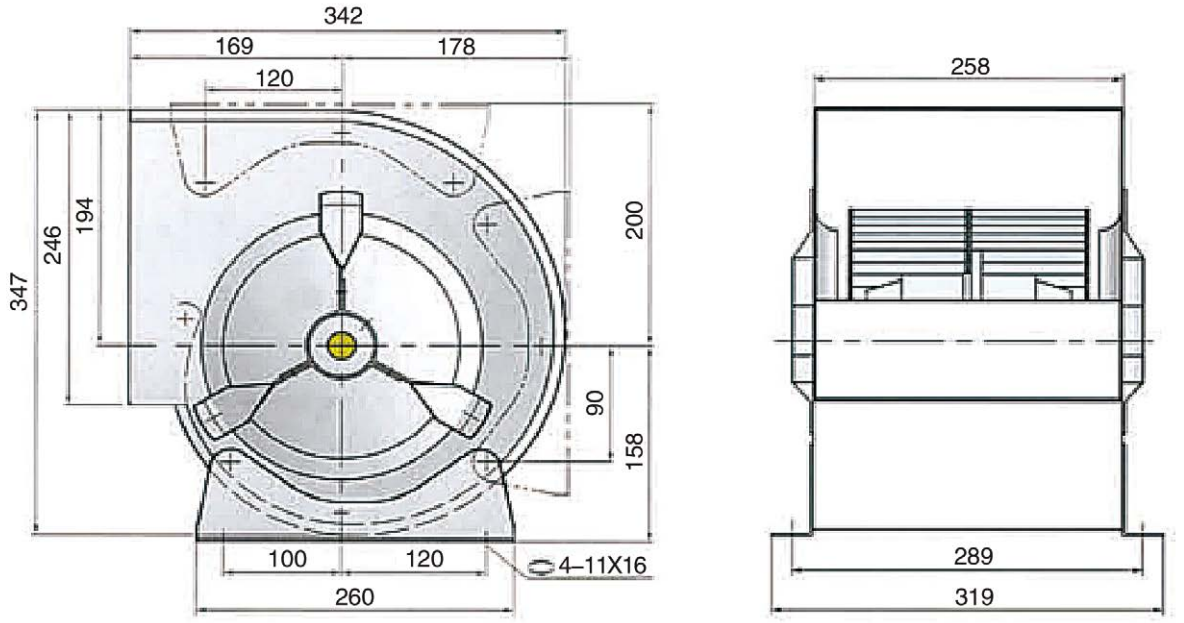

DW225A 技术参数

DW225A（0.25–6）		m：17.6kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：0.88A	n_N：940r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	1125	164	53.1
2	1450	158	53.6
3	1800	140	54.5
4	2100	123	55.2

DW225A 外形及安装尺寸

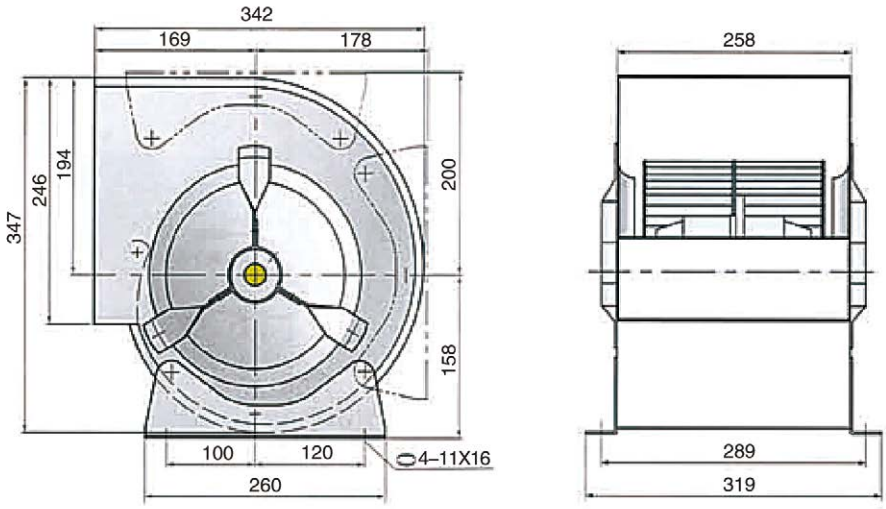

DW225A 技术参数

DW225A（0.32–6）		m：18.9kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：1.29A	n_N：900r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	1320	175	53.6
2	1650	168	54.3
3	2000	153	54.6
4	2200	136	55.1

DW225A（0.37–4）		m：17.9kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：1.06A	n_N：1350r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	1250	336	60.2
2	1600	346	60.8
3	1852	332	63.4
4	2500	300	64.6

DW225A 外形及安装尺寸

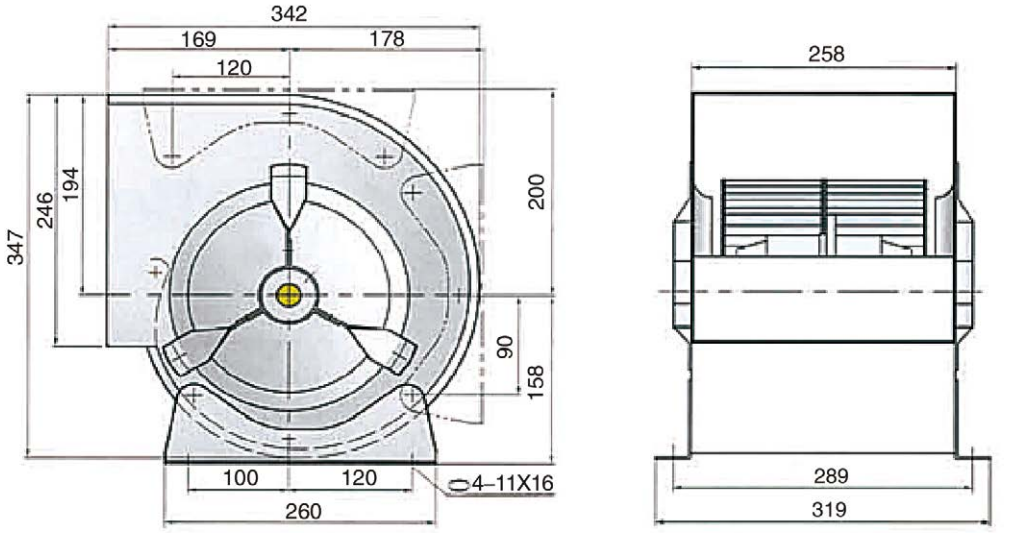

DW225A 技术参数

DW225A（0.45-4）		m：18.85kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：1.18A	n_N：1350r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	1600	393	62.3
2	1750	387	64.2
3	2050	372	64.9
4	2500	350	65.6

DW225A（0.55-4）		m：19.23kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：1.57A	n_N：1350r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	1893	372	61.3
2	2508	337	62.5
3	2782	315	63.8
4	3200	283	64.6

DW225B 外形及安装尺寸

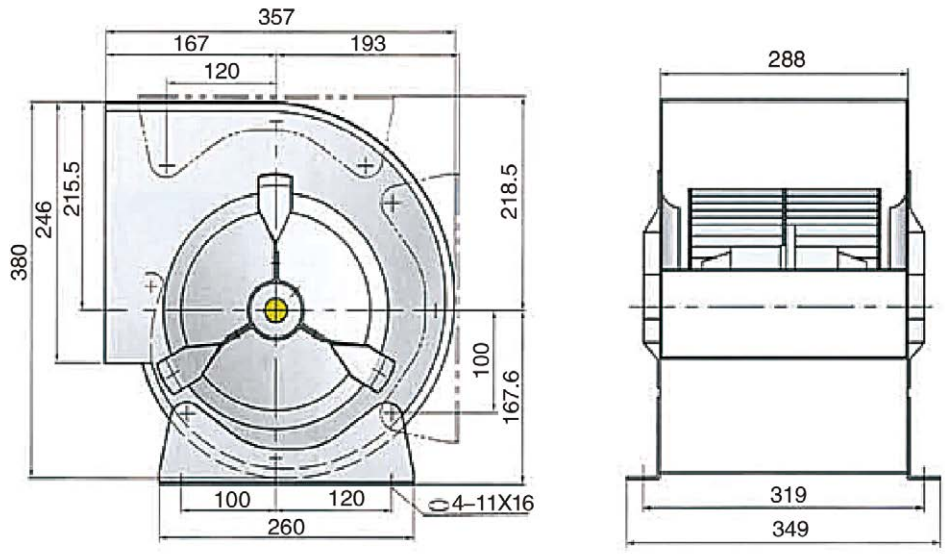

DW225B 技术参数

DW225B（0.32–6）		m：16.7kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：1.29A	n_N：900r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	843	140	56.3
2	1400	134	59.8
3	1876	108	60.7
4	2350	100	61.3

DW225B（0.45–4）		m：16.65kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：1.18A	n_N：1350r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	1750	282	62.5
2	2100	249	63.9
3	2520	204	64.3
4	2723	178	65.5

DW225B 外形及安装尺寸

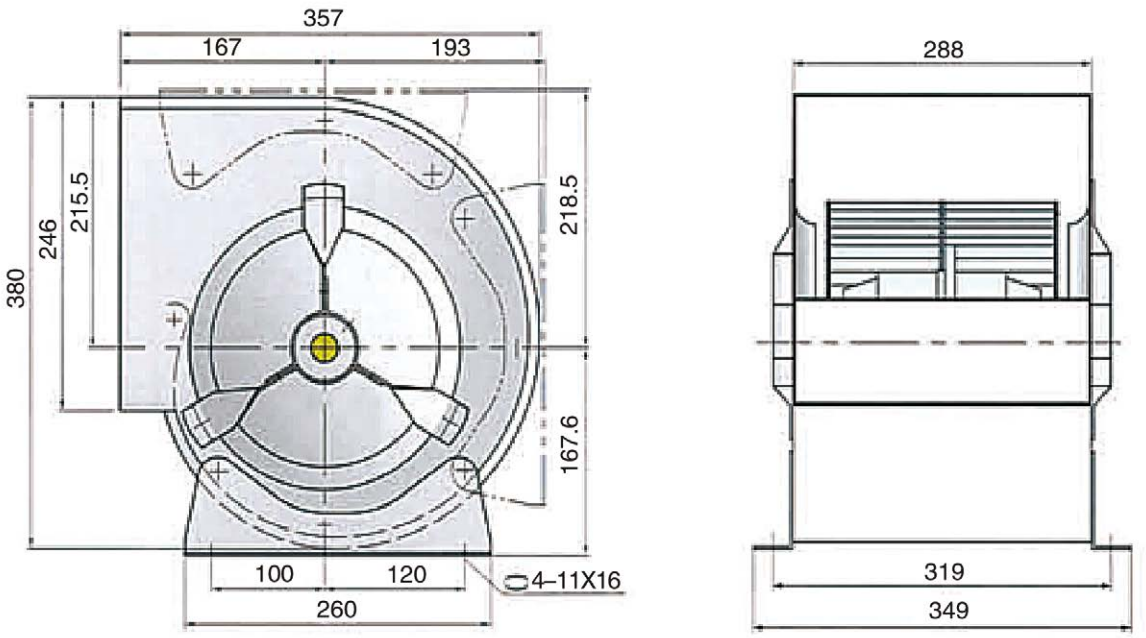

DW225B 技术参数

DW225B（0.55–4）		m：17.8kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：1.57A	n_N：1350r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	2075	280	63.5
2	2540	228	64.3
3	2900	172	65.1
4	3500	146	66.3

DW225C 外形及安装尺寸

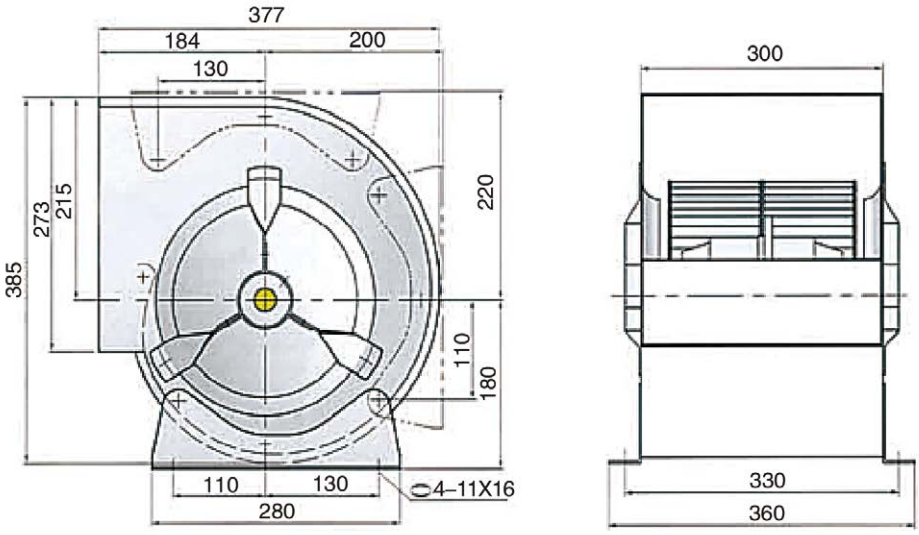

DW225C 技术参数

DW225C（0.37-6）		m：18.4kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：1.22A	n_N：920r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	2135	186	62.6
2	2513	169	63.4
3	2900	144	63.9
4	3250	125	64.2

DW225C（0.45-4）		m：18.35kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：1.18A	n_N：1350r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	1435	400	61.6
2	2170	386	62.5
3	2425	379	62.9
4	3500	146	66.3

DW250A 外形及安装尺寸

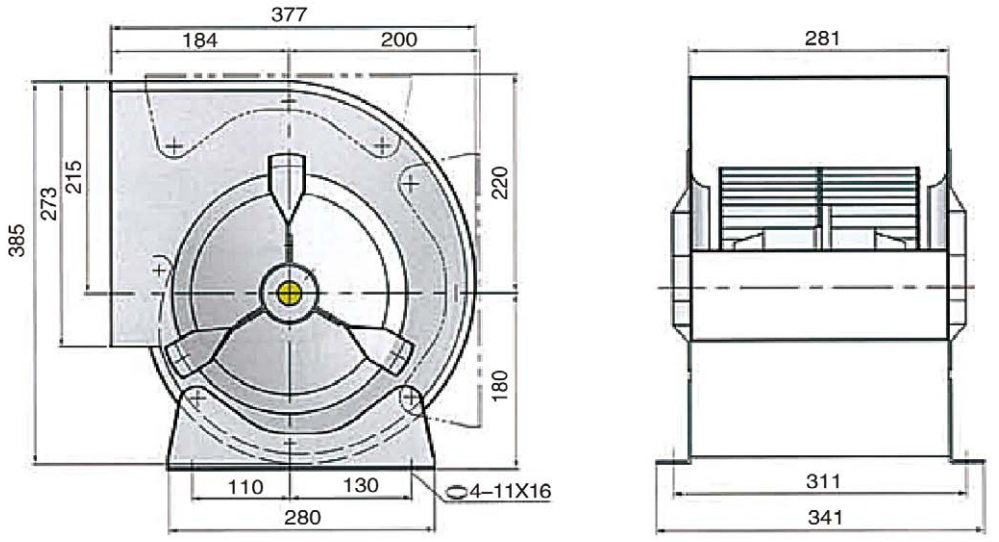

DW250A 技术参数

DW250A（0.32–6）		m：20.4kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：1.29A	n_N：900r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	1400	223	59.6
2	1800	228	60.3
3	2100	220	61.5
4	2750	190	62.8

DW250A（0.37–6）		m：20.4kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：1.22A	n_N：920r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	2150	205	61.5
2	2400	197	62.9
3	2650	185	65.3
4	3000	166	66.4

DW250A 外形及安装尺寸

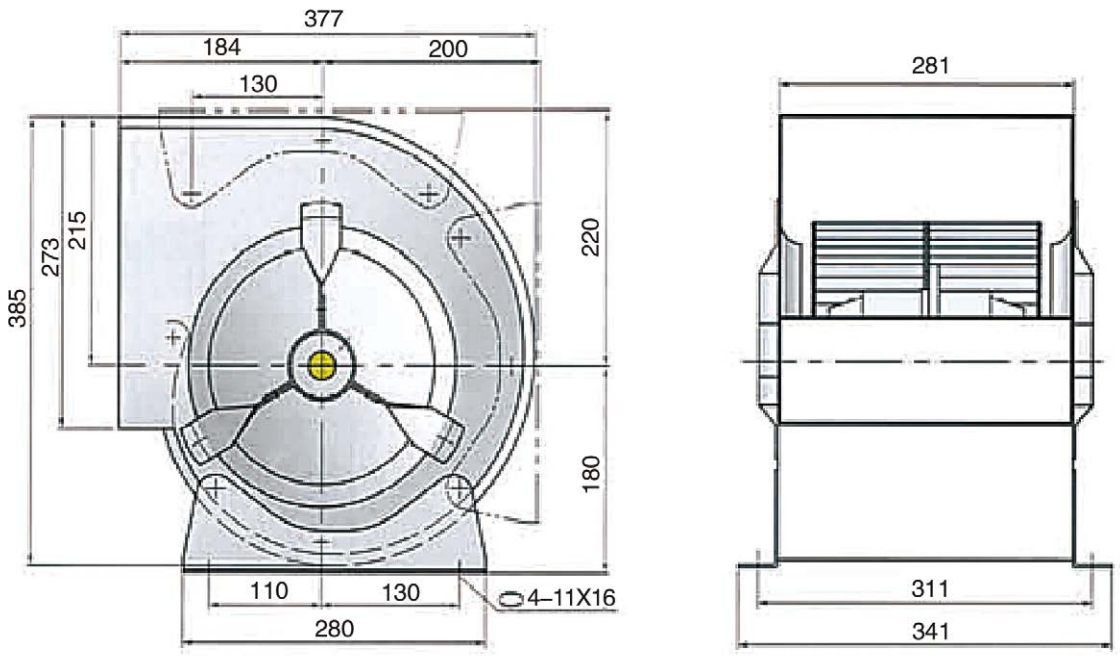

DW250A 技术参数

DW250A（0.45–4）		m：20.35kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：1.18A	n_N：1350r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	1440	360	61.4
2	1825	393	62.5
3	2260	445	63.5
4	2700	440	64.3

DW250B 外形及安装尺寸

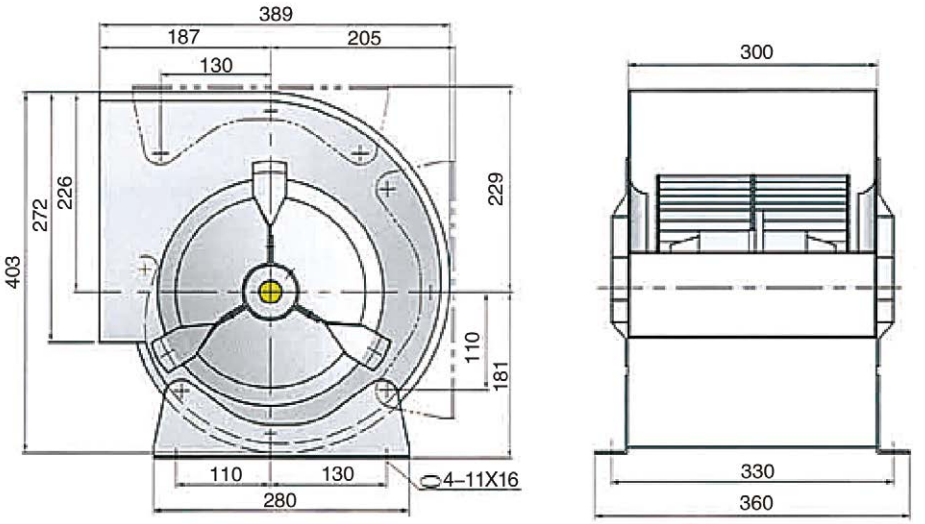

DW250B 技术参数

DW250B（0.45-4）		m：19.5kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：1.18A	n_N：1350r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	1000	413	61.6
2	1600	405	63.8
3	1900	400	64.3
4	2500	390	65.7

DW250B（0.55-4）		m：21.6kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：1.57A	n_N：1350r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	2130	420	61.3
2	2500	410	61.8
3	3100	380	62.4
4	3300	360	63.5

DW250B 外形及安装尺寸

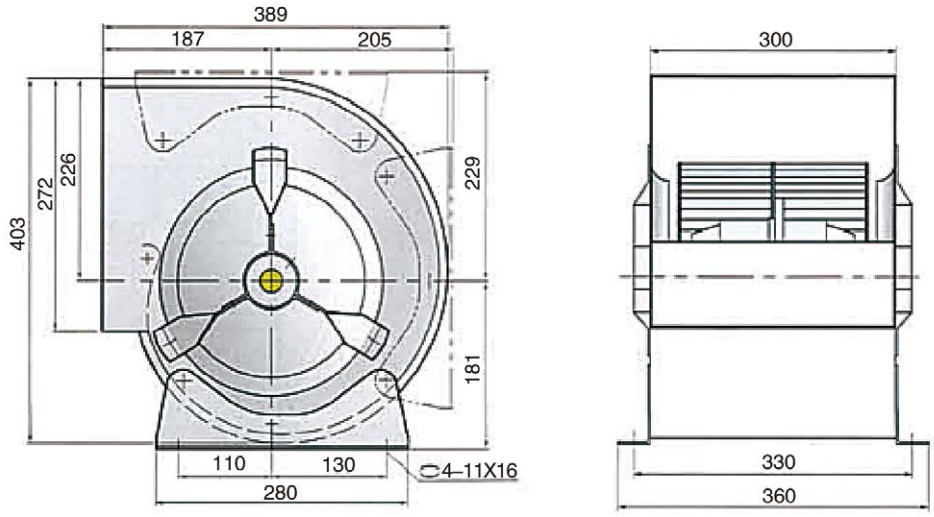

DW250B 技术参数

DW250B（0.45–6）		m：20kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：1.32A	n_N：940r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	1490	200	63.8
2	2090	186	64.9
3	2620	162	66.2
4	3300	120	67.3

DW250B（0.8–4）		m：22.45kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：1.90A	n_N：1380r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	1760	416	63.5
2	2350	408	66.1
3	3300	353	67.3
4	4000	308	68.5

DW250B 外形及安装尺寸

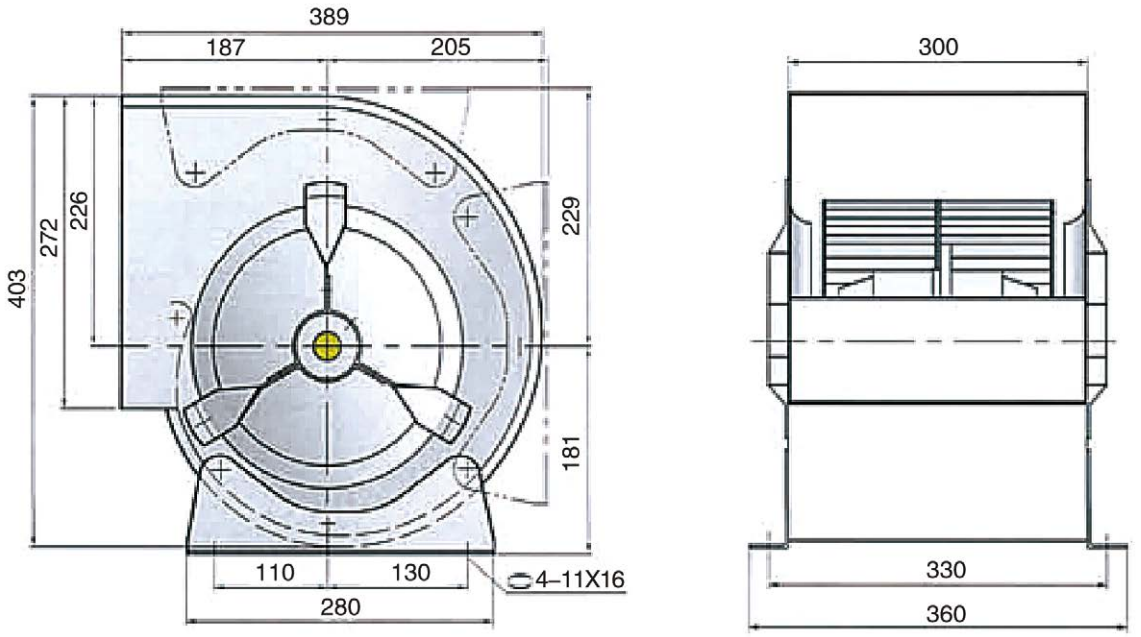

DW250B 技术参数

DW250B（1.0-4）		m：24.5kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：2.87A	n_N：1350r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	2200	400	58.3
2	2650	420	60.3
3	4000	300	61.4
4	4500	260	61.8

DW280A 外形及安装尺寸

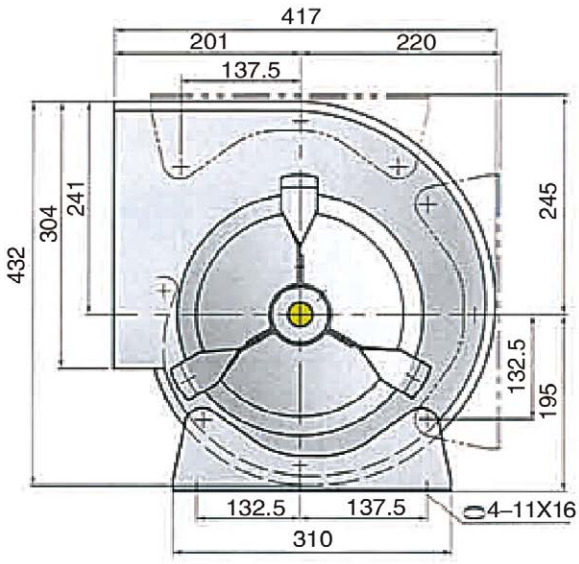

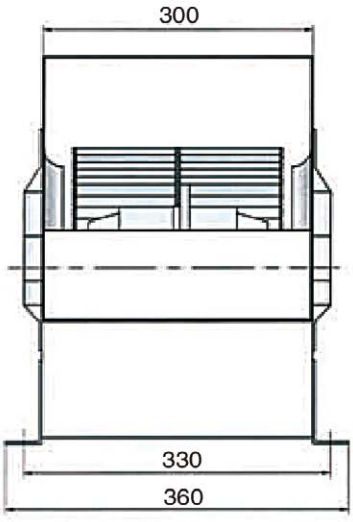

DW280A 技术参数

DW280A（0.55-6）		m：24kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：1.67A	n_N：940r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	2620	270	59.7
2	3100	250	61.2
3	3500	228	62.4
4	3800	220	62.9

DW280A（0.8-4）		m：32.2kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：1.90A	n_N：1380r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	2100	510	63.8
2	2460	535	65.1
3	3000	523	66.3
4	4200	460	67.3

DW280A 外形及安装尺寸

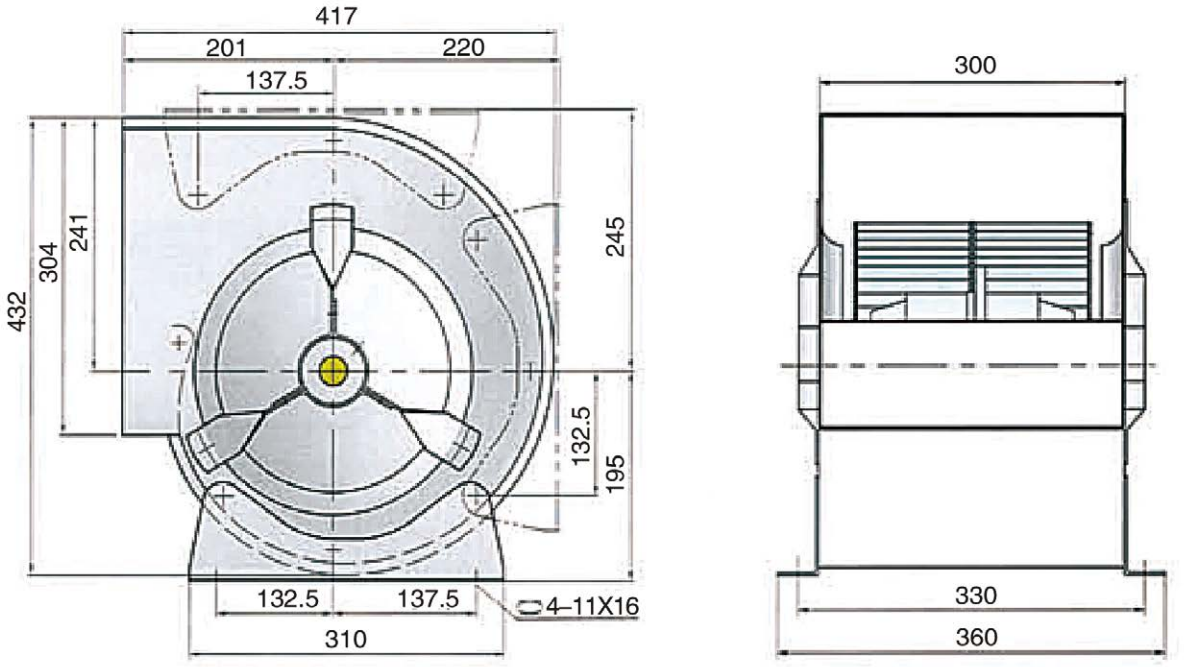

DW280A 技术参数

DW280A（1.0-4）		m：35.5kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：2.87A	n_N：1370r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	3600	573	64.3
2	4000	535	65.8
3	4430	520	66.3
4	4900	480	66.9

DW280B 外形及安装尺寸

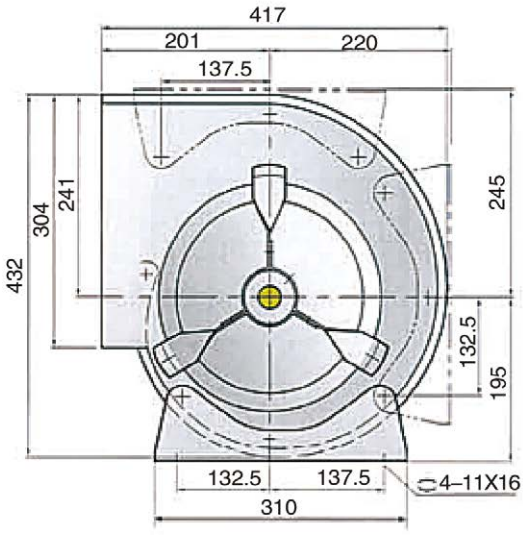

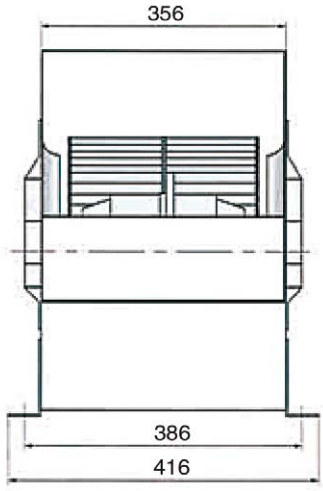

DW280B 技术参数

DW280B（0.8–4）		m：31.7kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：1.90A	n_N：1380r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	1520	546	62.8
2	2200	515	64.7
3	3000	487	66.2
4	4500	396	66.8

DW280B（1.0–4）		m：29.5kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：2.87A	n_N：1370r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	1600	540	64.7
2	2400	528	66.5
3	3600	510	67.3
4	4400	480	68.6

DW280B 外形及安装尺寸

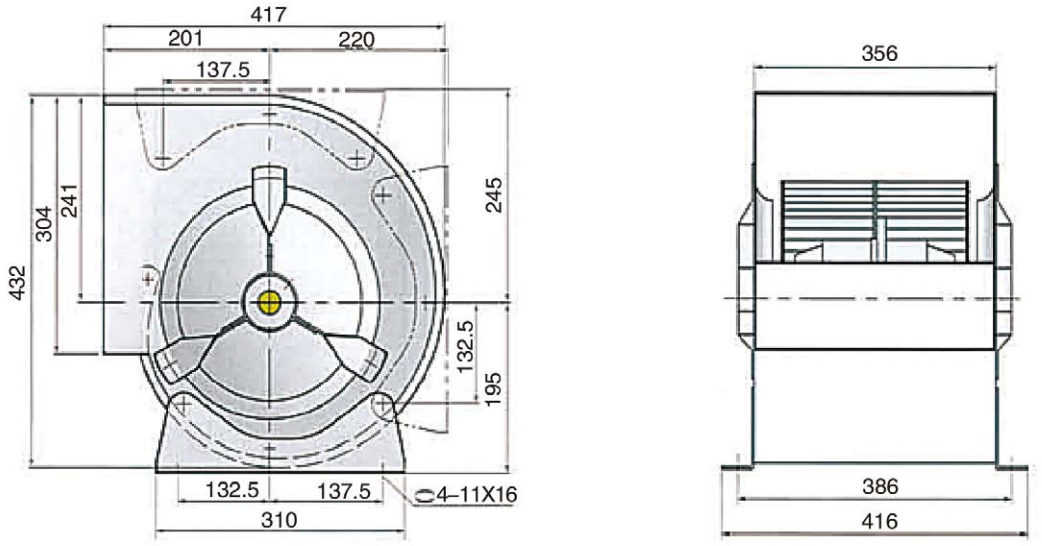

DW280B 技术参数

DW280B（1.3-4）		m：38.5kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：3.2A	n_N：1350r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	3800	570	66.3
2	4500	540	67.2
3	5000	510	67.9
4	5200	500	69

DW280B（1.5-4）		m：40.11kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：3.2A	n_N：1350r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	4000	560	64.1
2	4800	550	65.2
3	5200	510	66.3
4	5600	500	66.7

DW315A 外形及安装尺寸

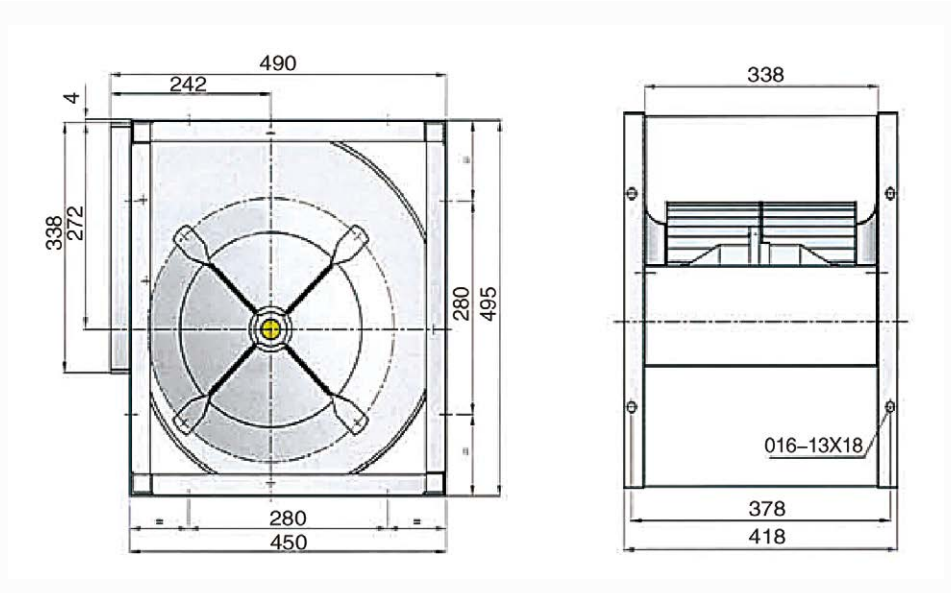

DW315A 技术参数

DW315A（0.8–6）		m：42.2kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：2.35A	n_N：900r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	2930	335	60.4
2	3500	333	62.3
3	4100	322	63.8
4	4600	300	64.5

DW315A（0.8–8）		m：43.8kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：2.69A	n_N：690r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	2400	216	61.2
2	3000	209	63.7
3	3800	203	64.8
4	4400	190	65.6

DW315A 外形及安装尺寸

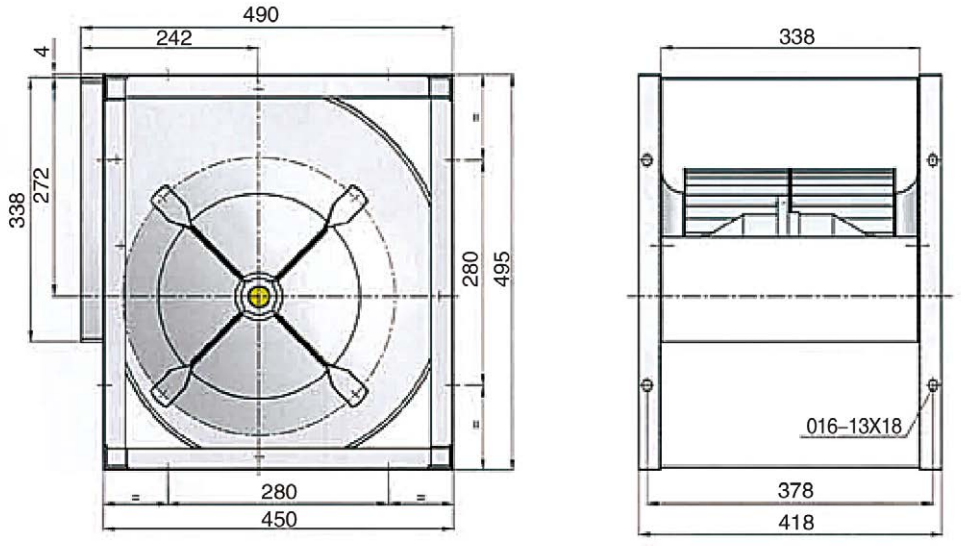

DW315A 技术参数

DW315A（1.1-6）		m：43.8kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：3.3A	n_N：900r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	3400	350	66.3
2	4200	340	67.4
3	5000	310	68.6
4	6000	260	69.3

DW315A（1.8-4）		m：46.7kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：4.7A	n_N：1400r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	3100	624	69.8
2	4100	736	70.6
3	5100	740	72.6
4	6000	720	74.3

DW315B 外形及安装尺寸

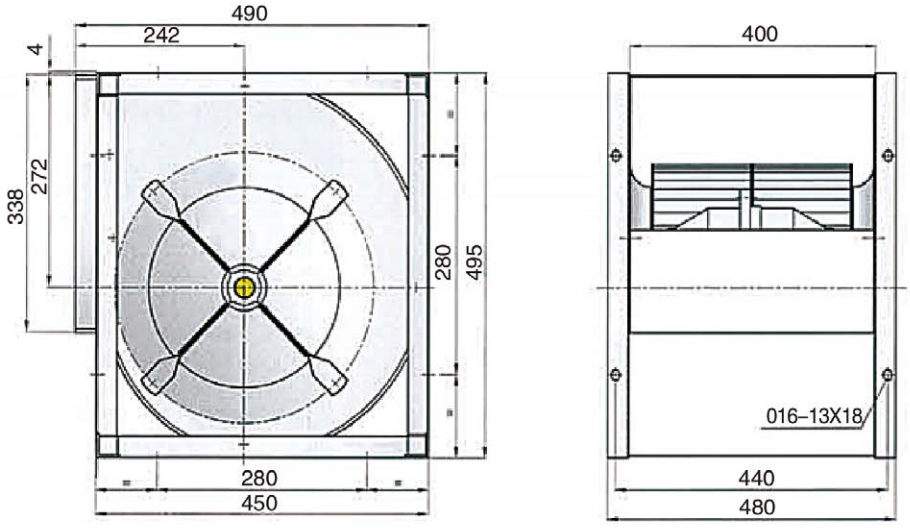

DW315B 技术参数

DW315B（0.8–6）		m：40.5kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：2.35A	n_N：900r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	3300	307	61.5
2	4000	300	62.4
3	4750	273	63.8
4	5400	260	65.9

DW315B（0.8–8）		m：42.1kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：2.69A	n_N：690r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	2200	185	62.8
2	2740	175	63.7
3	3400	166	64.8
4	4000	150	65.6

DW315B 外形及安装尺寸

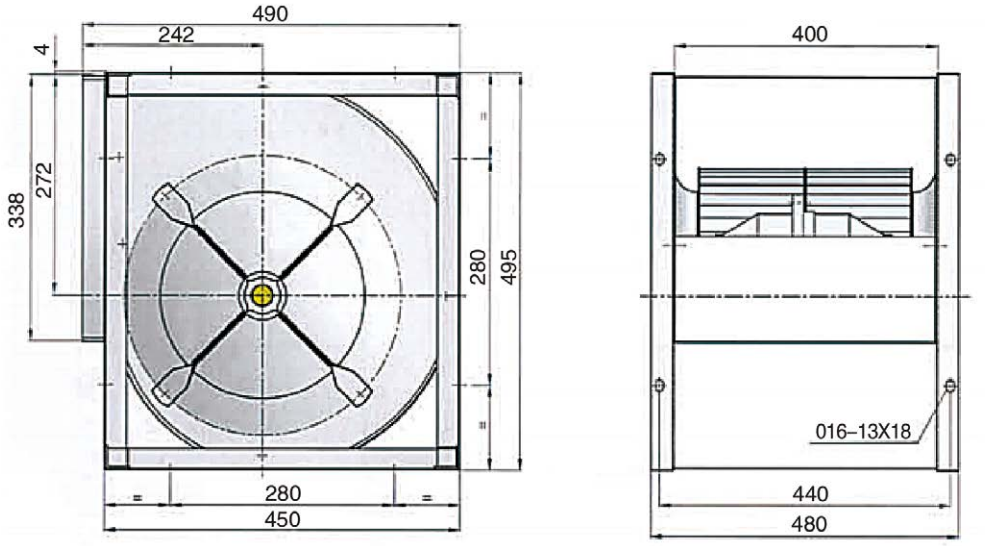

DW315B 技术参数

DW315B（1.1-6）		m：42.1kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：3.3A	n_N：900r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	4300	300	64.3
2	5000	275	66.2
3	5590	250	67.3
4	6600	200	67.9

DW315B（1.8-4）		m：42kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：4.7A	n_N：1400r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	2900	635	69.6
2	4000	647	70.4
3	5000	675	72.3
4	5635	685	75.1

DW315B 外形及安装尺寸

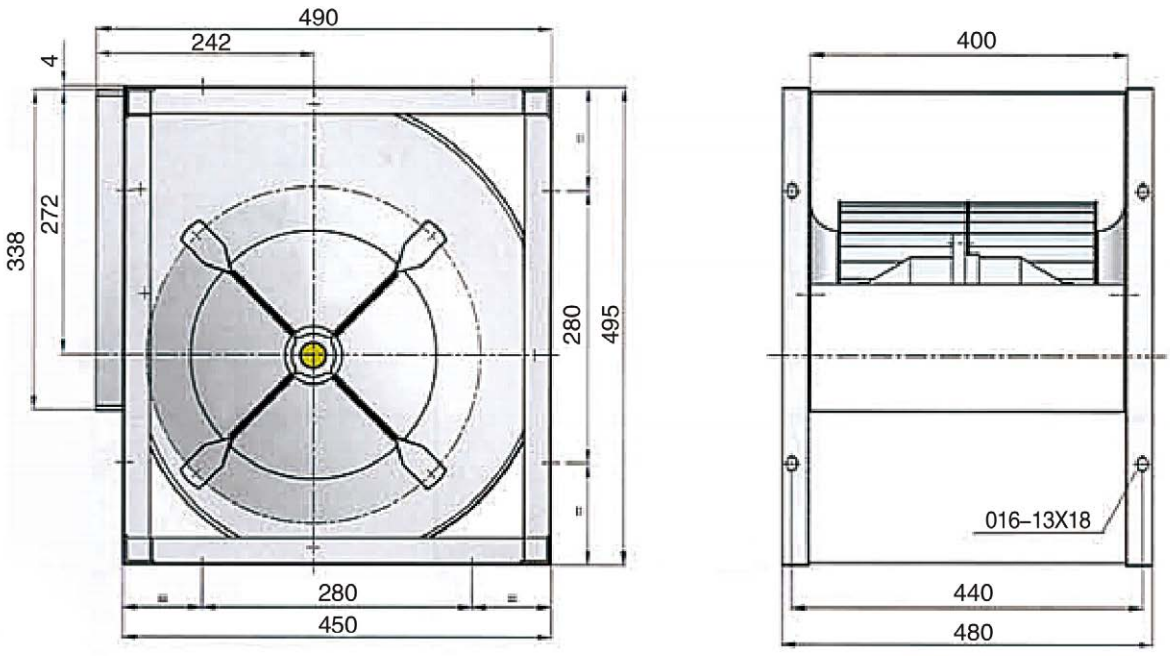

DW315B 技术参数

DW315B（2.2–4）		m：49.7kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：5.49A	n_N：1350r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	4000	640	62.3
2	5300	680	63.6
3	6300	640	64.3
4	6500	650	64.8

DW355A 外形及安装尺寸

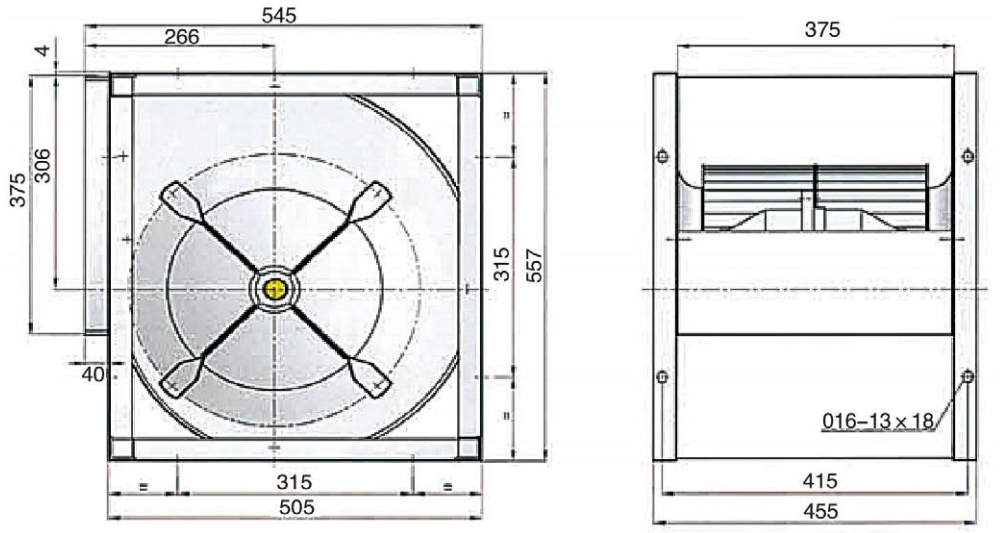

DW355A 技术参数

DW355A（1.1-6）		m：46.8kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：3.3A	n_N：900r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	3900	428	65.8
2	4500	425	66.2
3	5050	418	66.9
4	6000	380	68.9

DW355A（1.1-8）		m：53kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：3.67A	n_N：690r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	3400	235	64.7
2	4000	223	65.9
3	5000	200	66.4
4	6500	150	67.8

DW355A 外形及安装尺寸

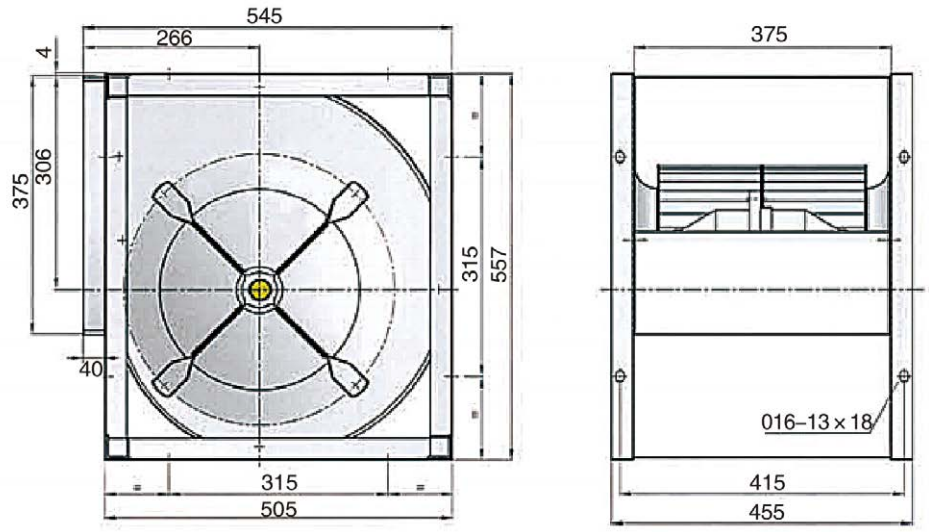

DW355A 技术参数

DW355A（1.5–6）		m：53kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：4.2A	n_N：920r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	4500	410	64.8
2	5500	385	66.5
3	6250	365	67.4
4	7000	340	68.3

DW355A（1.8–6）		m：55.6kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：4.8A	n_N：920r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	3400	389	65.4
2	5450	410	67.2
3	7400	350	68.3
4	8400	290	69.5

DW355A 外形及安装尺寸

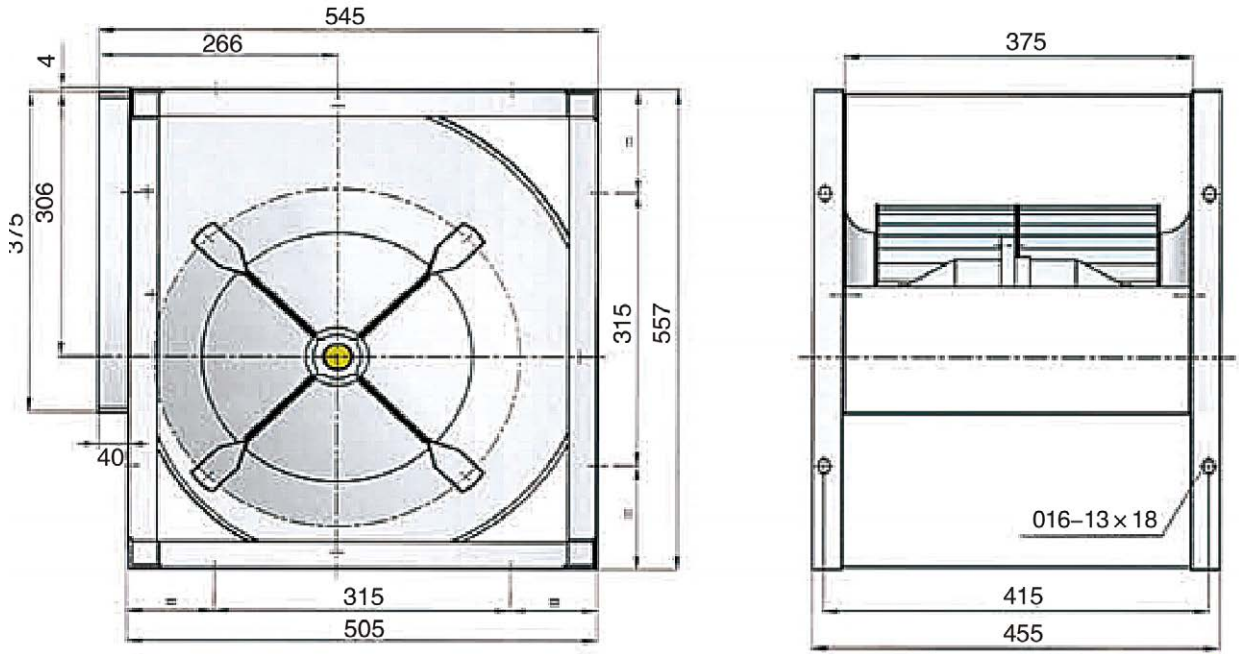

DW355A 技术参数

DW355A（3–4）		m：57kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：7.33A	n_N：1420r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	5900	860	69.9
2	6500	903	71.5
3	7000	920	72.8
4	7200	950	73.4

DW355B 外形及安装尺寸

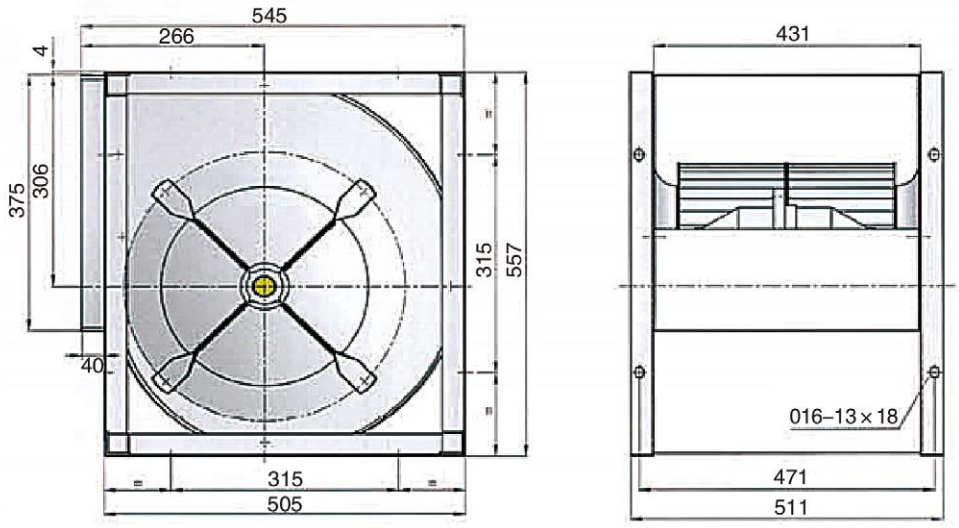

DW355B 技术参数

DW355B（1.1–8）		m：53.8kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：3.67A	n_N：690r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	4700	250	65.3
2	5100	240	66.4
3	6200	230	67.8
4	7700	190	68.3

DW355B（1.5–6）		m：53.8kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：4.2A	n_N：920r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	5000	410	64.5
2	5600	408	66.7
3	6200	400	68.9
4	7200	380	69.7

DW355B 外形及安装尺寸

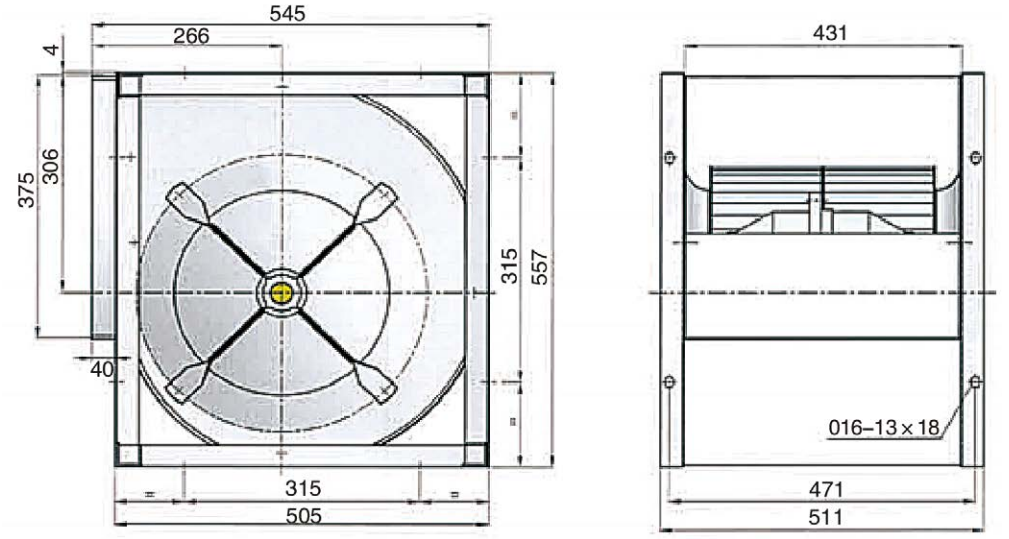

DW355B 技术参数

DW355B（1.8-6）		m：56.4kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：4.8A	n_N：920r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	5100	410	65.3
2	6000	396	67.1
3	6800	380	68.5
4	8000	355	69.3

DW355B（3-4）		m：57.8kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：7.33A	n_N：1420r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	4200	810	70.2
2	5100	890	71.6
3	5800	908	72.4
4	7000	885	73.9

DW400A 外形及安装尺寸

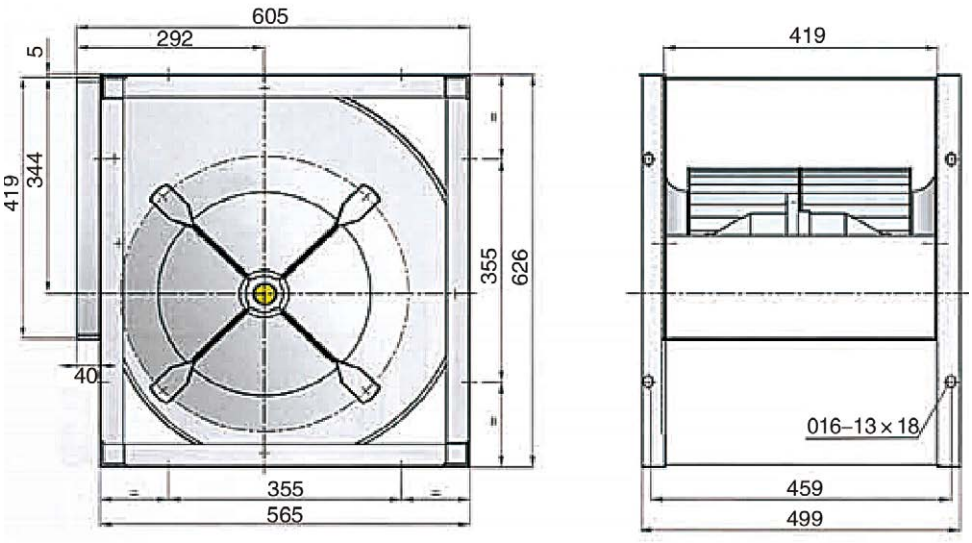

DW400A 技术参数

DW400A（1.8–6）		m：61.2kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：4.8A	n_N：920r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	4300	540	83.1
2	5100	565	84.5
3	6000	550	85.4
4	7000	510	86.7

DW400A（2.2–6）		m：65kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：5.6A	n_N：920r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	4000	530	80
2	5500	540	81
3	7000	515	83
4	9000	460	85

DW400A 外形及安装尺寸

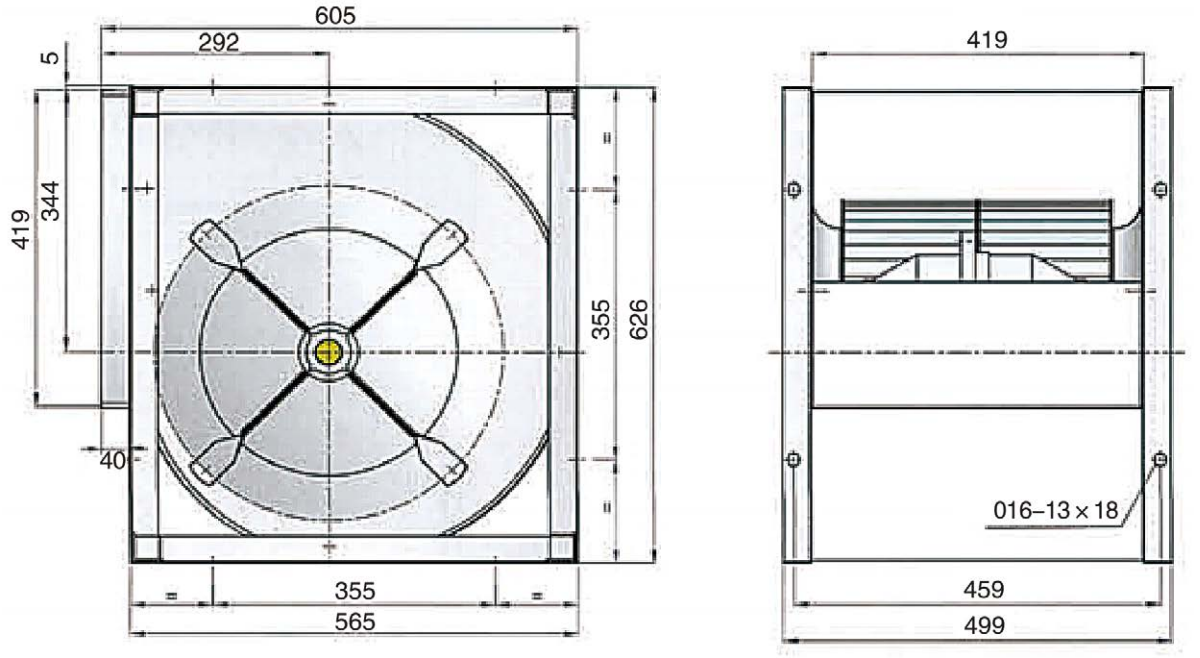

DW400A 技术参数

DW400A（3–6）		m：76.4kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：7.5A	n_N：920r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	5500	540	82
2	7000	530	83.5
3	9000	470	87.2
4	10000	420	88.1

DW400B 外形及安装尺寸

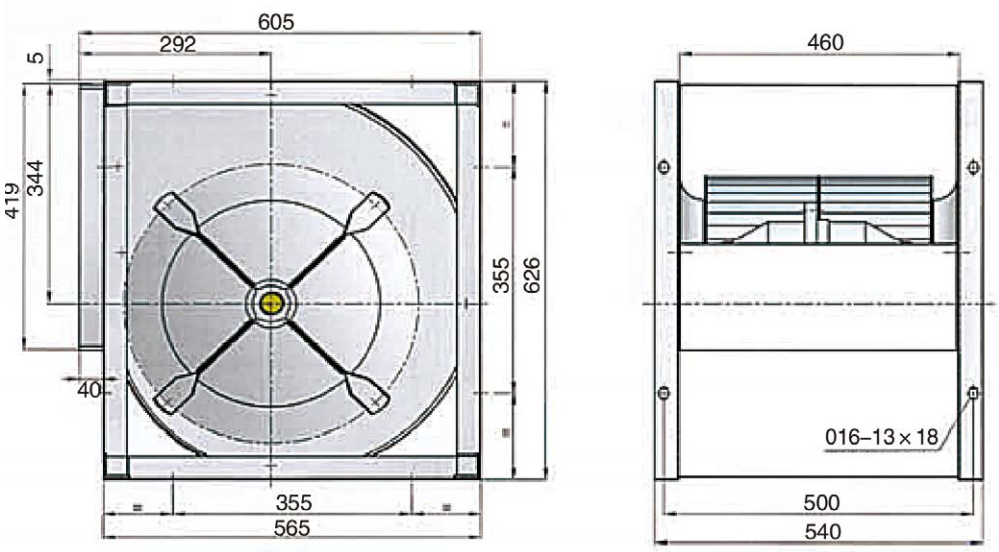

DW400B 技术参数

DW400B（1.8–6）		m：61.2kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：4.8A	n_N：920r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	4700	495	76.7
2	5800	510	79.2
3	6500	515	81.2
4	7500	510	83.4

DW400B（2.2–6）		m：64.3kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：5.6A	n_N：920r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	5600	535	78.4
2	6800	548	80.9
3	7600	550	83.5
4	8300	530	83.6

DW400B 外形及安装尺寸

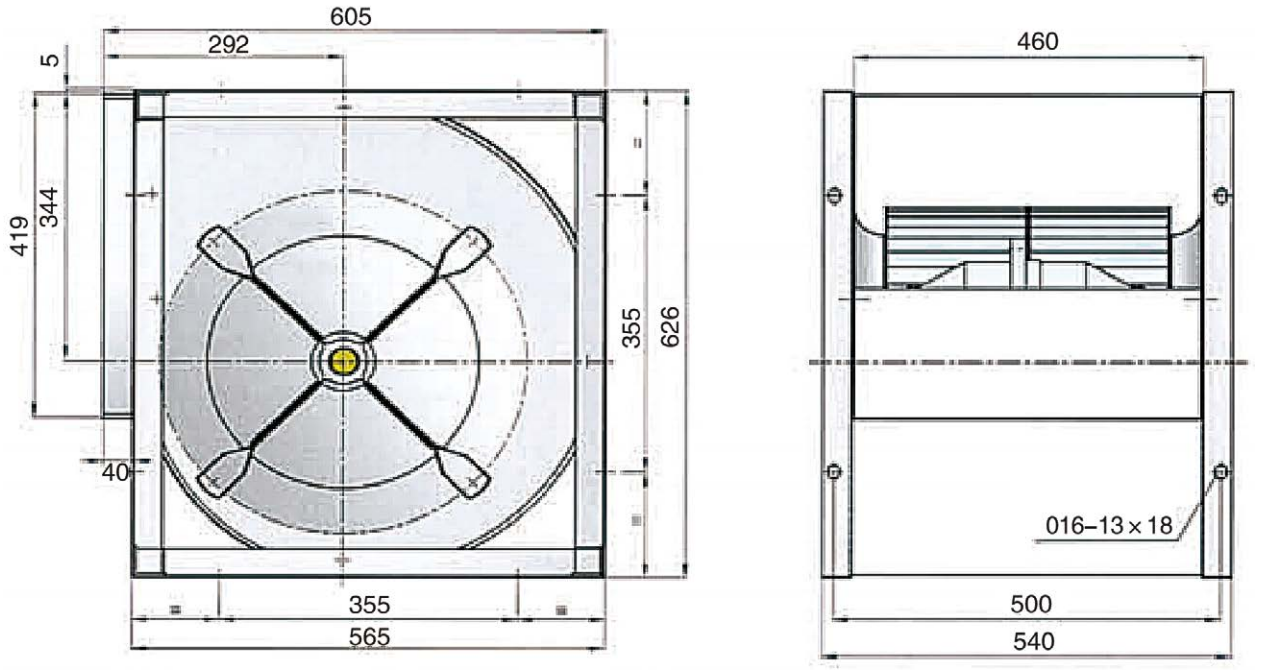

DW400B 技术参数

DW400B（3–6）		m：75.7kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：7.5A	n_N：920r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	6000	510	81.9
2	7700	500	83.4
3	9500	470	87
4	11000	420	87.9

DW450A 外形及安装尺寸

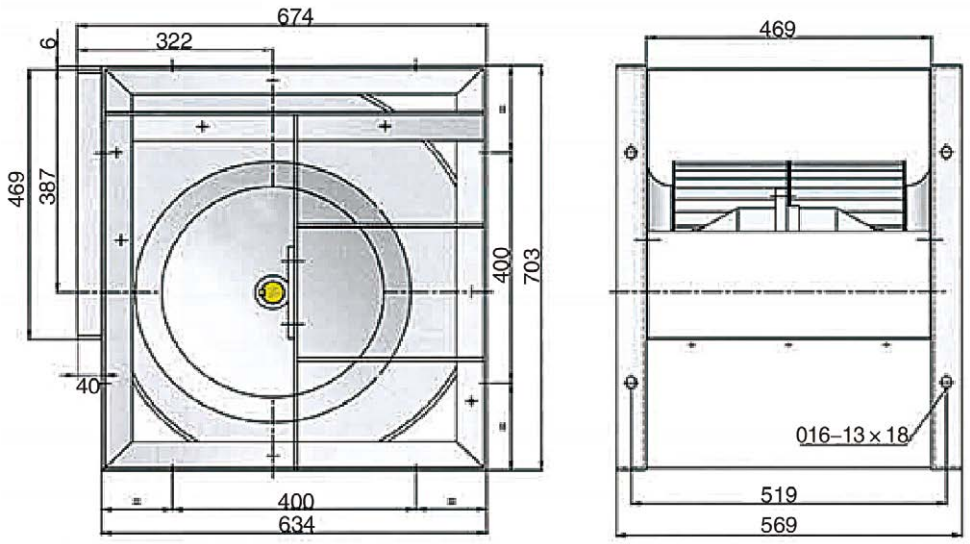

DW450A 技术参数

DW450A（3–6）		m：86.8kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：7.5A	n_N：920r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	6500	640	78.6
2	7500	680	82.9
3	9000	660	86.6
4	10000	630	86.6

DW450A（3–8）		m：96kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：8.36A	n_N：690r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	7500	410	79.3
2	9000	370	82
3	11000	320	86.3
4	12500	290	89.0

DW450A 外形及安装尺寸

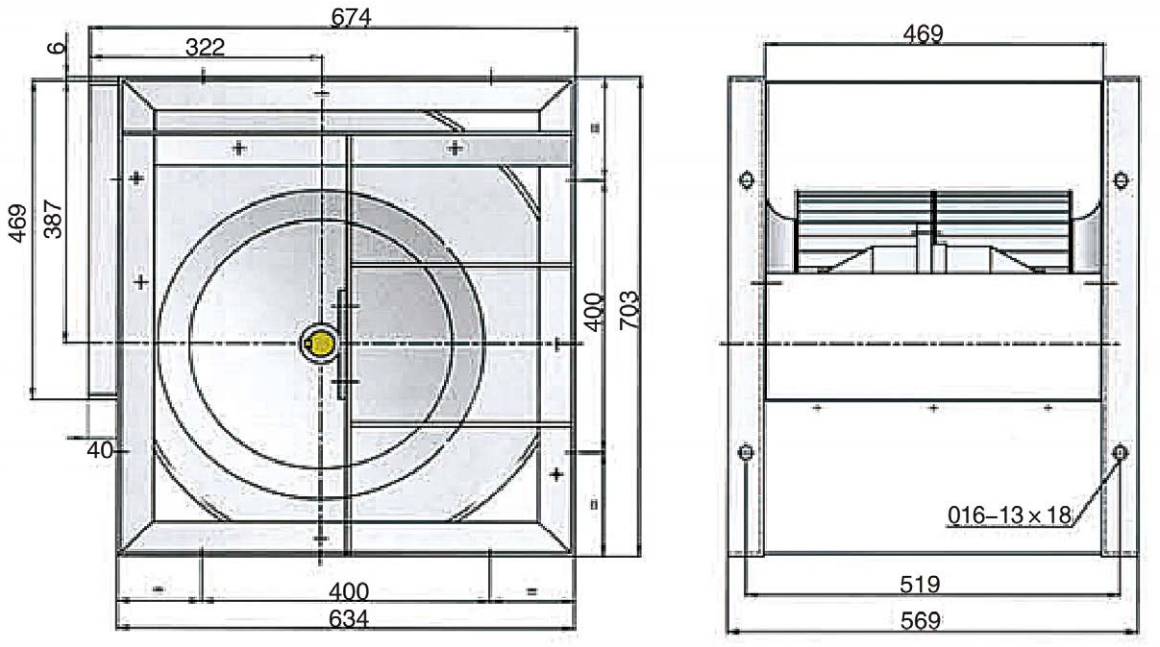

DW450A 技术参数

DW450A（4–6）		m：96kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：9.9A	n_N：920r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	8000	720	85.3
2	9500	700	86.7
3	10500	670	89.0
4	12000	630	91.1

DW450B 外形及安装尺寸

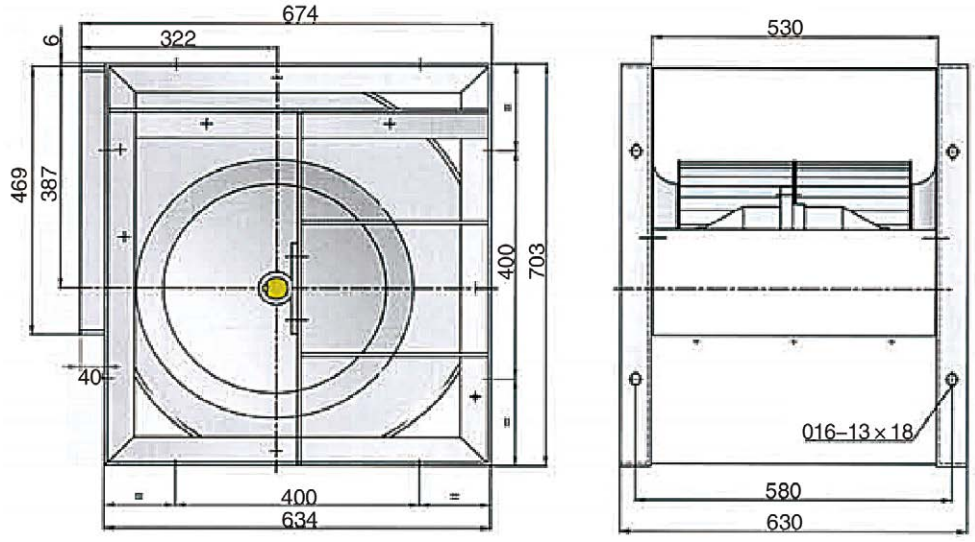

DW450B 技术参数

DW450B（3–6）		m：94.2kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：7.5A	n_N：920r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	5000	610	84.5
2	7500	660	83.6
3	9000	670	84.6
4	11000	620	85.3

DW450B（3–8）		m：103.4kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：8.36A	n_N：690r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	8500	380	78.3
2	10000	370	81.9
3	12000	355	84.3
4	13500	340	86.5

DW450B 外形及安装尺寸

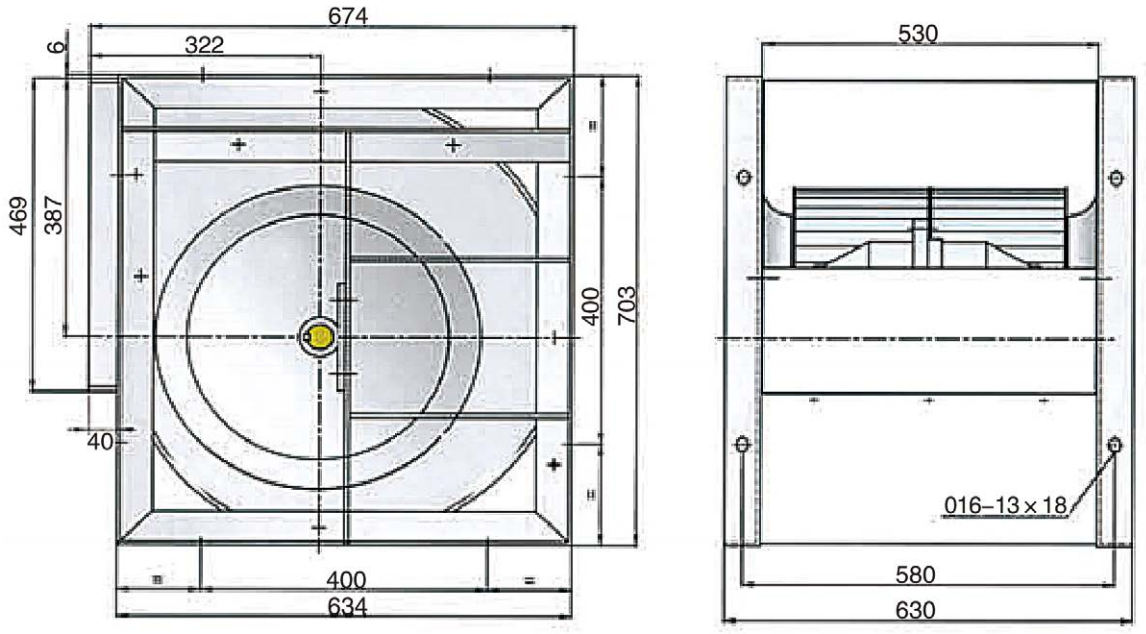

DW450B 技术参数

DW450B（4-6）		m：103.4kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：9.9A	n_N：920r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	9000	685	74
2	10500	695	71.5
3	12000	700	70.5
4	13000	710	71.6

DW500A 外形及安装尺寸

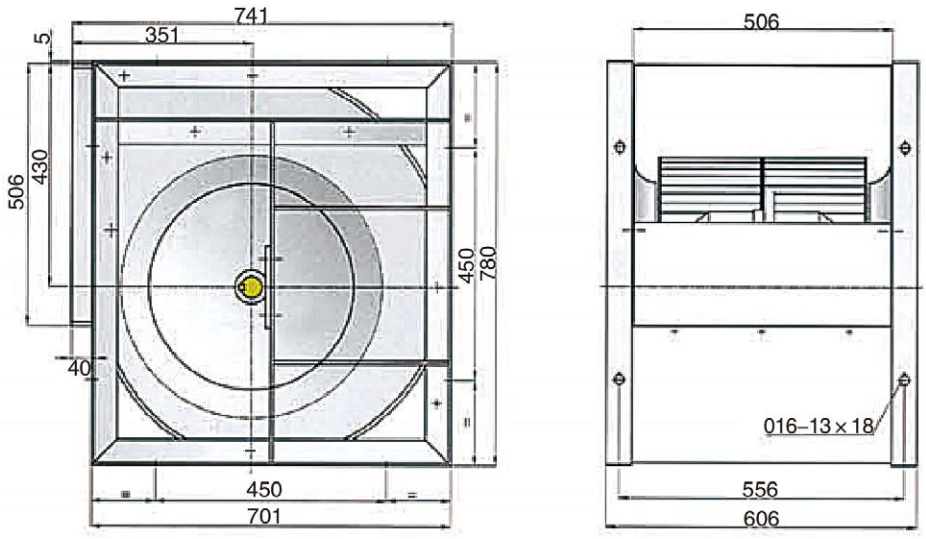

DW500A 技术参数

DW500A（5.5–8）		m：132kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：14A	n_N：690r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	10000	490	80.1
2	12500	440	82.1
3	14000	400	84.6
4	15500	370	87.0

DW500A（6–6）		m：127kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：14.5A	n_N：920r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	10000	850	86.2
2	12500	810	87.0
3	14000	760	88.5
4	16000	690	91.3

DW500A 外形及安装尺寸

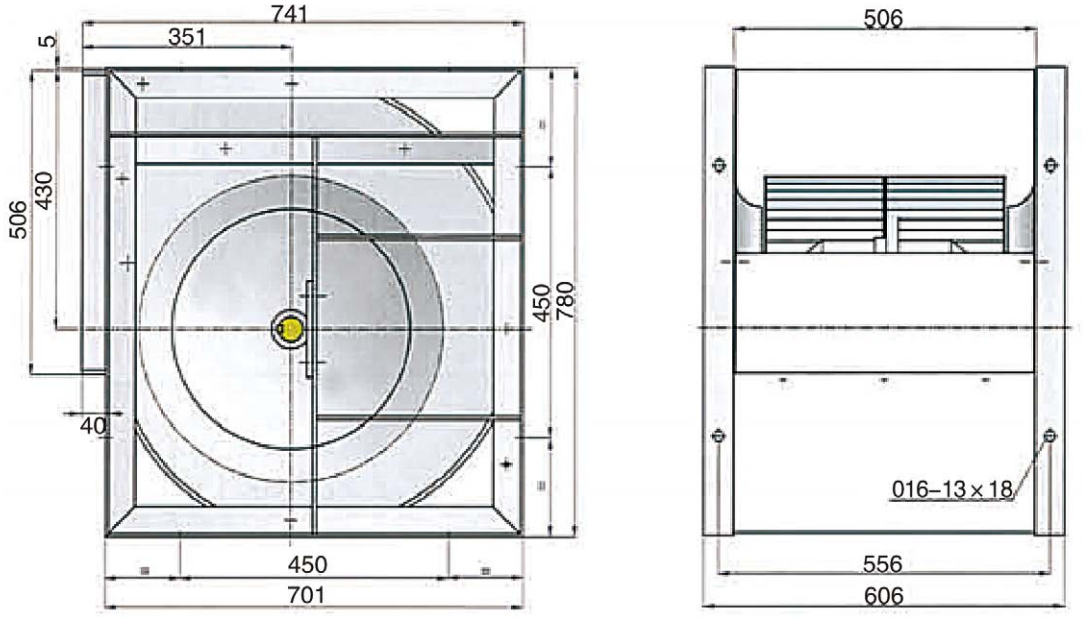

DW500A 技术参数

DW500A（7.5-6）		m：135kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：17.6A	n_N：920r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	11000	880	86.5
2	13000	850	87.9
3	15000	800	89.5
4	16500	750	92.0

DW500B 外形及安装尺寸

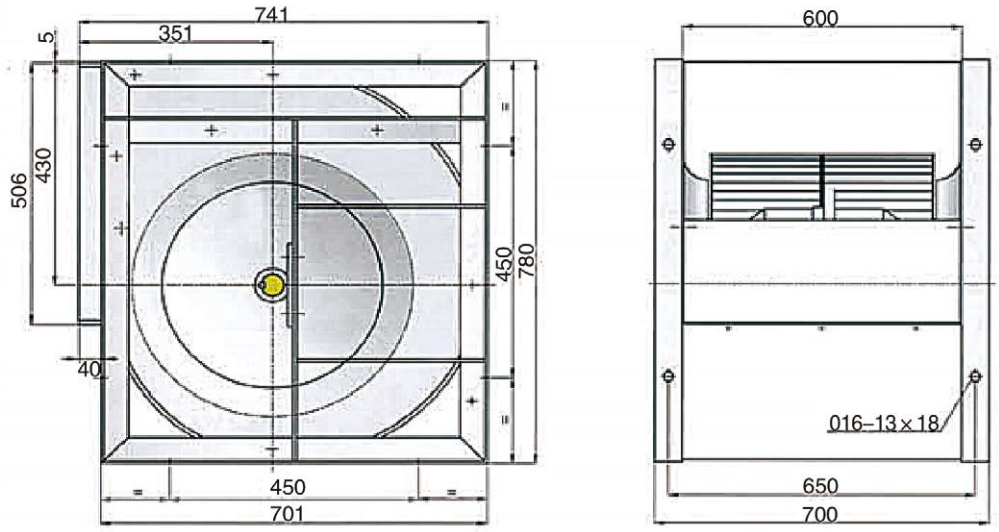

DW500B 技术参数

DW500B（5.5–8）		m：130.6kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：14A	n_N：690r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	12000	500	81.2
2	14000	495	83.2
3	16000	485	86.8
4	17500	476	87.6

DW500B（6–6）		m：128.2kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：14.5A	n_N：920r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	10000	840	87.6
2	12000	835	89.3
3	14000	825	92.0
4	16000	810	93.5

DW500B 外形及安装尺寸

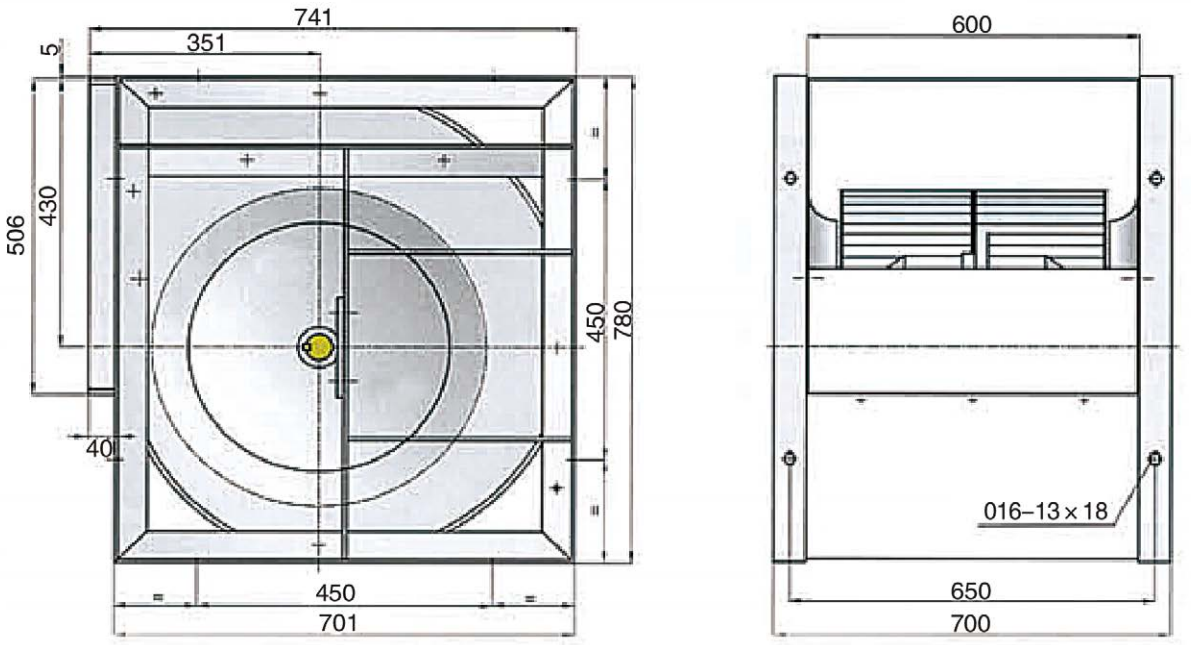

DW500B 技术参数

DW500B（7.5–6）		m：136.2kg	IP：IP54
		u：380V	f_1：50Hz
		I_N：17.6A	n_N：920r/min
工况点	流量（m^3/h）	全压（Pa）	噪声（dB）
1	10000	810	87.5
2	13000	792	90.2
3	15000	760	91.6
4	18000	740	93.9

山东增锦风机有限公司

SHANDONG ZENGJIN FAN CO. , LTD.

1.健全完善的服务网络保障
2.售后服务回访保障
3.市场巡访监督保障
4.专业技术培训、指导、考核保障
5.营销网络、销售行为规范保障
6.先进检测和维护设备保障
7.售后服务专业团队保障

CUSTOMER SERVICE
客户服务

我们拥有一支长期从事本行业的专业技术人员,在销售、咨询、客户服务、维修、陪送、调试、培训等方面更拥有一套完善的服务标准,一对一负责制使我们在更加努力的追求用户最大程度的满意。

山东增锦风机有限公司
SHANDONG ZENGJIN FAN CO., LTD

增锦®
ZENGJIN

品质至上 诚信为本

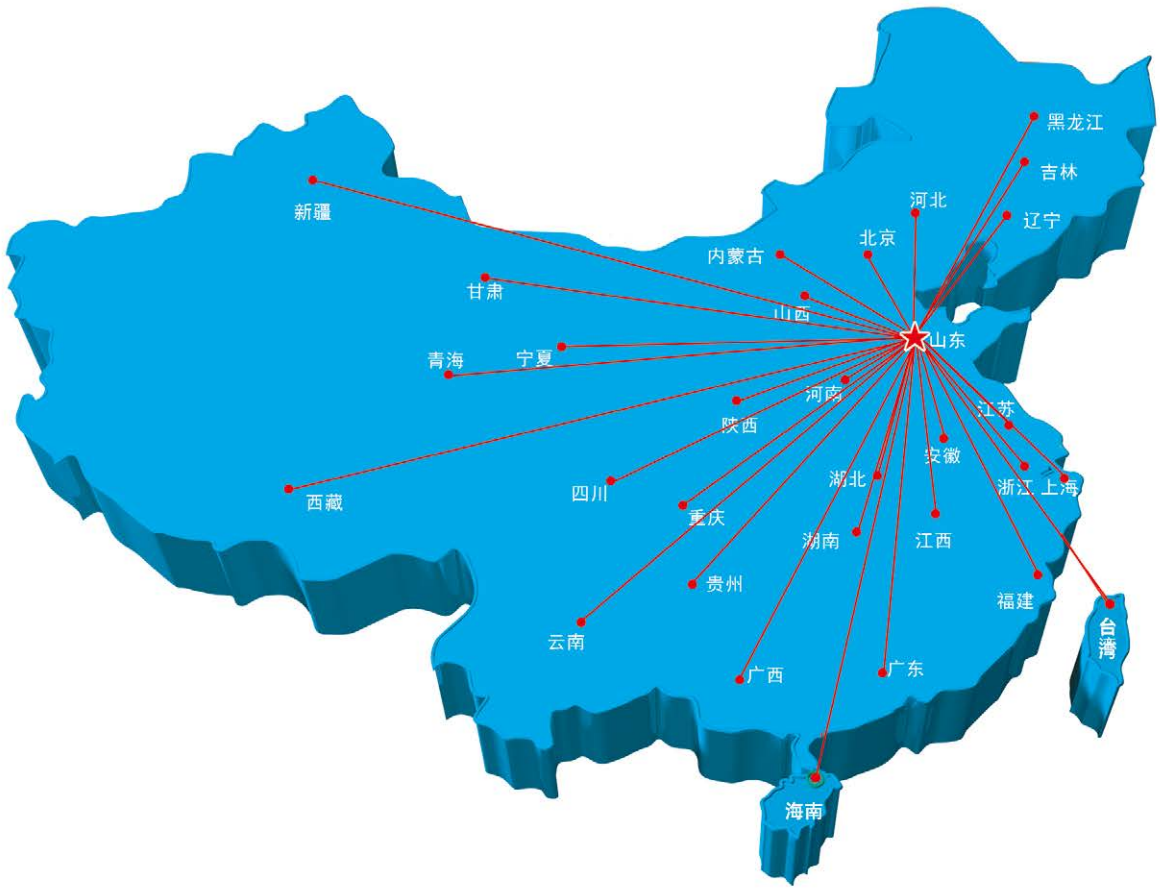

◎销售网络
SALES NETWORK

超越自我 Surpass selt
开创未来 Developing future
精诚协作 Sincerely cooperation
与客同兴 Thriving Customer

增锦®
ZENGJIN

超越期待 创造未来

EXCEED EXPECTATIONS TO CREA.TE THE FUTURE

增锦® ZENGJIN 山东增锦风机有限公司
SHANDONG ZENGJIN FAN CO. , LTD.

服务热线：400-0533-758