



2024版

中国制冷空调行业CRAA认证企业

KTW系列 *Centrifugal fan* 离心通风机

山东增锦风机有限公司
SHANDONG ZENGJIN BLOWER CO., LTD.

企业简介

CORPORATE
CULTURE

山东增锦风机有限公司是专业生产空调风机和生产通风设备的综合性企业，公司技术力量雄厚，生产设备先进，检测设备完善，产品设计采用国内外先进工艺，质量控制严格。本公司开发生产的KTW系列、RD系列、DW系列、KTZ系列、KTE系列、ZQ系列、KTY系列、KTQ系列和KTH系列产品，共计200余个品种，是空调机组、管道通风、空气净化除尘、除湿烘干机设备、建筑通风、厨房排烟等设备及工程的理想配套产品。

公司注重科研投入，不断开拓创新，引进一批优秀科研、管理人才和国内外先进的加工设备，并与科研单位携手合作，致力于产品开发创新，促进成果转化，不断增强企业的市场竞争力和产品创新能力。2021年公司经过不断发展创新，坚定不移地贯彻执行“科学、严谨的管理，严格把控产品质量和现场管理”，顺利通过了中国制冷空调行业CRAA认证。

公司奉行“品质至上，精益求精，学以载道，诚信为本”的经营理念，建设诚信、勤劳和创造的团队，凝聚行业人才和资源，立志成为中国和全球最好的供应商。公司精诚与广大海内外客户合作，用优质的通风和空调产品，为人类的工作和生活提供更清洁舒适的空气环境，创造更辉煌美好的未来。


企业资质

ENTERPRISE QUALIFICATION

力量源于团结 荣誉来自集体




产品简介

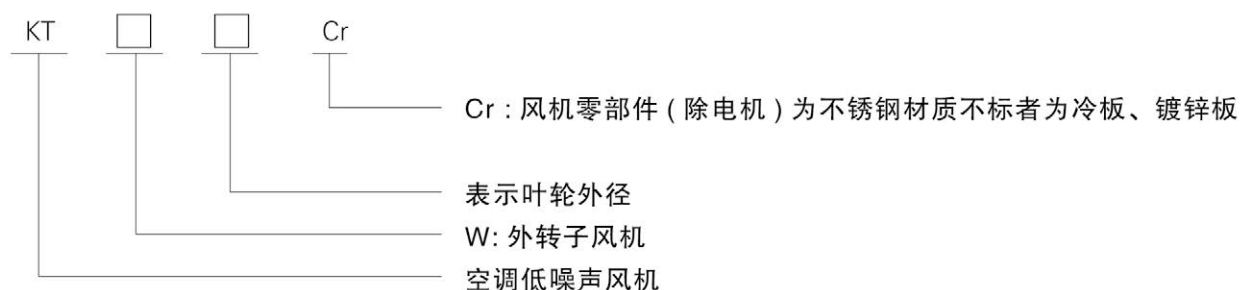

结构特点

- 1、机壳选用优质镀锌钢板咬口而成。其型线为对数螺旋曲线，气动性能好。
- 2、叶轮中盘、边盘、叶片均采用模具冲压成型，叶轮装配采用滚压铆合。叶轮动平衡品质等级为 G5.6 级。
- 3、进风口采用优质钢板旋压成型或拉伸冲压成型，保证气流均匀进入叶轮进口截面，大大降低流动损失，提高叶轮的效率。
- 4、出风口及护架采用 TOX 铆接工艺。
- 5、风机配用国内名牌电机，该电机可采用三相调压器、可控硅调压器、变频器等手段，实现无级调速，以适应系统多变的要求。
- 6、电机选用 F 级绝缘等级。
- 7、法兰采用优质热镀锌钢板制造，法兰与壳体的连接采用 TOX 免焊工艺，外观精美并具有足够的刚度和强度
法兰口尺寸型式参照图


外形尺寸

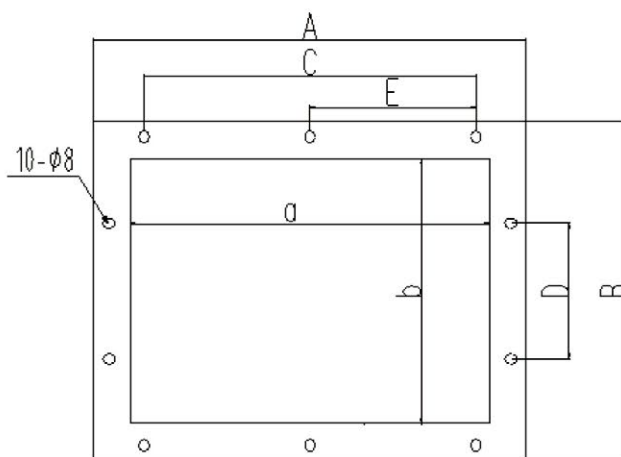

风机型号	尺寸 A	尺寸 B	尺寸 C	尺寸 D	尺寸 E	a × b
KTW2.1	322	242	240	110	120	270 × 188
KTW2.25	352	275	270	110	135	300 × 221
KTW2.5	352	204	270	110	135	300 × 150
KTW2.5I	334	316	252	222	126	282 × 262
KTW2.5II	392	316	310	222	155	335 × 203
KTW2.8	387	257	310	163	155	335 × 203
KTW2.8I	362	329	280	235	140	310 × 275
KTW2.8II	362	329	280	235	140	310 × 275
KTW2.8III	415	329	332	235	166	363 × 275
KTW3.0	378	306	296	212	148	326 × 252
KTW3.0I	458	306	376	212	188	406 × 252

注：表格和外形尺寸的单位为 mm

外形尺寸

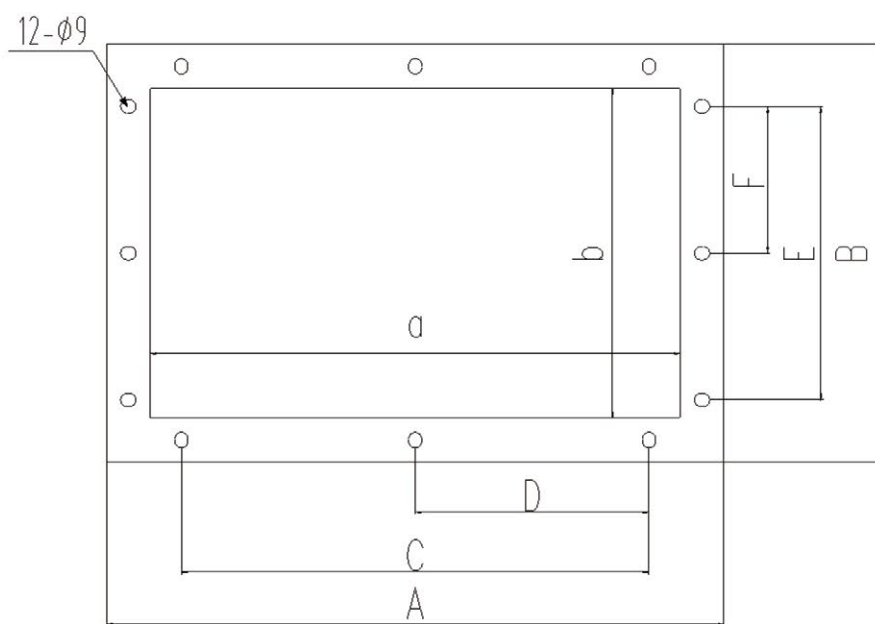

风机型号	尺寸 A	尺寸 B	尺寸 C	尺寸 D	尺寸 E	尺寸 F	a × b
KTW3.15	424	324	320	160	200	100	362 × 260
KTW3.15I	424	288	320	160	200	100	362 × 224
KTW3.15II	387	402	280	140	314	157	325 × 338
KTW3.15III	468	402	360	180	314	157	406 × 338
KTW3.15IV	412	334	308	154	246	123	350 × 270
KTW3.15V	382	334	278	139	246	123	320 × 270
KTW3.15VI	449	334	340	170	246	123	387 × 270
KTW3.35	442	395	330	165	300	150	380 × 331
KTW3.35I	517	395	410	205	300	150	455 × 331
KTW3.5	397	426	290	145	330	165	335 × 362
KTW3.5I	517	426	410	205	330	165	455 × 362
KTW3.55	470	348	360	180	260	130	408 × 284
KTW4.0	447	509	340	170	420	210	385 × 445
KTW4.0I	571	509	464	232	420	210	509 × 445
KTW4.5	572	419	530	265	330	165	510 × 355
KTW5.0	637	469	530	265	380	190	575 × 405
KTW5.0I	637	469	530	265	380	190	575 × 405

注：表格和外形尺寸的单位为 mm

订货与使用须知

◆样本中的风机性能，指在标准状态下性能，即风机进气状态为：进气大气压力 101325Pa, 进气温度 20℃, 相对湿度 50%, 进气气体密度 1.2kg/m³。

◆风机气动性能按 GB1236-2000 标准检测得到的，风机噪音在正对进风口 1 米处检测。订货时请注明风机型号、风量、全压、电机型号、旋转方向和出风口位置等。请注意，出风口法兰和变频器等部件均为选配件，用户如需配置时，应在订货时注明。


◆风机配用电机功率，是指在额定工况下，内功率加上电机容量安全系数而言，并非出风口全开的所需的功率。因此为防止电机超功率运转而烧毁，严禁风机在未加外界任何阻力时进行空运转。

◆风机安装时，风管与风机出风口连接，应采用软连接。

◆风机在每次安装或接线后，在进行试运转前，须手工设法转动叶轮，检查有无碰擦和异物，并点动电机，检查电机转向是否符合风机转向要求，确认无误后，方可启动风机。

◆在同一系统或空调器中，如两个或两个以上风机并联使用，并联风机应同时启动、运转和停止，如单个风机运行，电机起负荷而烧毁。

风机可分为左旋和右旋两种旋转方式，从电机出线端看，叶轮顺时针方向定为右旋转风机，逆时针方向定为左旋转风机，出口方向制成 0°、90°、180°、270° 四种出风方向。

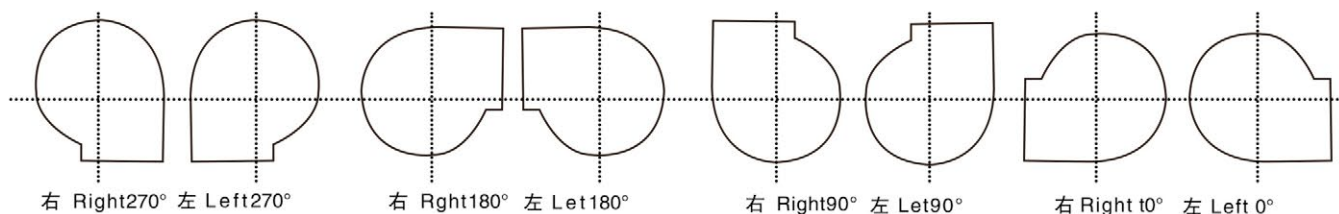

注：风机性能参数及结构尺寸，本公司有权修改，恕不一一通知。

KTW 系列产品介绍

风机型号 Model	流量 Volume (m³/h)	全压 Pressure (Pa)	电压 Voltage (V)	功率 Power (KW)	电流 Current (A)	流量使用范围 Volume range (m³/h)	转速 Speed (r/min)	页数 Page
KTW2.1	1500	130	380	0.25	1.02	900-1800	910	1-2
KTW2.1	1800	300	380	0.25	0.85	980-2200	1370	1-2
KTW2.1	2000	300	380	0.32	0.95	1000-2500	1370	1-2
KTW2.1L	1800	300	380	0.25	1.02	1100-2000	1360	3
KTW2.25	2000	360	380	0.37	1.21	1250-2600	1370	4-5
KTW2.25	2800	380	380	0.45	1.50	1680-3450	1350	4-5
KTW2.25	3000	380	380	0.55	1.76	1600-3600	1350	4-5
KTW2.25	2000	185	380	0.25	1.02	1450-2800	910	4-5
KTW2.25M	2300	320	380	0.37	1.30	1500-2500	1360	6
KTW2.25L	2600	320	380	0.45	1.50	1800-2800	1360	7
KTW2.5	2500	420	380	0.45	1.50	1950-2750	1370	8-9
KTW2.5	2800	420	380	0.55	1.76	2250-3150	1370	8-9
KTW2.5	3500	420	380	0.75	2.25	3000-4120	1350	8-9
KTW2.5	2600	215	380	0.32	1.26	2200-2750	900	8-9
KTW2.5A	3000	470	380	0.8	2.30	2000-3700	1360	10
KTW2.5A	3300	490	380	1.1	2.80	2500-4000	1360	10
KTW2.5L	3900	390	380	0.75	2.25	2500-3800	1360	11
KTW2.5I	2250	450	380	0.45	1.50	1500-3000	1370	12
KTW2.5I	2700	400	380	0.55	1.76	1700-3300	1370	12
KTW2.5I	2200	180	380	0.25	1.02	1070-2220	910	12
KTW2.5II	3000	430	380	0.55	1.76	1680-3450	1370	13-14
KTW2.5II	4000	380	380	0.75	2.25	2100-4400	1370	13-14
KTW2.5II	2300	200	380	0.25	1.02	1290-3000	900	13-14
KTW2.5II	2600	200	380	0.37	1.39	1720-3060	900	13-14
KTW2.8	4000	450	380	1.1	3.10	3060-4750	1370	16-17
KTW2.8	5000	450	380	1.5	3.97	4230-5340	1400	16-17
KTW2.8	4000	260	380	0.75	2.26	2920-5250	900	16-17
KTW2.8	5000	260	380	1.1	3.30	3420-5350	900	16-17
KTW2.8I	3500	550	380	0.75	2.25	2600-4000	1370	15

KTW 系列产品介绍

风机型号 Model	流量 Volume (m³/h)	全压 Pressure (Pa)	电压 Voltage (V)	功率 Power (KW)	电流 Current (A)	流量使用范围 Volume range (m³/h)	转速 Speed (r/min)	页数 Page
KTW2.8I	3800	600	380	1.0	3.00	2800-4200	1400	15
KTW2.8A	4200	500	380	1.1	3.20	3000-5200	1360	18
KTW2.8A	5000	540	380	1.3	3.40	3800-6000	1360	18
KTW2.8A	5400	530	380	1.5	3.94	4200-6400	1400	18
KTW2.8S	4000	500	380	1.1	2.80	3000-4500	1360	19
KTW2.8M	4400	500	380	1.1	2.80	3600-5000	1360	20
KTW2.8M	5000	500	380	1.3	3.40	4000-5500	1360	20
KTW2.8M	5300	500	380	1.5	3.90	4000-6000	1360	20
KTW2.8L	6000	500	380	1.5	3.90	5000-6500	1360	21
KTW2.8II	3500	620	380	0.75	2.30	2500-4000	1360	22-23
KTW2.8II	4000	620	380	1.0	3.00	2800-5000	1400	22-23
KTW2.8II	4000	550	380	1.1	2.65	2250-4750	1360	22-23
KTW2.8II	2800	300	380	0.37	1.39	1500-3950	900	22-23
KTW2.8III	4500	580	380	1.0	3.00	2700-5100	1400	24-25
KTW2.8III	4600	520	380	1.1	2.65	2550-5000	1250	24-25
KTW2.8III	6000	450	380	1.5	3.40	3600-6000	1380	24-25
KTW2.8III	4000	300	380	0.55	1.76	2500-4850	890	24-25
KTW3.0	4000	700	380	1.0	3.00	2800-4500	1400	26-27
KTW3.0	3800	620	380	1.1	2.65	3000-4500	1360	26-27
KTW3.0	4700	670	380	1.5	3.97	3000-5000	1400	26-27
KTW3.0	2500	330	380	0.55	1.76	1800-2750	890	26-27
KTW3.0	3500	310	380	0.75	2.26	2500-4300	900	26-27
KTW3.0I	4000	540	380	1.1	2.65	2780-4500	1360	28-29
KTW3.0I	5000	620	380	1.5	3.97	2720-5300	1400	28-29
KTW3.0I	5500	650	380	1.8	4.62	2920-5960	1400	28-29
KTW3.0I	4500	300	380	0.75	2.26	3350-5470	900	28-29
KTW3.0A	4100	560	380	1.1	3.20	3000-5000	1360	30
KTW3.0A	4900	590	380	1.5	3.90	4000-5800	1400	30
KTW3.0A	5100	640	380	1.8	4.60	4000-5800	1400	30
KTW3.15	5000	650	380	1.5	3.97	2800-5800	1400	31-32
KTW3.15	6000	600	380	1.8	4.62	4500-7150	1400	31-32
KTW3.15	7000	550	380	2.2	5.50	5500-8000	1400	31-32
KTW3.15I	3300	690	380	1.1	3.10	1750-4450	1370	33-34
KTW3.15I	5000	640	380	1.5	3.97	3300-5700	1400	33-34
KTW3.15I	6000	580	380	1.8	4.62	5000-7000	1400	33-34

KTW 系列产品介绍


风机型号 Model	流量 Volume (m³/h)	全压 Pressure (Pa)	电压 Voltage (V)	功率 Power (KW)	电流 Current (A)	流量使用范围 Volume range (m³/h)	转速 Speed (r/min)	页数 Page
KTW3.15II	4500	650	380	1.5	3.97	2700-5500	1400	35-36
KTW3.15II	5000	700	380	1.8	4.62	2200-5200	1400	35-36
KTW3.15II	3800	320	380	0.75	2.26	1760-4500	900	35-36
KTW3.15II	4000	350	380	1.1	3.30	2200-5600	900	35-36
KTW3.15III	6000	650	380	1.8	4.62	4220-6750	1400	37-38
KTW3.15III	6500	680	380	2.2	5.50	4100-7200	1400	37-38
KTW3.15III	5000	300	380	1.1	3.30	2800-6100	900	37-38
KTW3.15IV	3500	360	380	0.55	1.76	3000-3800	890	38-39
KTW3.15IV	3600	180	380	0.55	1.94	3200-3900	690	38-39
KTW3.15V	5000	680	380	1.5	3.97	4400-5750	1400	39
KTW3.15VI	4600	370	380	0.75	2.26	3800-5000	900	40
KTW3.15VI	6000	760	380	2.2	5.50	5000-7150	1400	40
KTW3.35	5500	245	380	0.75	2.54	4000-6500	690	41-42
KTW3.35	4000	420	380	0.75	2.26	2800-4300	900	41-42
KTW3.35	5000	420	380	1.1	3.30	3500-5800	900	41-42
KTW3.35	4000	820	380	1.8	4.62	2300-4800	1400	41-42
KTW3.35I	5000	380	380	1.1	3.30	3300-5900	900	43-44
KTW3.35I	6000	400	380	1.5	4.20	3600-7000	920	43-44
KTW3.35I	7000	450	380	2.2	5.80	3800-8000	920	43-44
KTW3.5	4500	440	380	0.75	2.26	2200-4700	900	45-46
KTW3.5	6000	450	380	1.1	3.30	2400-6400	900	45-46
KTW3.5	4000	880	380	1.8	4.62	2000-4600	1400	45-46
KTW3.5	4800	950	380	2.2	5.50	2600-5200	1400	45-46
KTW3.5I	6800	240	380	1.1	3.53	5000-8700	690	47-48
KTW3.5I	6000	420	380	1.1	3.30	3500-6800	900	47-48
KTW3.5I	7000	420	380	1.5	4.20	4760-8300	920	47-48
KTW3.5I	8000	400	380	1.8	4.90	5200-8500	920	47-48
KTW3.5I	7200	880	380	3.0	7.20	6100-7550	1420	47-48

KTW 系列产品介绍


风机型号 Model	流量 Volume (m³/h)	全压 Pressure (Pa)	电压 Voltage (V)	功率 Power (KW)	电流 Current (A)	流量使用范围 Volume range (m³/h)	转速 Speed (r/min)	页数 Page
KTW3.5I	8000	850	380	4.0	9.36	6500-8500	1420	47-48
KTW3.55	6000	900	380	2.2	5.50	4100-6500	1400	49-50
KTW3.55	9000	890	380	3.0	7.20	5500-9600	1420	49-50
KTW3.55	10000	900	380	4.0	9.36	7500-11000	1420	49-50
KTW3.55	6000	400	380	2.2	5.80	5000-7300	920	49-50
KTW3.55	7300	400	380	3.0	7.60	5530-8760	920	49-50
KTW4.0	7000	350	380	1.5	4.58	4300-8000	690	51-52
KTW4.0	6000	560	380	1.5	4.20	3400-6200	920	51-52
KTW4.0	7000	560	380	1.8	4.90	3400-7400	920	51-52
KTW4.0	8000	580	380	2.2	5.80	5300-8300	920	51-52
KTW4.0I	9800	340	380	2.2	6.32	7000-11600	690	53-54
KTW4.0I	10000	560	380	2.2	5.80	6200-10500	920	53-54
KTW4.0I	11000	560	380	3.0	7.60	6600-12500	920	53-54
KTW4.0I	12500	550	380	4.0	9.90	11000-14800	940	53-54
KTW4.0A	6400	615	380	1.8	4.80	5400-7000	960	55
KTW4.0A	7600	1160	380	4.0	9.60	6600-8200	1400	55
KTW4.0B	7200	620	380	2.2	5.60	5800-8200	920	56
KTW4.0C	9300	650	380	3.0	7.60	8000-10000	920	57
KTW4.5	15000	400	380	3.0	7.50	9260-18500	680	58-59
KTW4.5	12500	750	380	4.0	9.90	11000-14800	940	58-59
KTW4.5	16000	750	380	5.5	13.3	12800-17600	940	58-59
KTW4.5	20000	750	380	7.5	16.3	16000-22300	940	58-59
KTW5.0	20000	570	380	4.0	9.80	17300-20800	680	60-61
KTW5.0	19000	900	380	7.5	17.8	15620-23900	940	60-61
KTW5.0	20000	900	380	9.0	20.0	16050-22000	940	60-61
KTW5.0	23000	900	380	11.0	22.0	19060-23750	940	60-61
KTW5.0I	20000	850	3800	7.5	17.8	13800-21300	940	61
KTW5.6	18600	850	380	5.5	14.25	16600-21000	700	62-63
KTW5.6	18000	1150	380	7.5	17.7	15200-19900	940	62-63
KTW5.6	21000	1150	380	9.0	20.2	18600-22670	940	62-63
KTW5.6	25000	1150	380	11.0	22.5	22350-25700	940	62-63
KTW5.6	30000	1100	380	15.0	31.8	21800-32000	940	62-63

KTW2.1 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m ³ /h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
1150	152	129	56.7	0.83	380	0.25-6	14.0
1360	146	116	57.1	0.88			
1508	135	91	57.8	0.91			
1690	130	72	58.6	0.96			
1882	119	58	60.2	1.02			

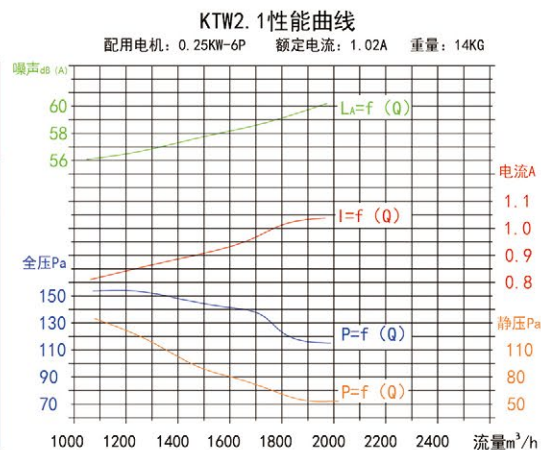



流量 (m ³ /h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
980	295	273	59.8	0.61	380	0.25-4	13.6
1250	306	269	61.1	0.68			
1820	312	256	62.1	0.75			
1950	297	228	63.8	0.81			
2165	273	195	65.4	0.85			

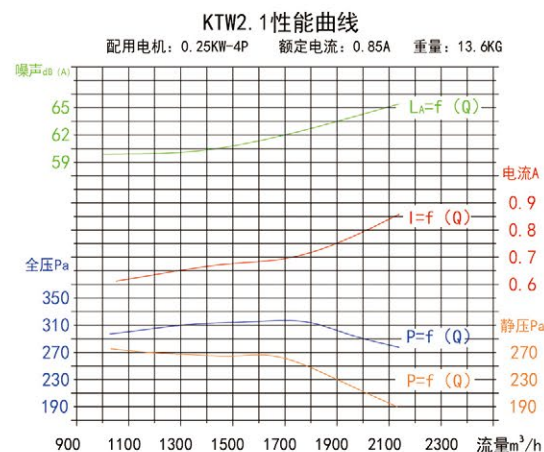

流量 (m ³ /h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
1020	332	278	59.9	0.69	380	0.32-4	13.8
1548	328	285	62.1	0.78			
1996	312	266	64.1	0.84			
2260	253	146	66.8	0.91			
2440	227	111	68.4	0.95			

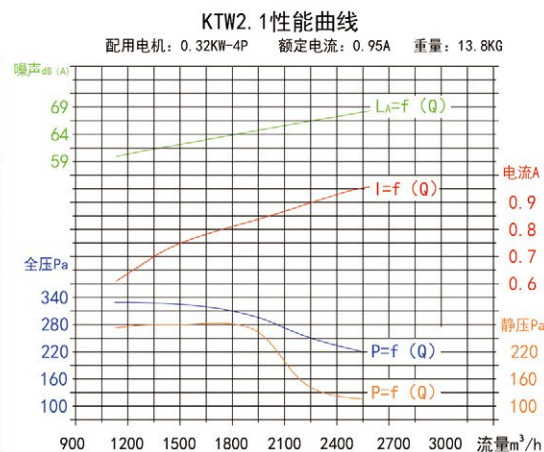


KTW2.1 外型尺寸

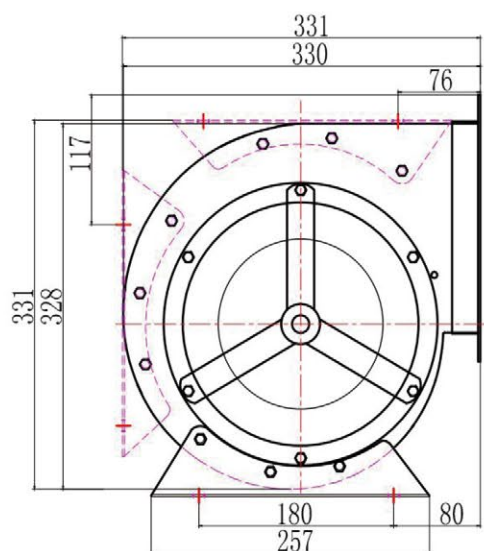
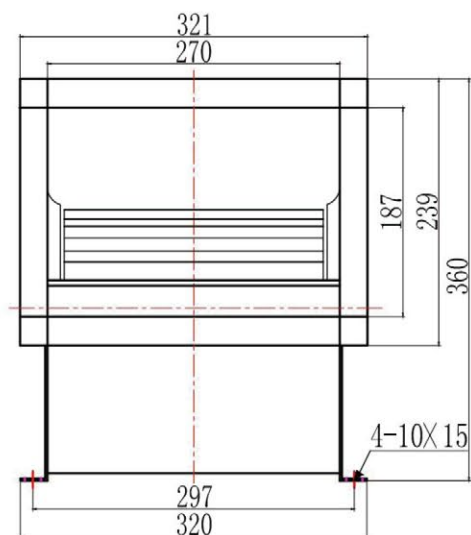


KTW2.1L 性能参数及性能曲线 Performance Parameter

流量 (m ³ /h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)
1252	316	264	60.2	0.48	380	0.25-4
1360	308	235	60.8	0.52		
1510	301	218	61.3	0.58		
1689	289	205	62.1	0.76		
1864	276	183	62.8	1.02		

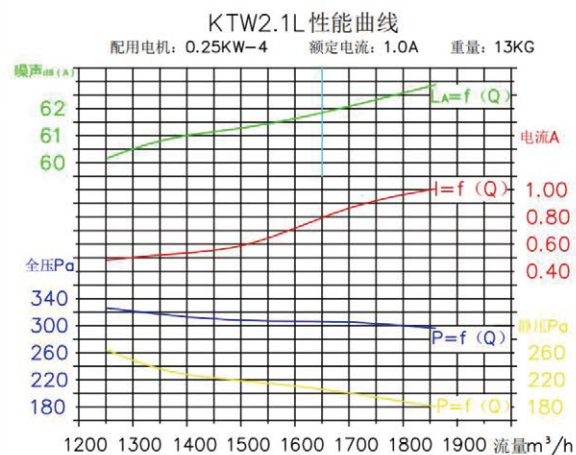

KTW2.1L 外型尺寸

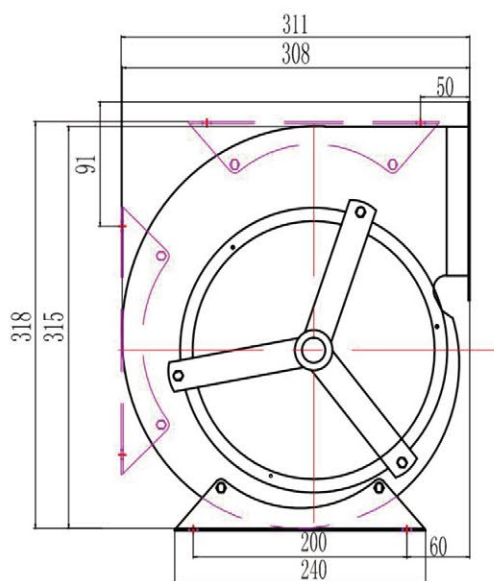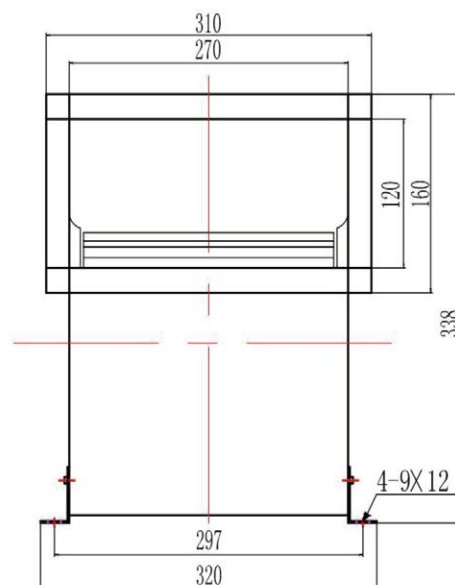


KTW2.25 性能参数及性能曲线 Performance Parameter

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
1250	374	346	63.1	1.01	380	0.37-4	16.3
1480	363	340	63.9	1.03			
1920	360	318	64.6	1.06			
2180	350	295	65.2	1.15			
2589	330	260	66.8	1.25			




流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
1680	365	336	66.2	1.32	380	0.45-4	16.8
2450	398	330	66.6	1.35			
2876	382	291	67.1	1.38			
3250	340	233	67.9	1.43			
3450	306	192	68.8	1.50			

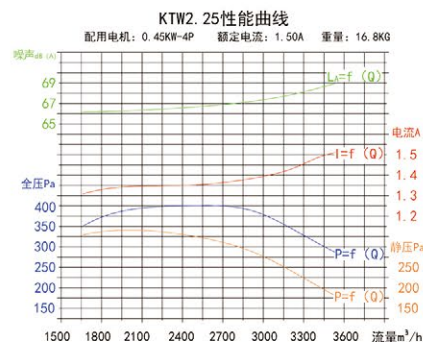



流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
1616	375	342	66.2	1.12	380	0.55-4	18.1
2231	402	354	66.9	1.29			
3010	375	285	68.3	1.42			
3290	330	208	68.5	1.58			
3550	280	149	70.2	1.76			



流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
1650	190	166	59.2	0.79	380	0.25-6	15.5
2010	185	153	60.9	0.88			
2280	176	121	61.6	0.92			
2530	165	108	64.3	0.98			
2820	143	76	65.8	1.02			

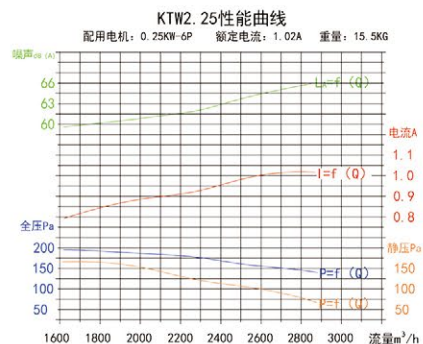


KTW2.25 外型尺寸

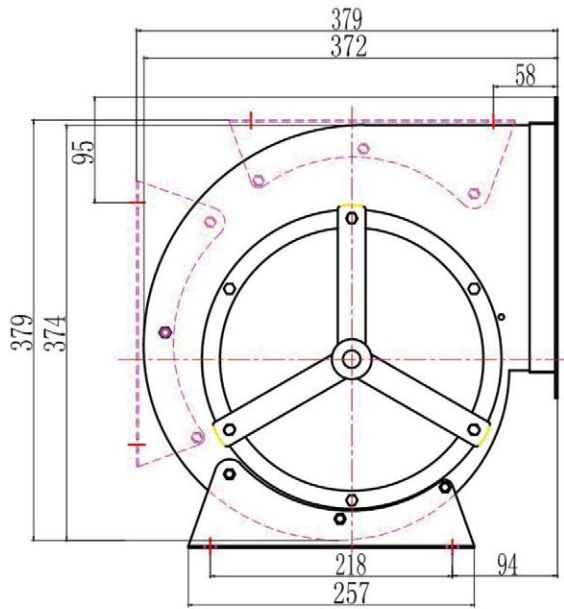
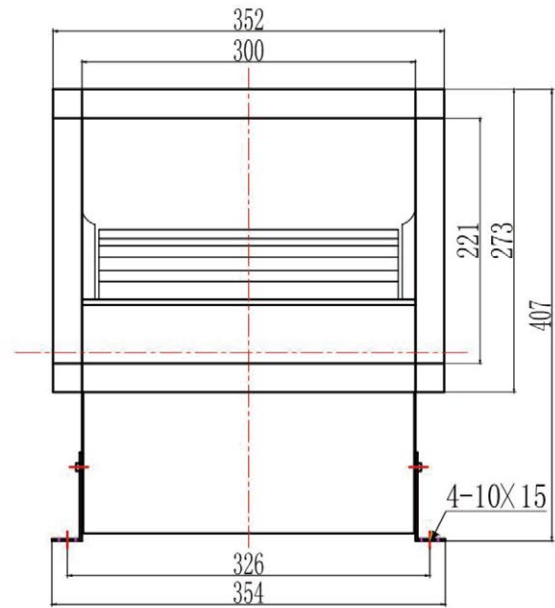


KTW2.25M 性能参数及性能曲线 Performance Parameter

流量 (m ³ /h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)
1470	325	286	61.2	0.89	380	0.37-4
1654	315	275	61.8	0.96		
1832	312	263	62.1	1.02		
2348	307	235	62.6	1.17		
2506	298	206	63.4	1.38		

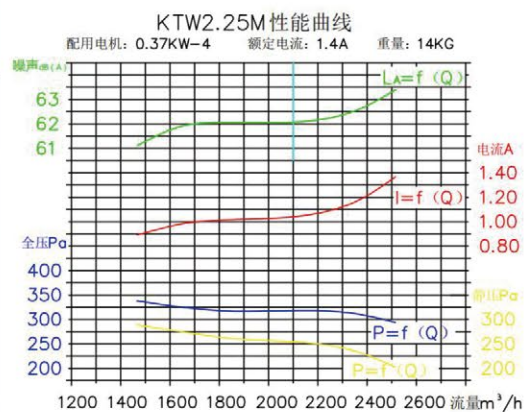


KTW2.25M 外型尺寸

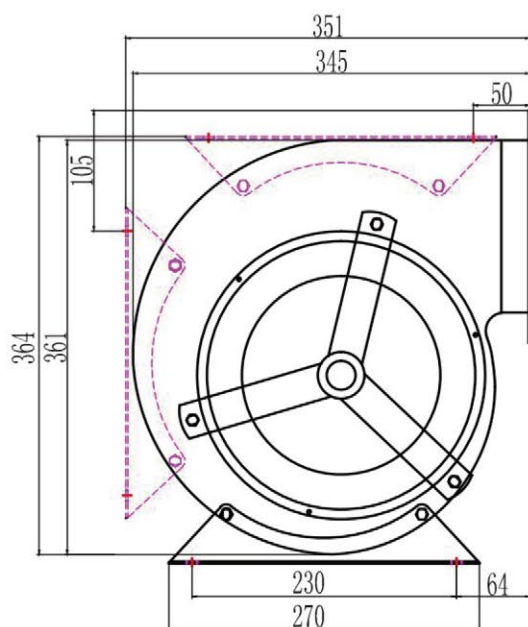
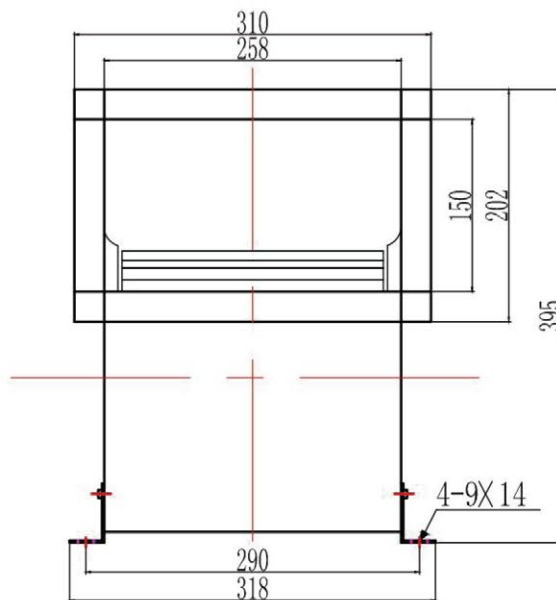


KTW2.25L 性能参数及性能曲线 Performance Parameter

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (V)	电机 (KW- 极数)
1783	324	289	63.5	1.13	380	0.45-4
1956	323	276	64.2	1.18		
2128	319	263	64.7	1.20		
2532	306	232	65.5	1.28		
2860	298	198	65.9	1.45		

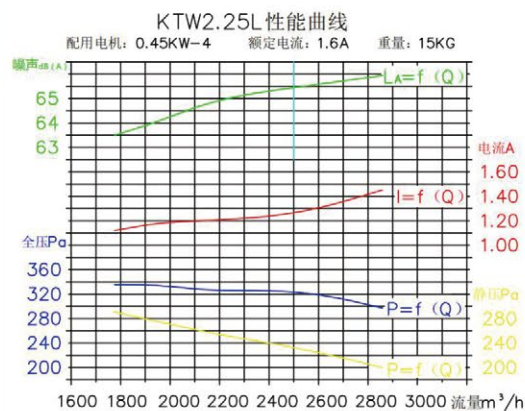


KTW2.25L 外型尺寸

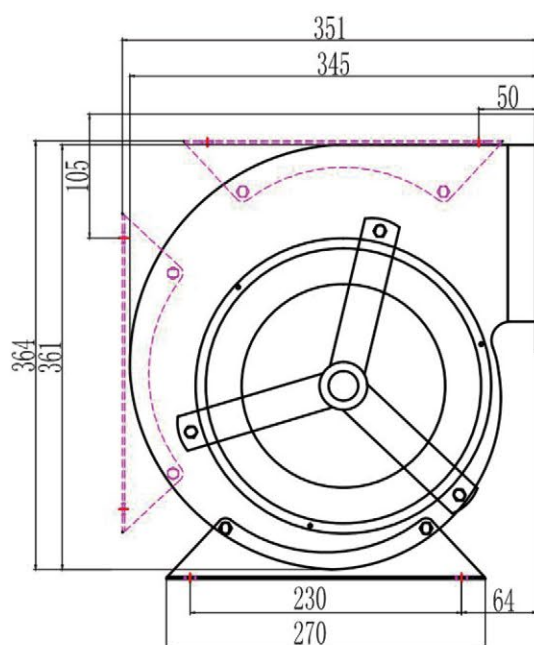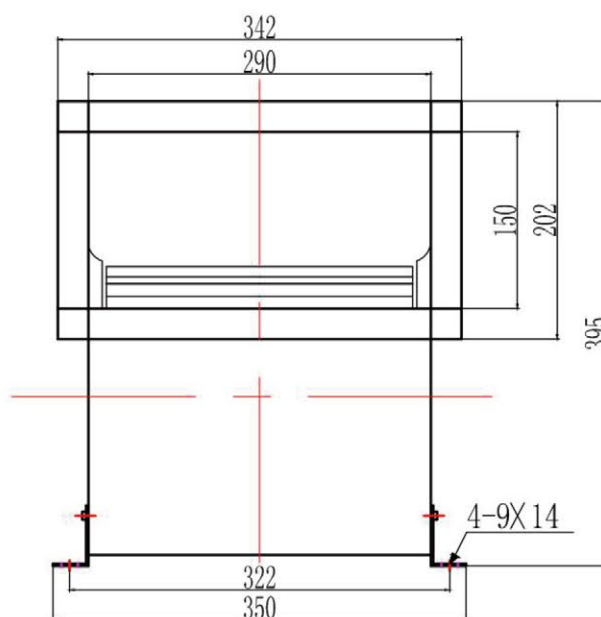

KTW2.5 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
1950	435	325	66.2	1.14	380	0.45-4	18.2
2100	425	287	66.3	1.20			
2510	420	276	67.2	1.40			
2630	395	254	68.1	1.53			
2750	388	228	68.4	1.60			

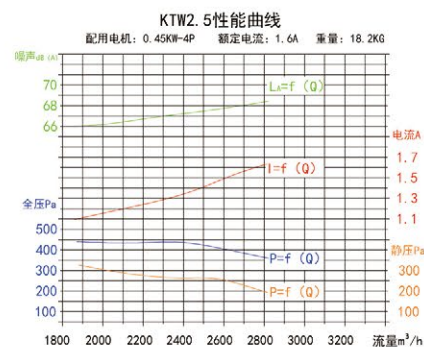


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
2250	425	326	66.1	1.2	380	0.55-4	19.0
2680	421	289	66.4	1.49			
3010	416	265	67.6	1.54			
3080	398	255	68.5	1.58			
3150	386	227	69.2	1.60			





流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
2600	432	379	66.3	1.85	380	0.75-4	21.6
3165	421	312	67.4	1.97			
3530	402	256	68.2	2.08			
3820	355	212	69.5	2.23			
4100	352	156	70.6	2.38			

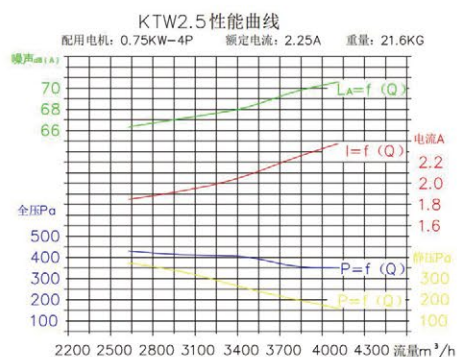

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
2200	238	209	60.3	0.80	380	0.32-6	17.6
2497	223	198	61.2	0.86			
2550	221	186	62.0	0.95			
2612	217	155	62.5	1.18			
2750	202	124	63.7	1.26			

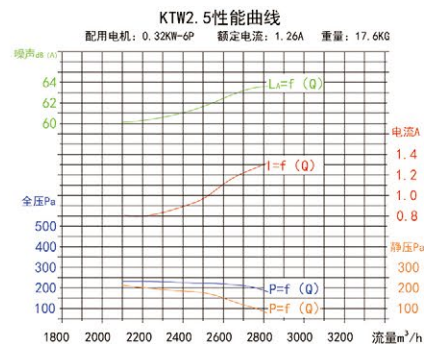


KTW2.5 外型尺寸

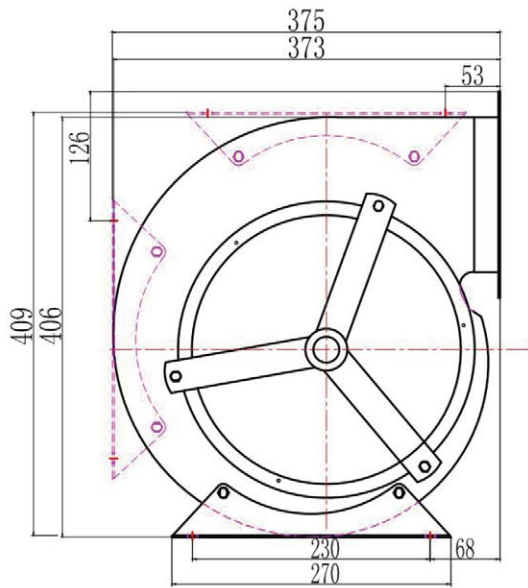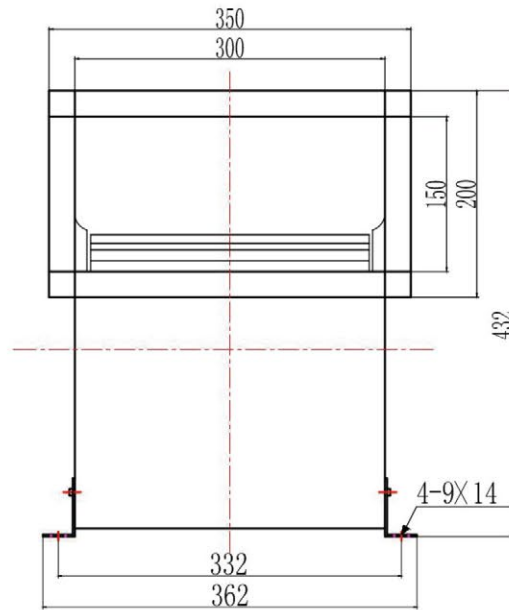


KTW2.5A 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m ³ /h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)
2621	469	417	69.8	2.02	380	0.8-4
3027	475	406	71.2	2.11		
3384	472	385	73.3	2.18		
3706	454	350	74.1	2.28		
4002	440	319	74.5	2.39		

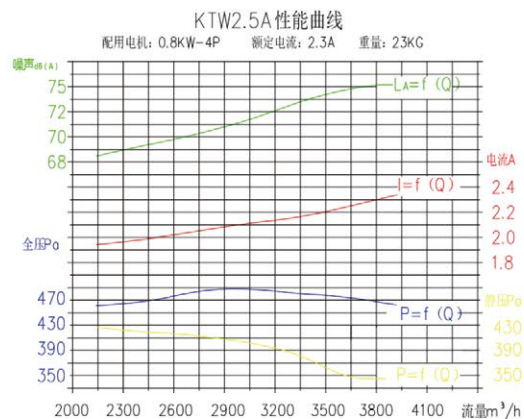

流量 (m ³ /h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)
2450	471	437	69.5	1.93	380	1.1-4
2911	480	427	70.8	2.32		
3337	490	416	72.2	2.51		
3684	479	395	74.3	2.65		
4003	464	360	75.1	2.83		

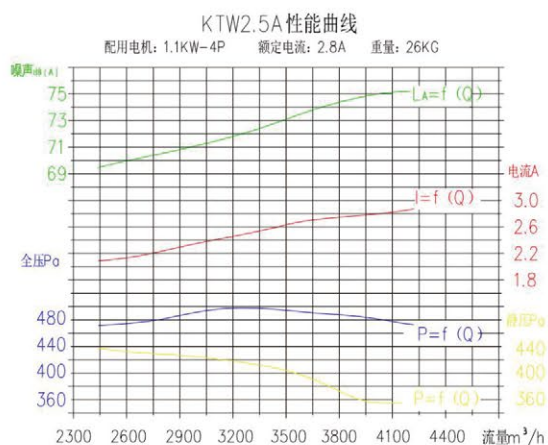


KTW2.5A 外型尺寸


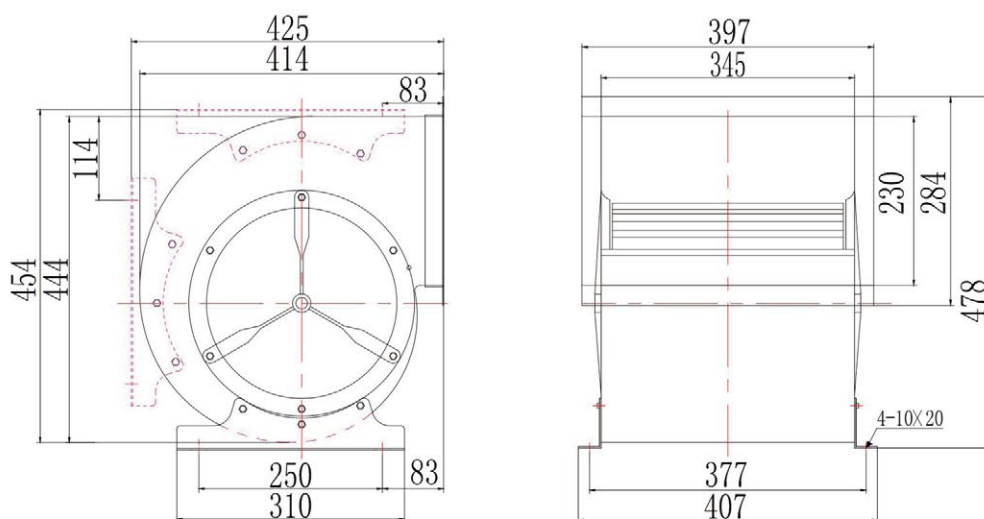


KTW2.5L 性能参数及性能曲线 Performance Parameter

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (V)	电机 (KW- 极数)
3486	412	326	66.2	1.75	380	0.75-4
3725	401	302	67.8	1.82		
3964	392	256	68.4	1.95		
4012	355	212	69.5	2.01		
4228	353	156	70.9	2.26		

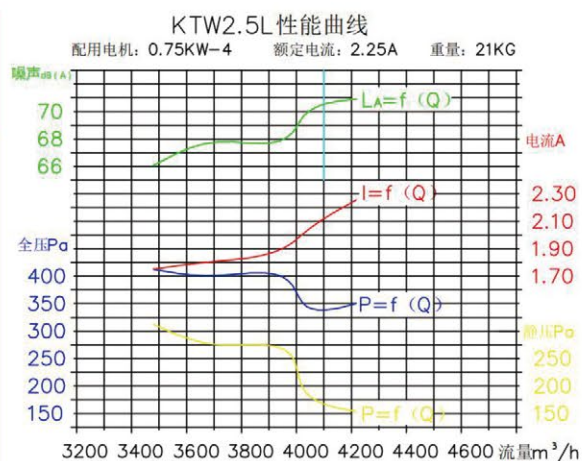


KTW2.5L 外型尺寸

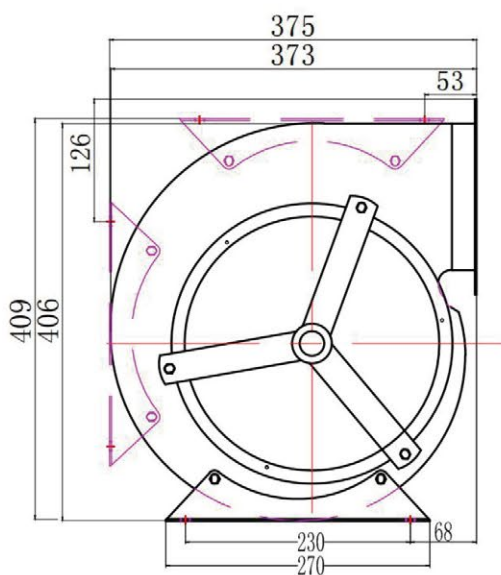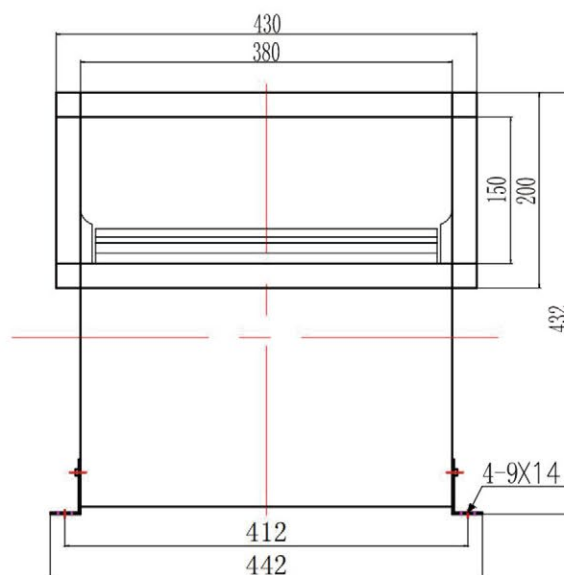


KTW2.5I 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
1500	412	405	66.5	1.03	380	0.45-4	18.2
1770	448	415	67.2	1.08			
2220	452	406	67.8	1.15			
2680	418	369	68.9	1.34			
3010	405	330	70.6	1.50			

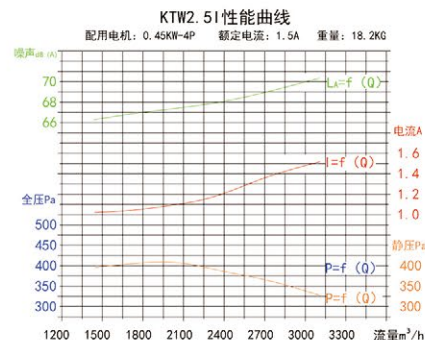



流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
1710	415	391	66.7	1.15	380	0.55-4	18.7
2212	446	406	67.9	1.26			
2720	405	342	69.5	1.42			
3103	372	280	70.6	1.63			
3280	339	239	71.2	1.76			

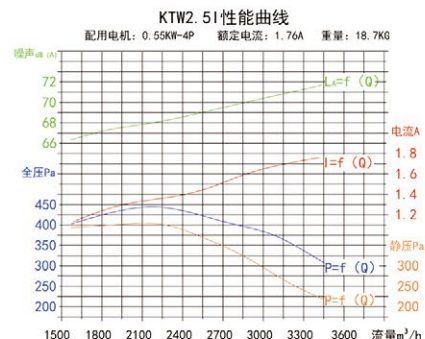

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
1370	203	193	57.6	0.74	380	0.25-6	17.2
1803	200	172	58.8	0.78			
2220	180	135	60.7	0.84			
2497	158	103	62.0	0.96			
2750	135	72	64.3	1.02			

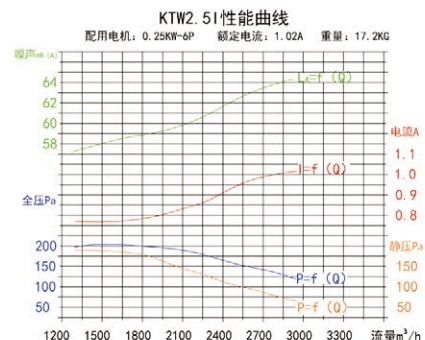

KTW2.5I 外型尺寸

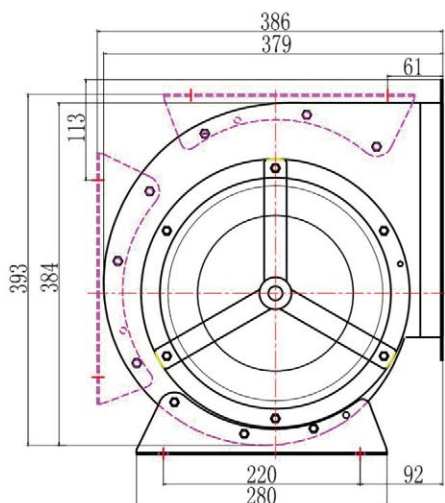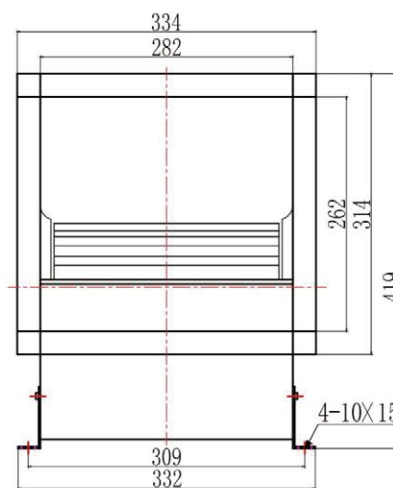


KTW2.5II 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
1675	445	429	67.2	1.22	380	0.55-4	19.8
2332	437	398	68.9	1.42			
2954	432	382	70.1	1.50			
3232	421	362	71.1	1.63			
3406	392	325	71.9	1.76			




流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
2120	443	412	69.4	1.52	380	0.75-4	21.0
3010	451	398	69.8	1.82			
3580	426	352	71.1	1.93			
4050	372	278	72.4	2.11			
4408	323	207	73.8	2.25			

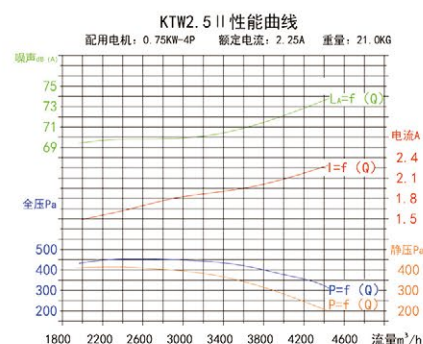


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
1295	192	185	59.8	0.80	380	0.25-6	17.9
1920	202	178	60.6	0.86			
2330	189	158	61.1	0.96			
2670	172	129	62.8	1.00			
3038	158	102	64.3	1.02			

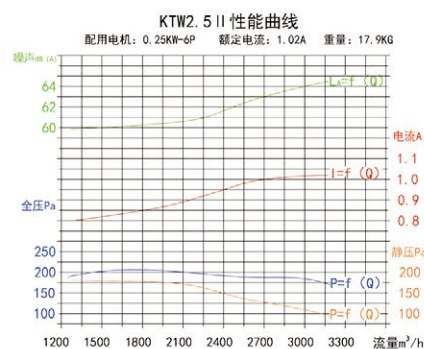

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
1720	208	191	59.3	0.82	380	0.37-6	18.1
2235	213	184	61.4	0.84			
2598	201	162	63.0	0.95			
2770	189	145	63.6	1.26			
3069	175	118	64.8	1.39			

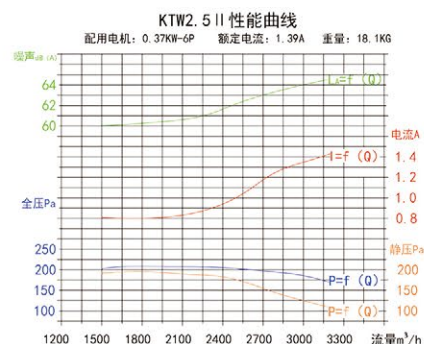


KTW2.5II 外型尺寸

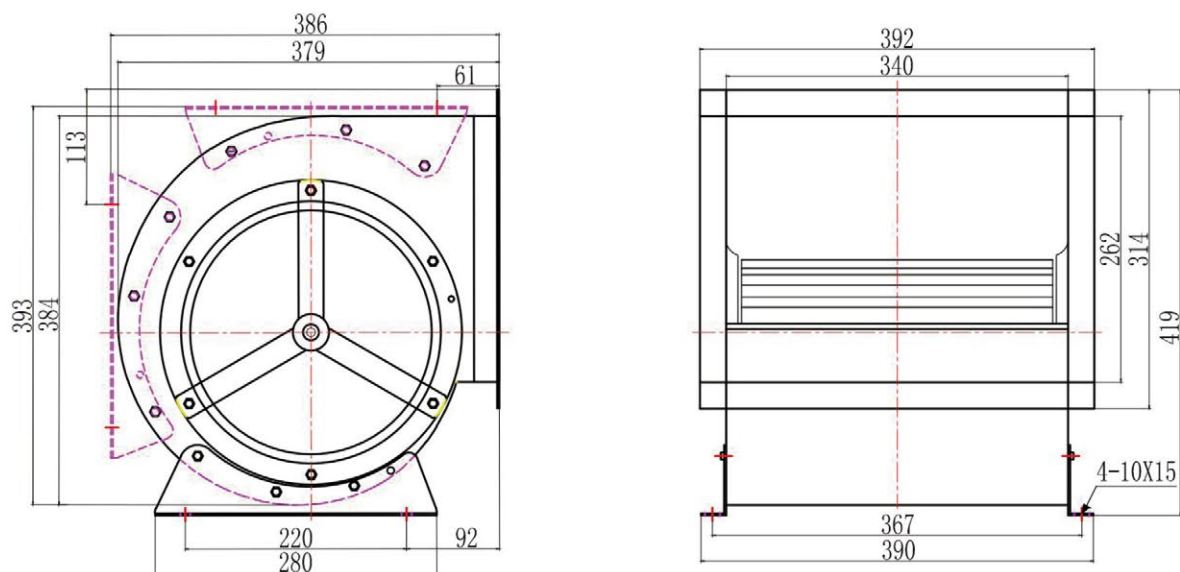

KTW2.8I 性能参数及性能曲线 Performance Parameter



流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
1720	628	555	73.2	1.80	380	0.75-4	24
2330	587	540	72.8	1.92			
3580	550	526	72.2	2.10			
3620	546	509	72.5	2.15			
3740	526	483	72.6	2.25			

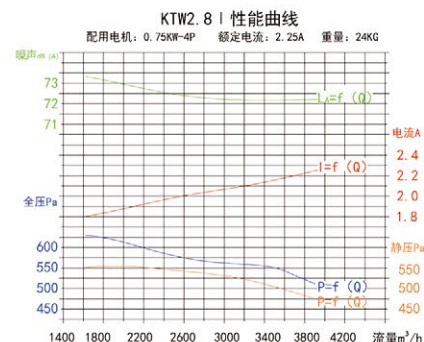

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
2350	648	567	73.3	2.10	380	1.0-4	25
3560	630	545	72.7	2.35			
3805	618	513	72.0	2.62			
3880	596	486	72.3	2.86			
4060	567	477	72.5	3.00			




KTW2.8I 外型尺寸

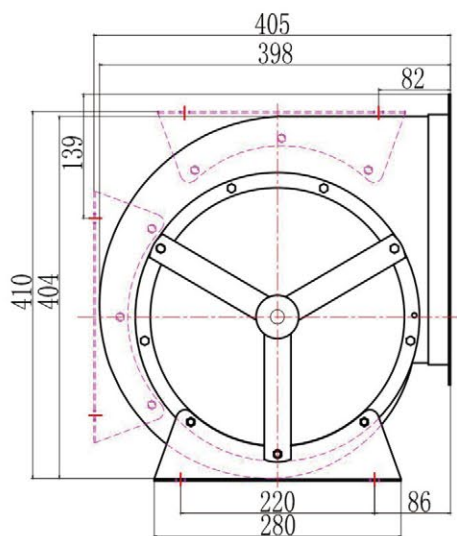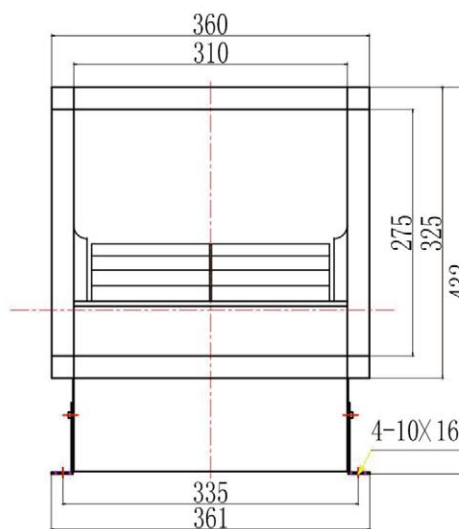

KTW2.8 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m ³ /h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
3060	480	380	68.2	2.10	380	1.1-4	39
3620	460	332	69.3	2.30			
4185	456	295	70.4	2.50			
4302	443	255	71.2	2.70			
4650	400	206	71.5	2.90			

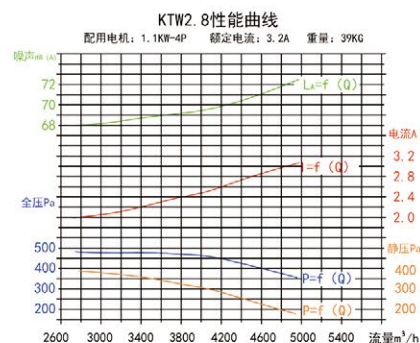


流量 (m ³ /h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
4230	497	315	68.5	2.50	380	1.5-4	42
4650	486	278	69.7	2.85			
5060	472	206	70.8	3.30			
5220	435	160	71.6	3.50			
5340	405	135	72.9	3.90			




流量 (m ³ /h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
2920	276	206	62.4	1.40	380	0.75-6	41
3660	270	162	62.3	1.70			
4120	262	135	63.7	1.80			
4550	231	96	63.8	1.90			
5250	200	78	64.6	2.26			

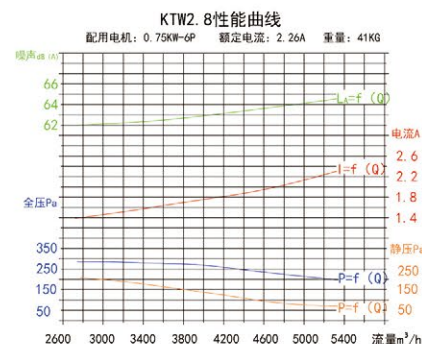

流量 (m ³ /h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
3420	279	223	62.2	1.60	380	1.1-6	43
4480	276	178	62.5	2.10			
5225	264	132	63.4	2.40			
5310	245	98	64.6	2.80			
5350	212	76	64.7	3.30			

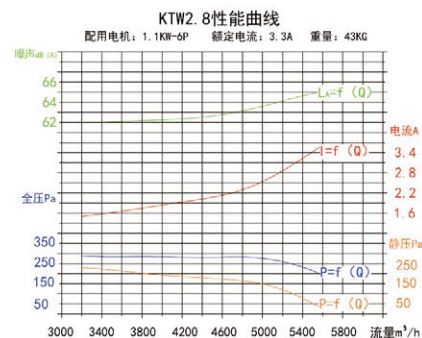

KTW2.8 外型尺寸



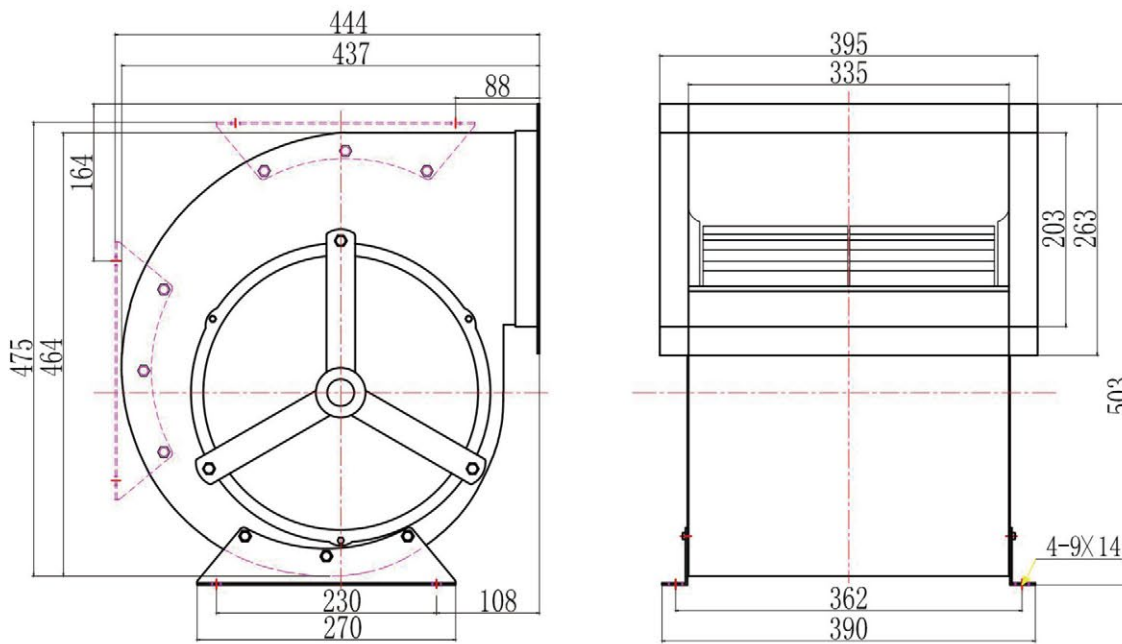


KTW2.8A 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)
3017	506	460	68.5	2.28	380	1.1-4
3695	530	460	69.7	2.52		
4266	507	414	70.8	2.76		
4768	478	362	72.5	3.02		
5222	444	305	73.1	3.25		

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)
3816	536	490	69.4	2.43	380	1.3-4
4494	561	488	70.6	2.67		
5067	537	443	71.9	2.91		
5568	508	392	73.5	3.17		
6026	474	335	74.2	3.40		

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)
4216	530	484	70.5	3.02	380	1.5-4
4894	556	482	71.6	3.10		
5467	531	437	72.7	3.55		
5968	502	386	73.8	3.82		
6426	468	330	74.9	3.95		

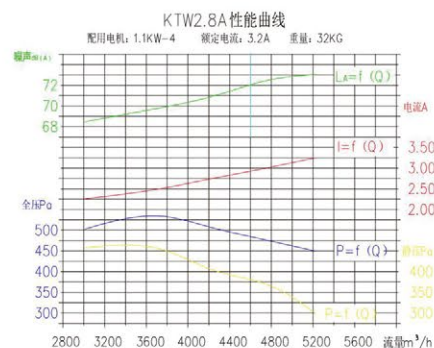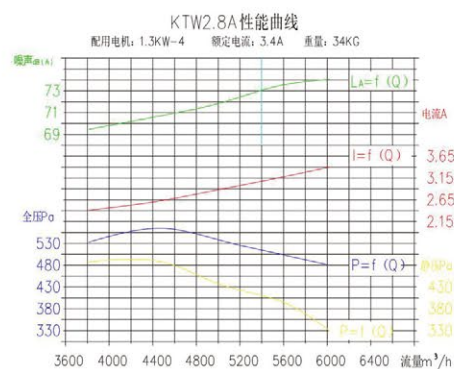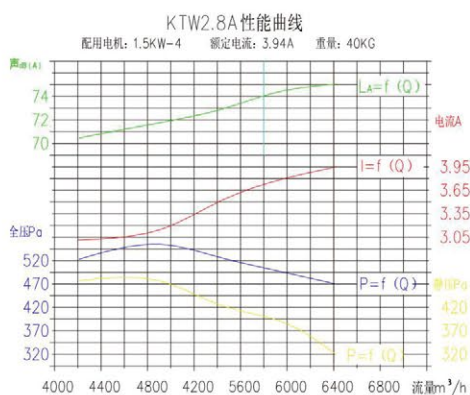


KTW2.8A 外型尺寸


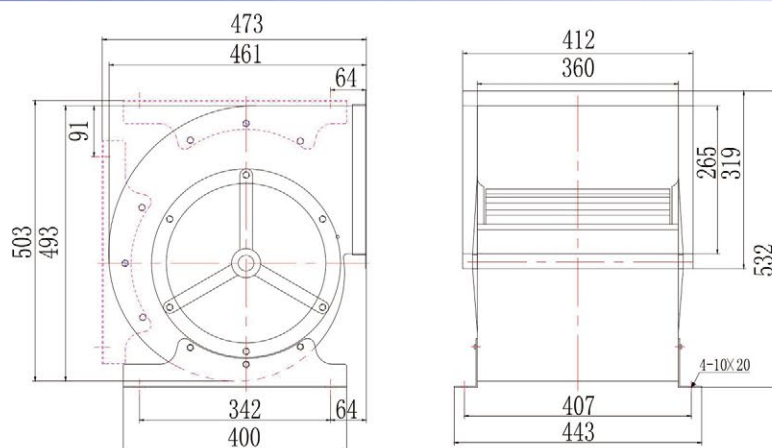


KTW2.8S 性能参数及性能曲线 Performance Parameter

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)
2960	526	452	37.5	2.32	380	1.1-4
3431	511	426	68.2	2.45		
3823	502	363	69.4	2.63		
4149	496	275	70.5	2.82		
4568	482	254	71.6	3.06		

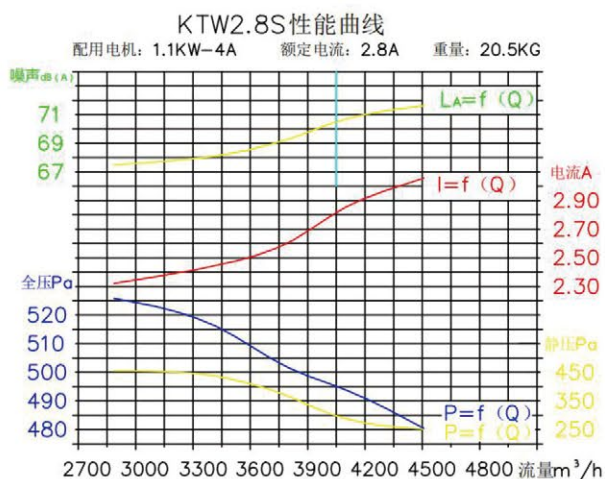


KTW2.8S 外型尺寸

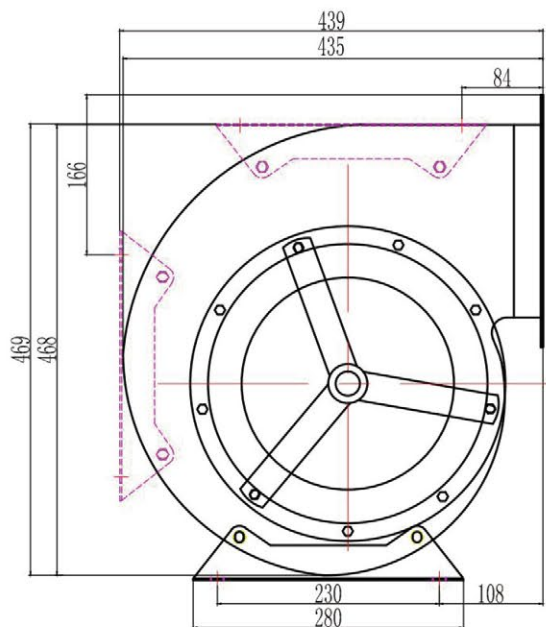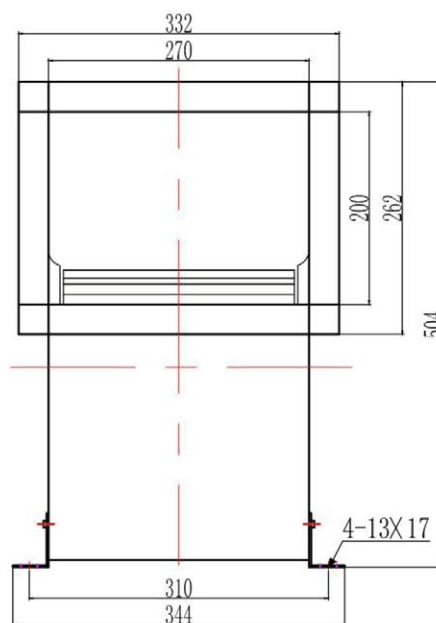


KTW2.8M 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)
3620	540	483	67.5	2.20	380	1.1-4
3931	515	416	68.7	2.42		
4426	487	333	69.8	2.63		
4949	461	265	71.5	2.80		
5416	443	214	72.1	3.05		

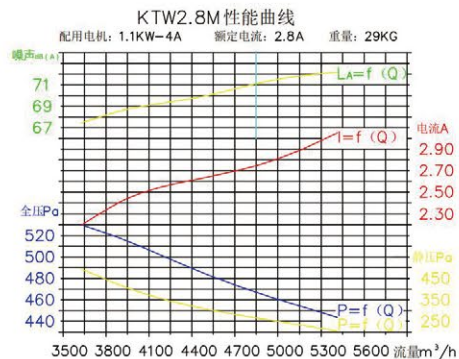



流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)
3920	553	502	68.5	2.75	380	1.3-4
4230	520	436	69.7	3.02		
4726	507	384	70.8	3.14		
5245	481	295	71.4	3.33		
5516	453	274	72.5	3.46		

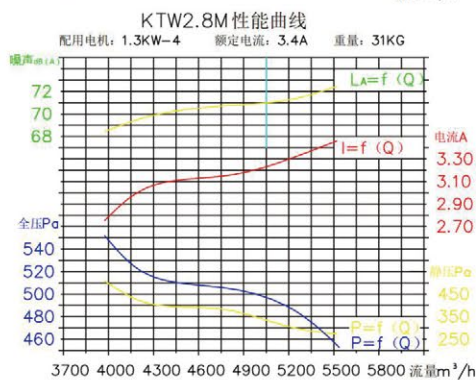

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)
4166	523	488	69.2	2.85	380	1.5-4
4734	516	430	69.8	2.96		
5328	492	392	70.5	3.24		
5785	476	306	71.8	3.53		
6053	465	282	72.7	3.93		

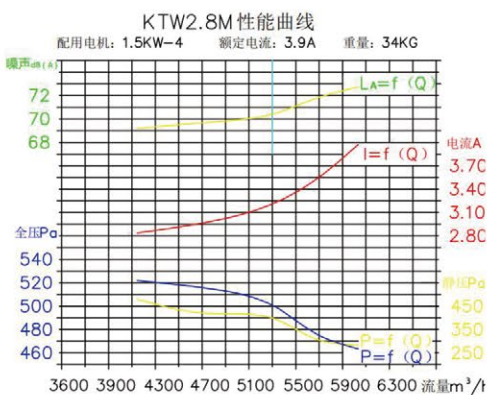


KTW2.8M 外型尺寸

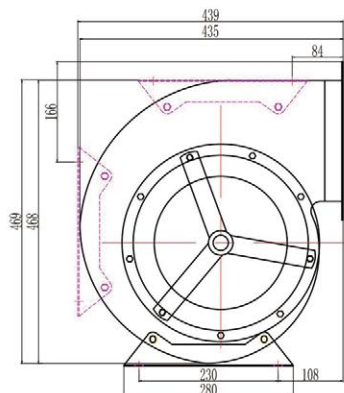
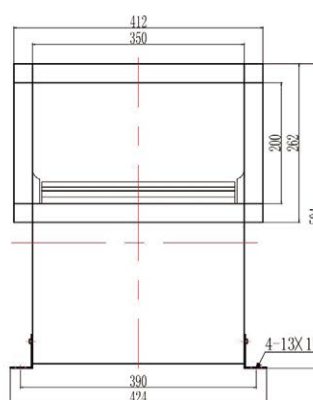


KTW2.8L 性能参数及性能曲线 Performance Parameter

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)
5062	520	464	69.1	2.70	380	1.5-4
5489	506	430	69.6	2.86		
5833	487	389	70.7	3.30		
6076	480	312	71.3	3.63		
6523	476	274	72.6	3.93		

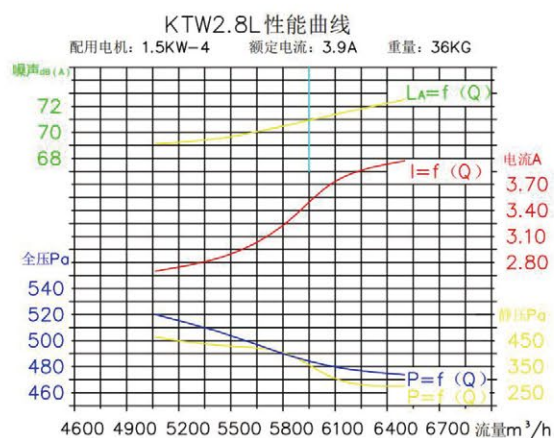


KTW2.8L 外型尺寸

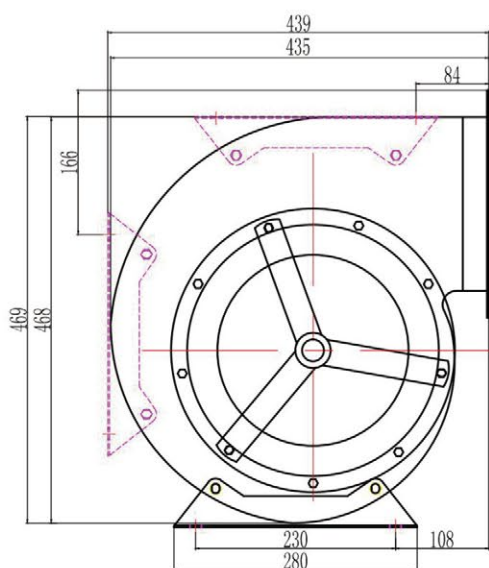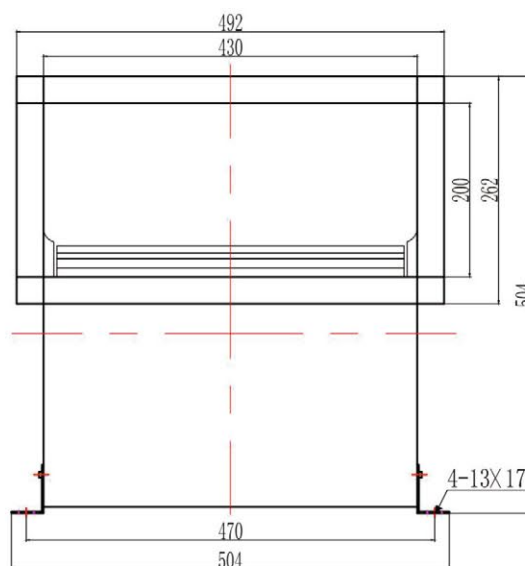


KTW2.8II 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
2150	560	530	70.0	1.45	380	0.75-4	25
2850	620	570	71.0	1.58			
3505	625	550	72.0	1.90			
3796	610	520	72.5	2.02			
4189	590	480	73.0	2.25			

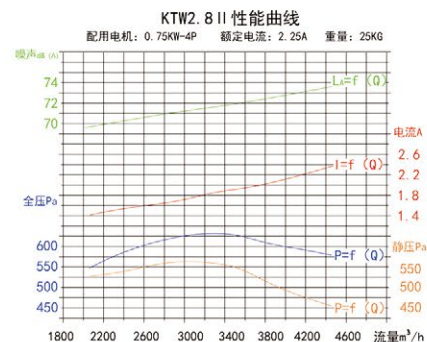


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 及数)	重量 (Kg)
2850	610	560	68.9	1.90	380	1.0-4	26
3450	625	550	72.0	2.32			
4020	615	515	73.0	2.65			
4498	593	463	74.2	2.86			
5097	570	410	75.3	3.00			

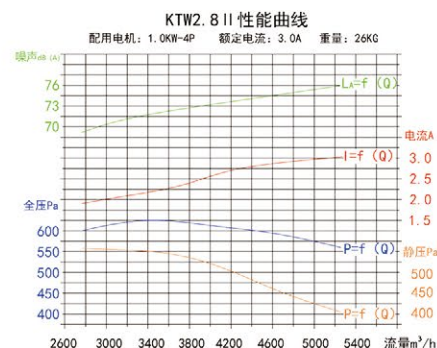


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
2250	547	520	69.1	1.62	380	1.1-4	28
3202	588	530	69.2	1.95			
3998	552	450	70.5	2.21			
4512	510	385	72.2	2.48			
4754	460	320	73.3	2.65			

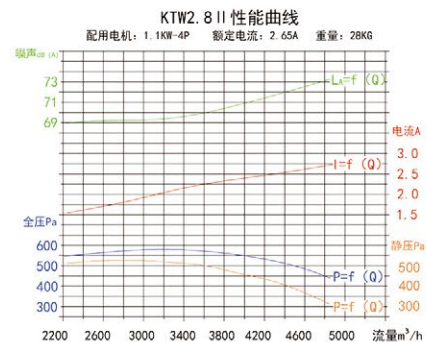

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
1490	250	235	58.6	0.80	380	0.37-6	22
2312	285	255	59.5	0.86			
2799	303	252	61.8	0.95			
3296	295	230	64.5	1.13			
3905	270	175	66.6	1.39			

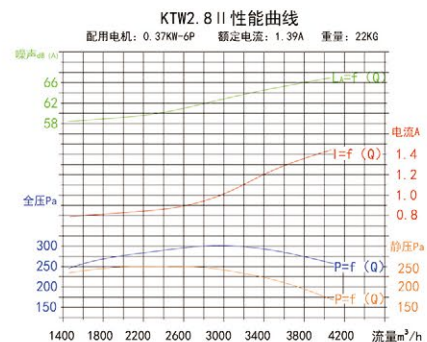


KTW2.8II 外型尺寸

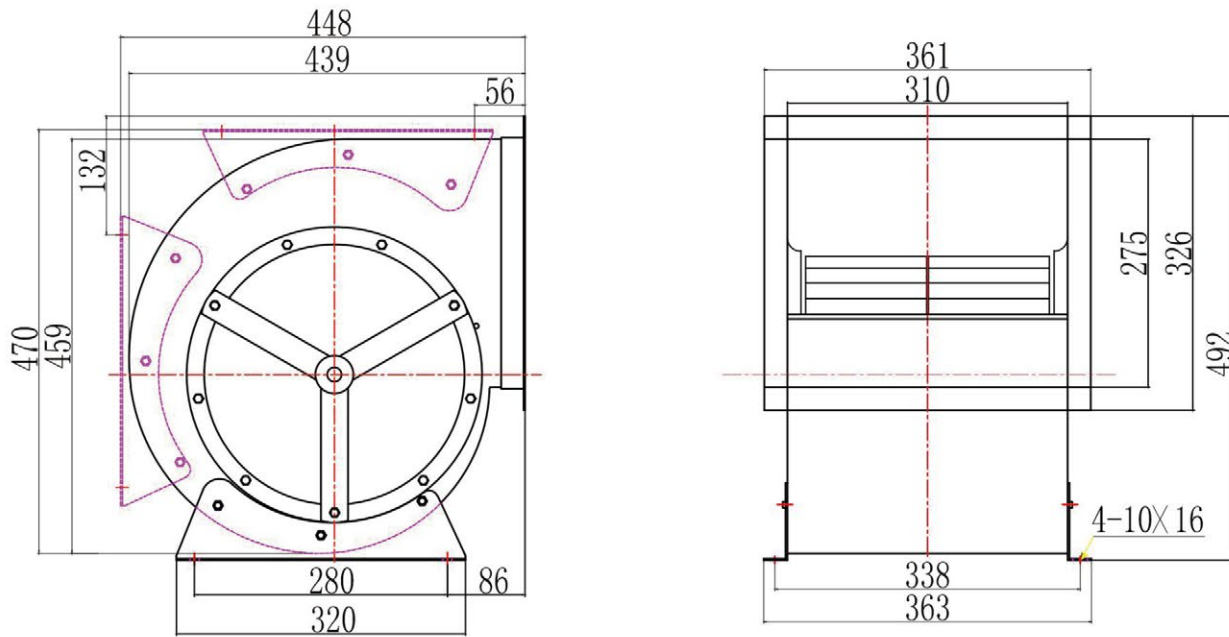


KTW2.8III 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
2750	560	520	69.2	1.90	380	1.0-4	27
3520	572	515	70.0	2.32			
4496	590	500	71.5	2.60			
4789	585	475	71.6	2.90			
5190	560	450	72.5	3.00			

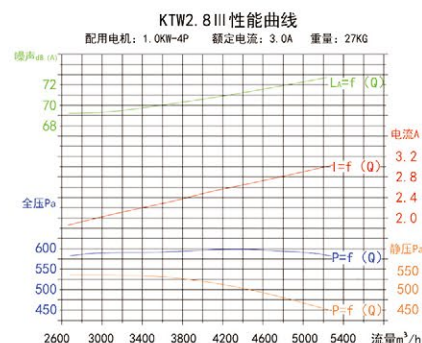

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
2700	530	490	69.8	1.50	380	1.1-4	28
3650	535	470	70.2	1.85			
4615	515	420	71.5	2.22			
4950	400	365	72.0	2.50			
4995	450	330	73.2	2.65			

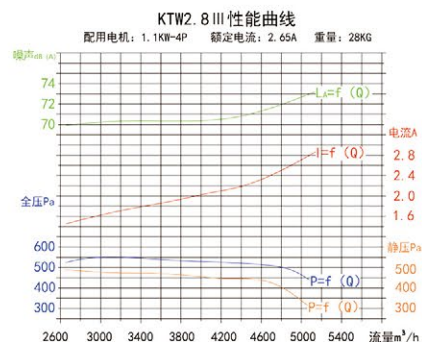


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
3580	580	550	70.0	2.65	380	1.5-4	31
4503	563	520	70.4	3.02			
5032	549	500	71.6	3.24			
5397	522	480	72.2	3.35			
6021	458	380	73.3	3.40			

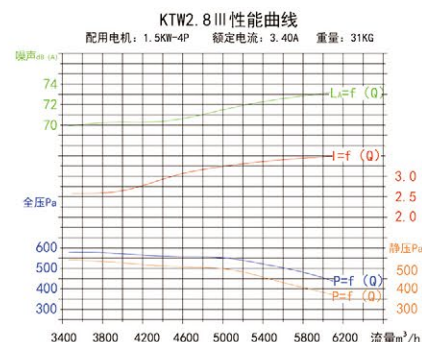

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
2550	275	245	59.6	1.20	380	0.55-6	26
3631	285	225	61.0	1.30			
4188	282	200	63.0	1.55			
4507	275	185	64.5	1.66			
4850	260	175	66.2	1.76			




KTW2.8III 外型尺寸

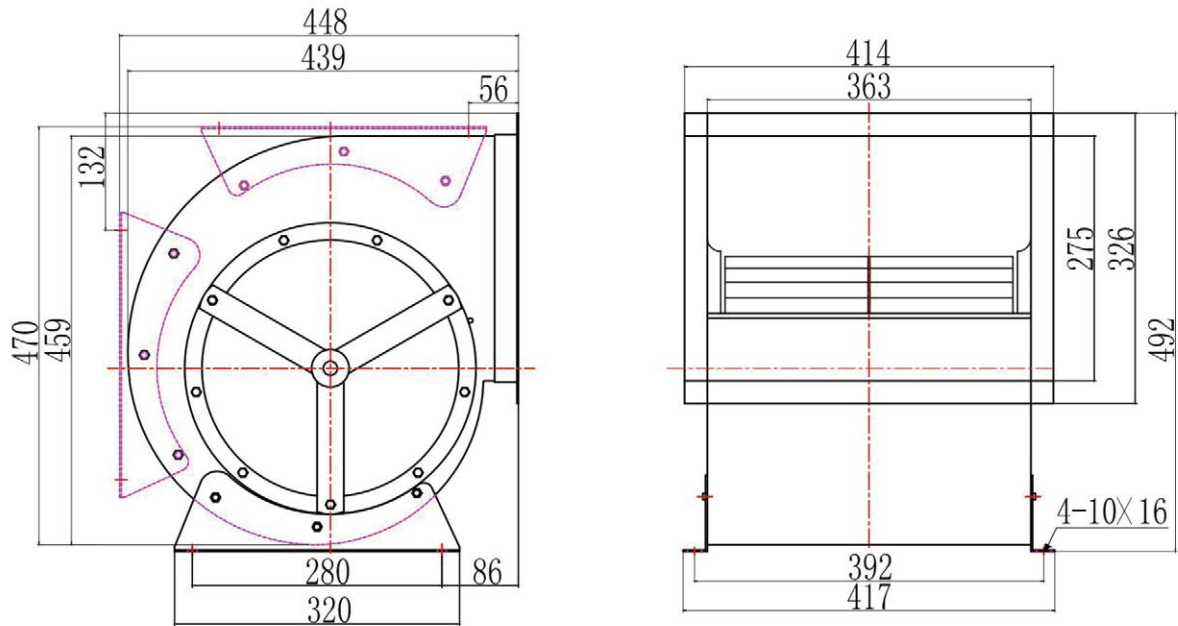


KTW3.0 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
2855	620	585	71.0	1.90	380	1.0-4	34
2890	633	590	72.6	2.02			
3515	668	605	74.0	2.60			
4522	690	590	74.8	2.90			
5025	702	570	75.2	3.00			

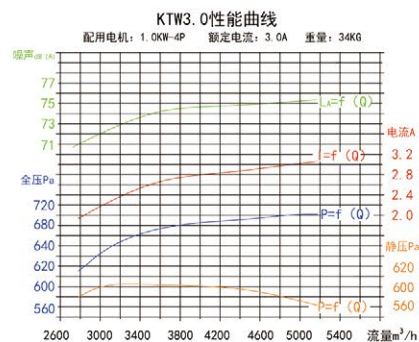


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
2323	580	550	70.2	1.68	380	1.1-4	35
3065	612	540	71.2	1.90			
3820	620	520	71.8	2.20			
4332	605	480	72.5	2.45			
4508	595	460	73.0	2.65			

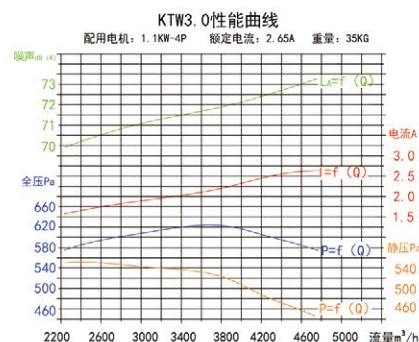

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
2350	610	570	71.5	3.00	380	1.5-4	40
3109	630	566	72.1	3.10			
4299	680	550	73.2	3.55			
4810	670	530	74.0	3.80			
5105	660	500	75.5	3.95			

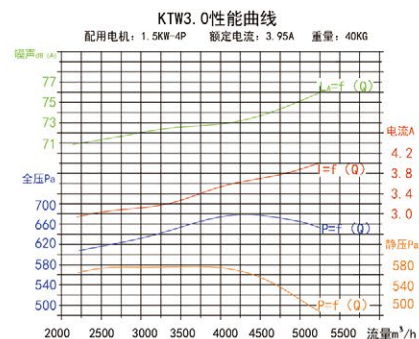

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
1850	300	280	65.2	1.60	380	0.55-6	31
2010	310	285	66.0	1.65			
2268	325	290	66.5	1.70			
2595	335	295	67.0	1.72			
2750	340	285	66.3	1.75			


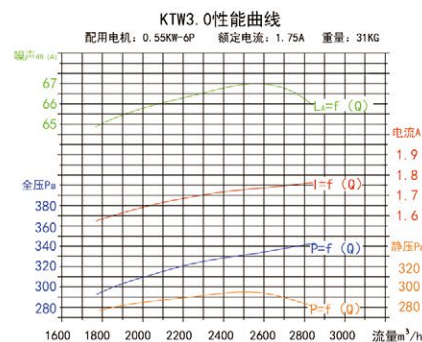


KTW3.0 性能参数及性能曲线 Performance Parameter

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
2005	300	270	62.3	1.48	380	0.75-6	37
2724	311	260	64.0	1.54			
3289	320	240	66.0	1.65			
3700	310	220	67.5	1.73			
4300	300	180	70.5	2.20			




KTW3.0 外型尺寸

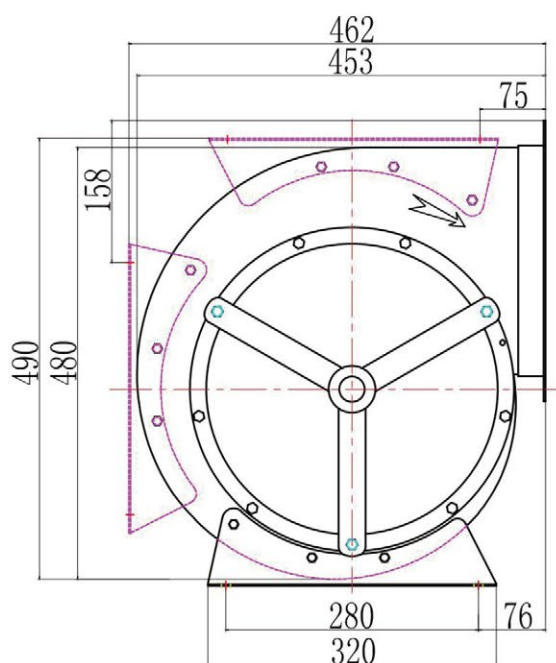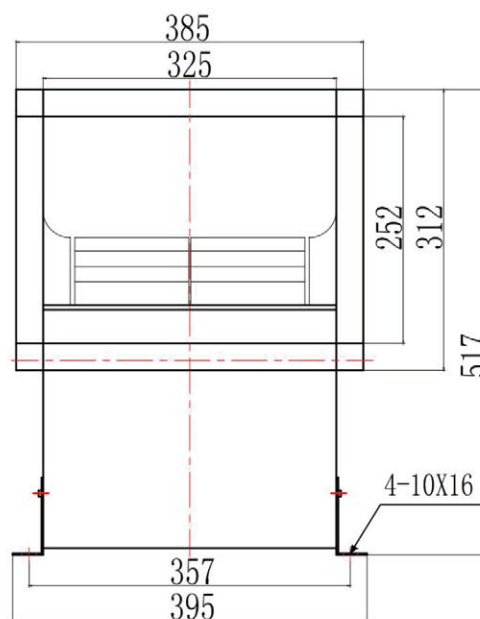


KTW3.0I 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
2800	570	540	69.2	1.60	380	1.1-4	33
3520	543	485	70.5	2.10			
3715	540	480	71.0	2.20			
4120	530	460	72.5	2.30			
4497	525	455	73.6	2.65			

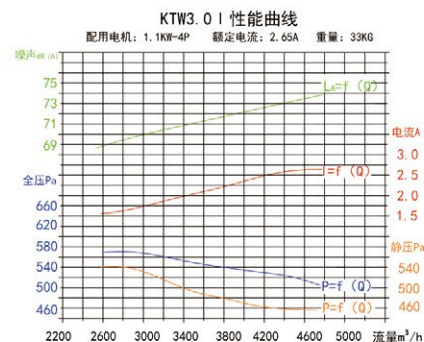


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
2720	660	630	76.5	2.83	380	1.5-4	36
3400	659	620	76.6	3.00			
3650	658	600	76.8	3.18			
4720	656	570	77.9	3.75			
5305	625	520	79.0	3.95			

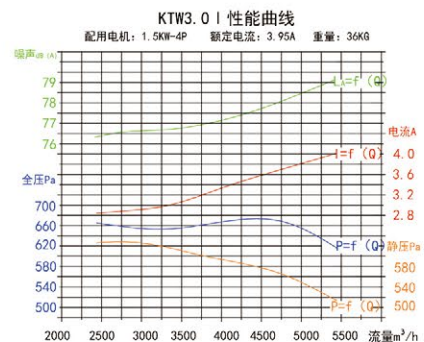


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
2880	640	600	74.4	3.15	380	1.8-4	43
3910	650	590	75.6	3.50			
5050	670	560	76.1	4.10			
5355	660	530	77.0	4.25			
5698	630	490	77.8	4.60			

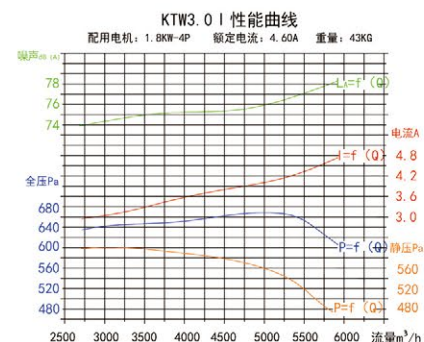

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
3350	306	260	65.4	1.69	380	0.75-6	38
4050	300	230	67.3	1.73			
4506	295	195	69.2	1.85			
5080	265	150	71.6	2.05			
5470	235	110	73.3	2.25			

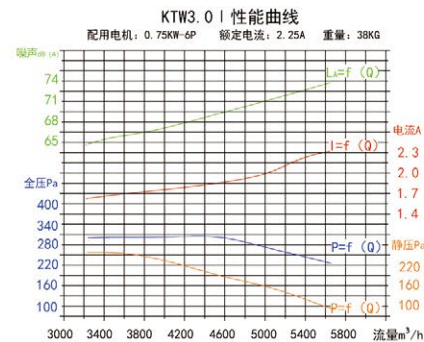

KTW3.0I 外型尺寸



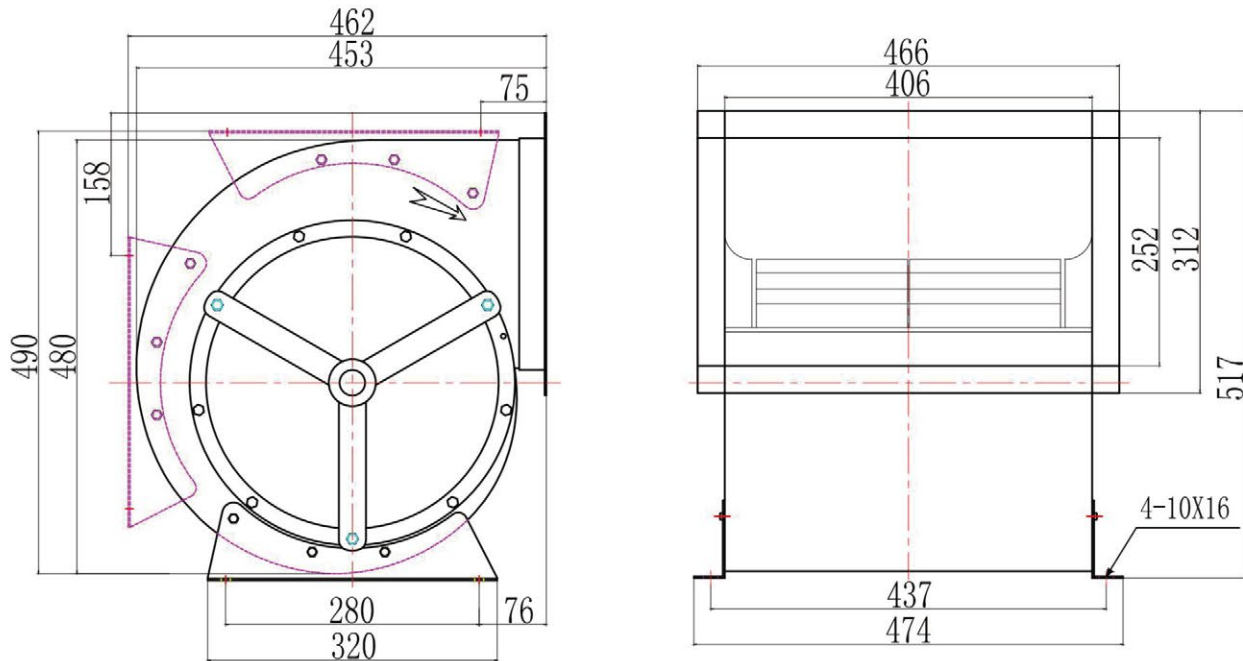


KTW3.0A 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (V)	电机 (KW-极数)
3056	576	516	69.2	2.33	380	1.1-4
3646	568	492	70.5	2.56		
4174	558	463	71.8	2.92		
4640	532	416	73.1	3.16		
5080	498	363	74.2	3.40		

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (V)	电机 (KW-极数)
3851	606	550	71.2	3.33	380	1.5-4
4446	599	523	72.5	3.55		
4971	588	493	73.8	3.73		
5444	560	446	75.1	3.93		
5879	528	396	76.2	4.15		

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (V)	电机 (KW-极数)
4006	630	580	72.2	3.56	380	1.8-4
4590	642	553	73.5	3.81		
5123	639	523	74.8	3.92		
5594	596	476	76.1	4.41		
6026	567	426	77.2	2.20		

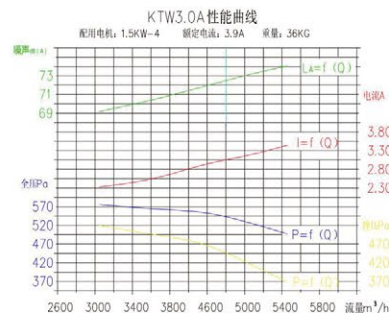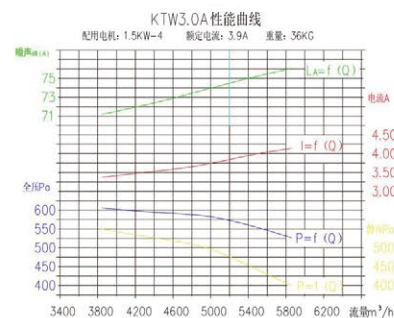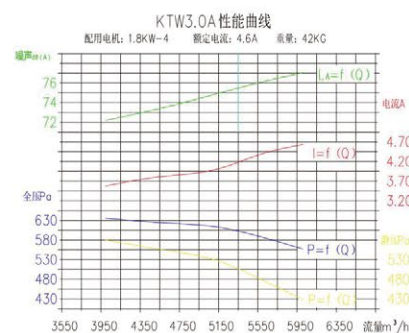


KTW3.0A 外型尺寸

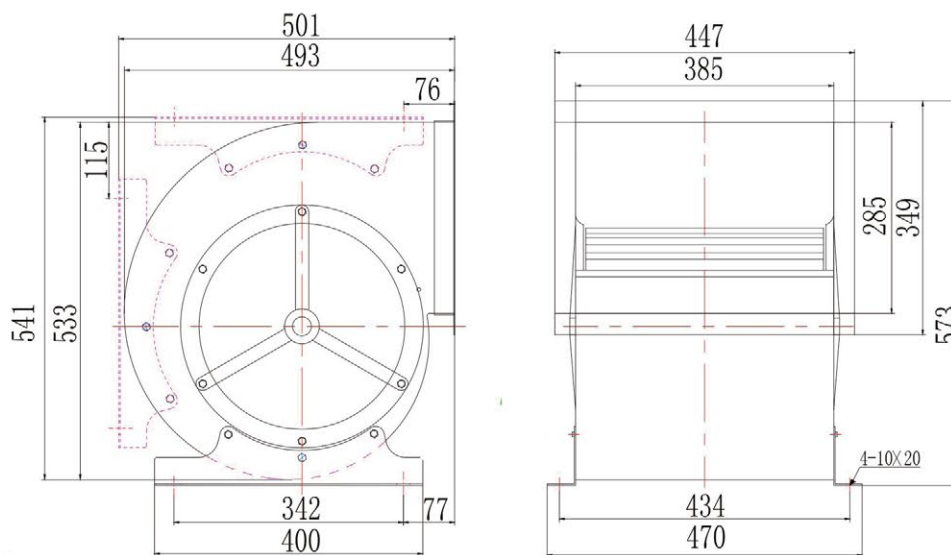


KTW3.15 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
2812	695	650	67.8	3.00	380	1.5-4	47
4070	680	600	68.9	3.30			
4531	665	560	70.0	3.50			
5300	650	500	71.0	3.80			
5822	615	450	72.0	3.90			

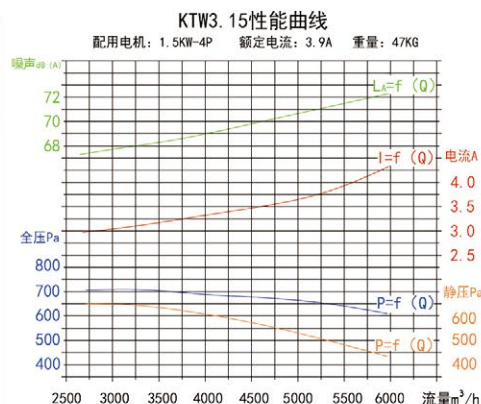



流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
4650	685	580	67.9	3.20	380	1.8-4	50
5520	640	485	69.0	3.60			
6245	590	432	69.8	3.90			
6505	560	355	70.8	4.20			
7150	501	272	71.6	4.50			

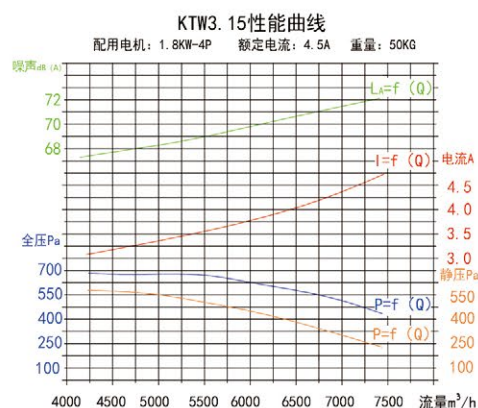

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
5510	680	520	68.0	3.80	380	2.2-4	53
6503	620	445	68.0	4.20			
7122	550	325	69.0	4.50			
7532	480	275	71.0	4.80			
8056	460	234	73.0	5.30			

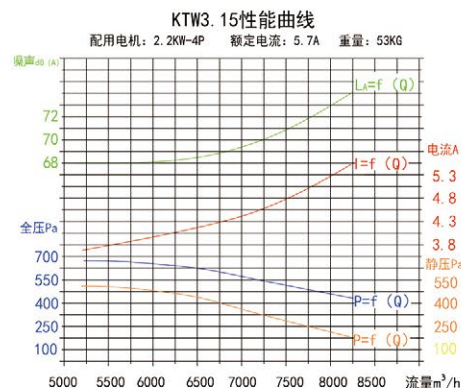


KTW3.15 外型尺寸

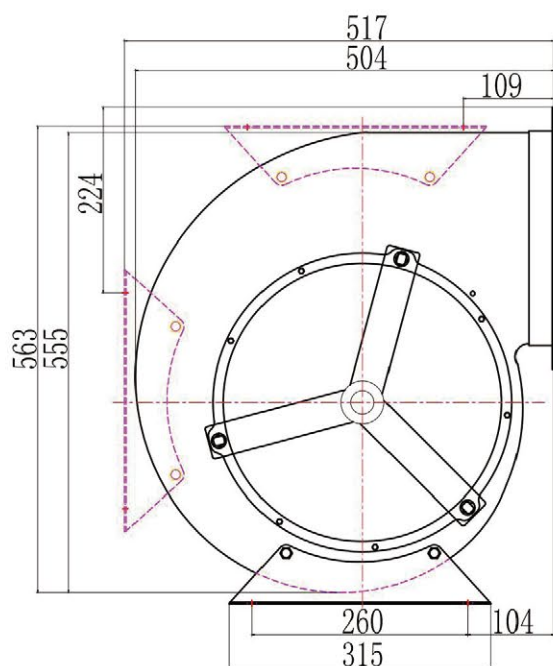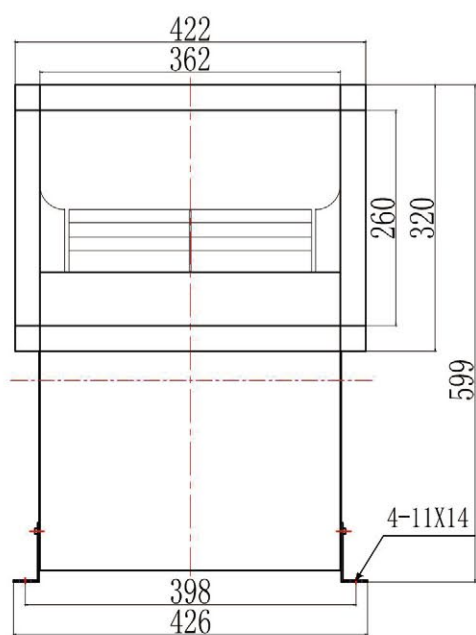


KTW3.15I 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
1750	675	660	71.8	1.80	380	1.1-4	46
2350	680	645	71.2	2.00			
3320	690	615	69.0	2.30			
3950	670	570	70.8	2.70			
4450	650	515	71.9	2.88			

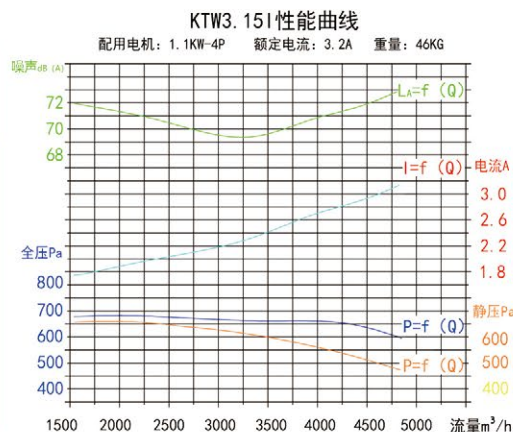



流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
3308	680	620	70.8	2.80	380	1.5-4	47
4269	690	560	70.5	3.10			
4821	670	515	70.0	3.30			
5290	630	456	72.0	3.50			
5720	590	408	71.8	3.85			

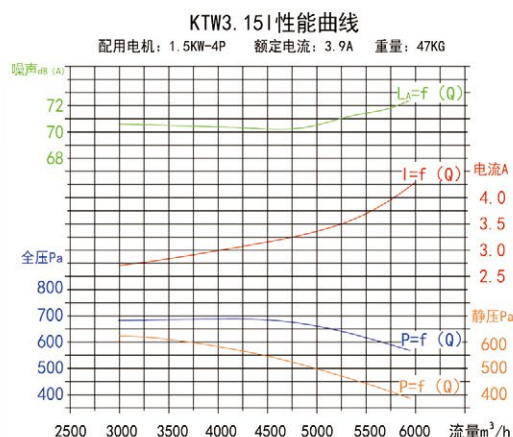

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
4980	660	530	70.0	3.40	380	1.8-4	50
5510	640	476	70.0	3.60			
6032	580	387	71.0	4.00			
6496	560	308	72.0	4.20			
7050	515	289	72.0	4.50			

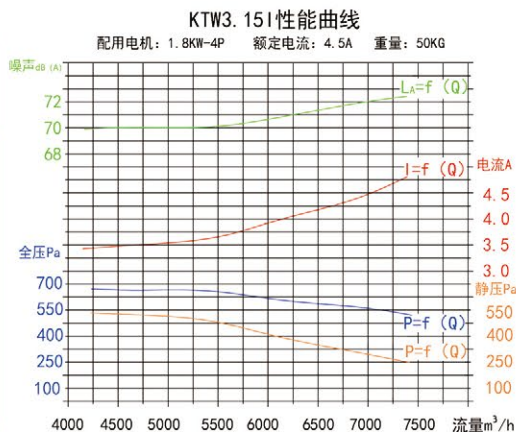


KTW3.15I 外型尺寸

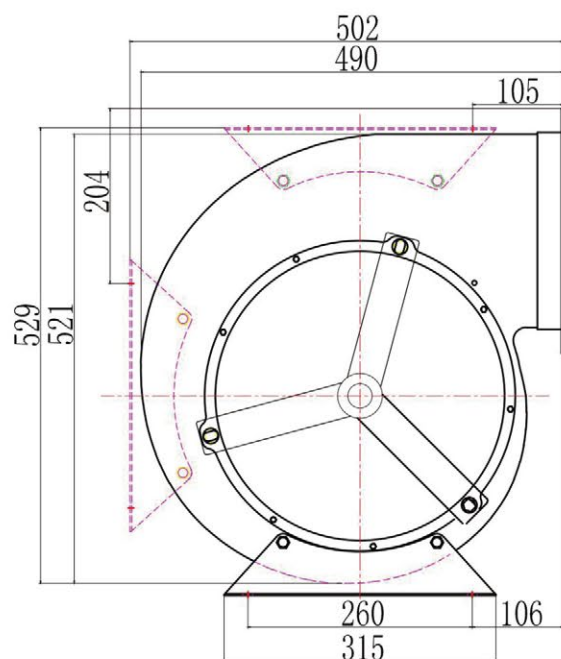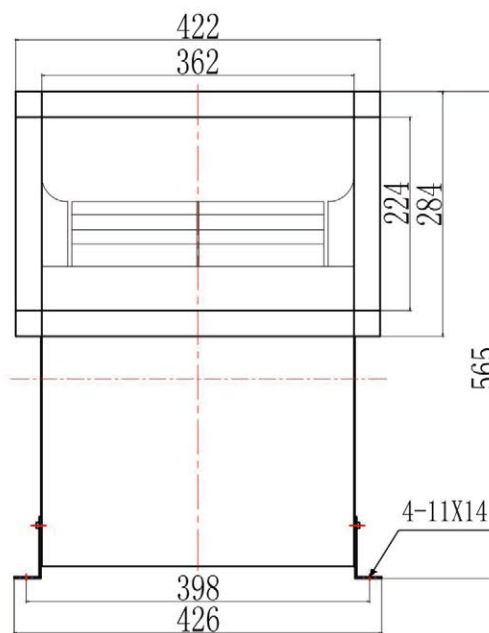


KTW3.15II 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
2698	640	635	75.5	2.95	380	1.5-4	39
3403	650	620	76.6	3.25			
3707	660	600	77.2	3.40			
4689	652	570	78.3	3.65			
5498	630	500	79.0	3.95			

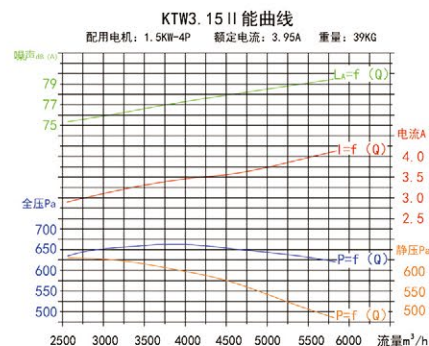


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
3812	690	635	76.0	3.50	380	1.8-4	42
4650	705	620	77.2	3.80			
4797	700	615	77.6	3.85			
5493	670	550	79.3	4.40			
6506	650	530	80.3	4.62			

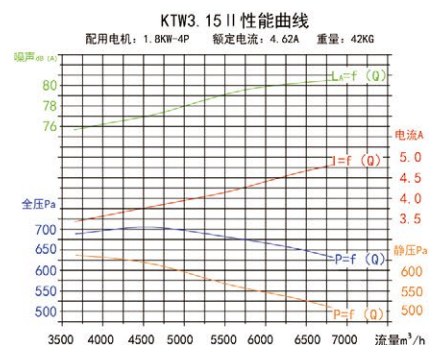


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
2220	310	285	63.5	1.50	380	0.75-6	37
3018	325	290	65.2	1.65			
3792	320	270	67.6	1.75			
4503	300	220	70.0	2.05			
5189	260	160	72.2	2.26			

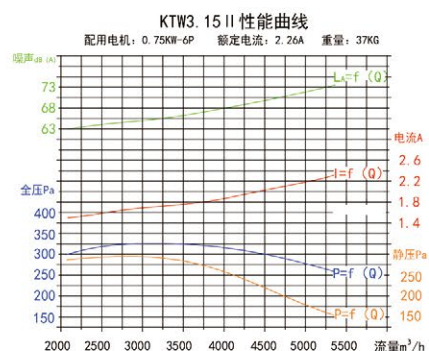

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
2150	320	300	64.7	2.40	380	1.1-6	40
3210	330	295	66.0	2.54			
3998	332	280	67.5	2.65			
4595	325	260	69.0	2.72			
5603	268	150	72.1	2.86			

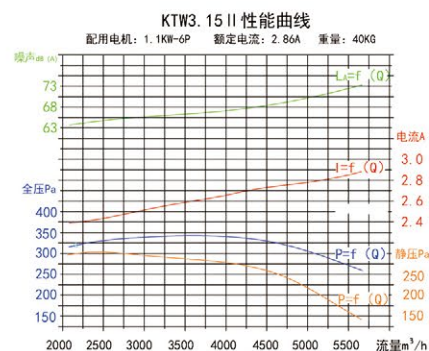


KTW3.15II 外型尺寸

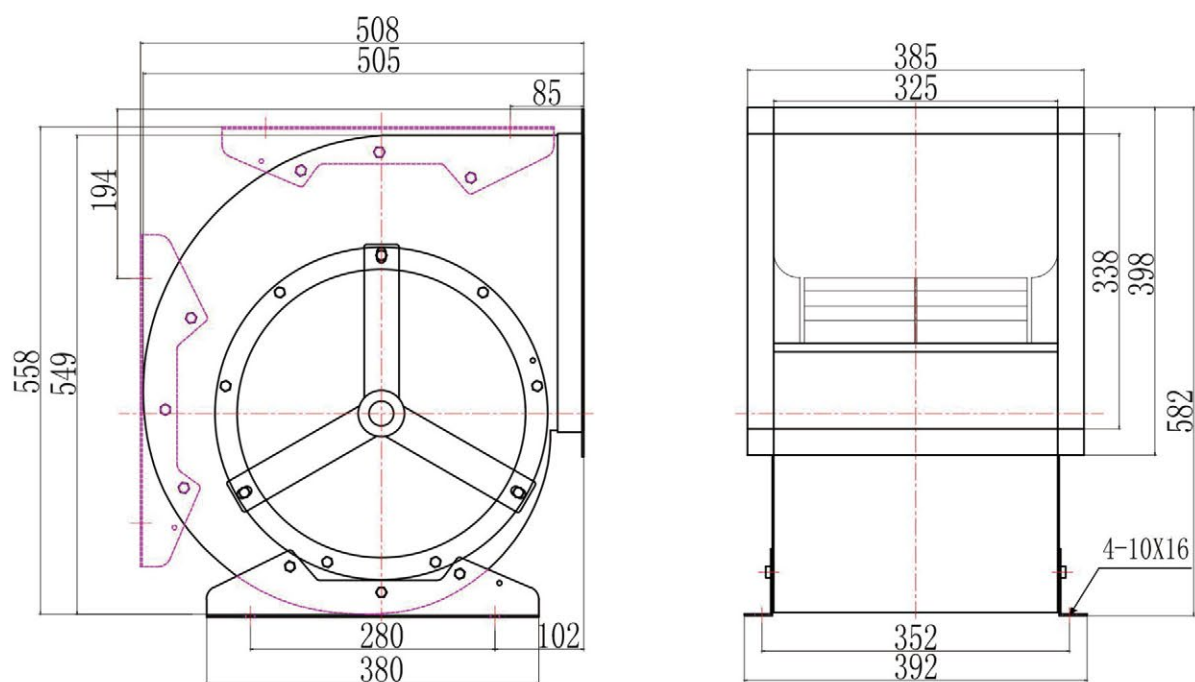


KTW3.15III 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
4268	665	620	75.7	3.70	380	1.8-4	43
5120	667	615	76.2	3.80			
5789	655	580	76.8	4.10			
6360	645	540	77.8	4.42			
6765	630	450	78.5	4.60			

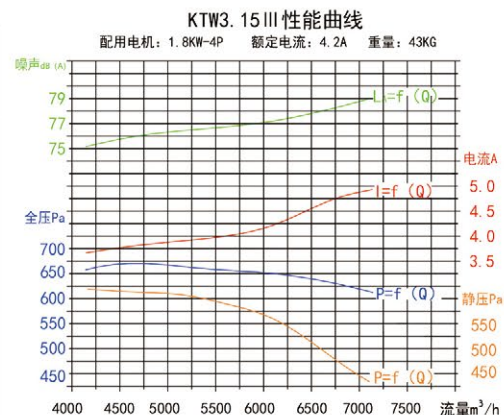


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
4120	680	640	77.6	3.60	380	2.2-4	46
5138	685	620	78.3	4.10			
6095	690	610	79.2	4.80			
6370	670	590	80.2	5.20			
7182	640	520	81.2	5.50			

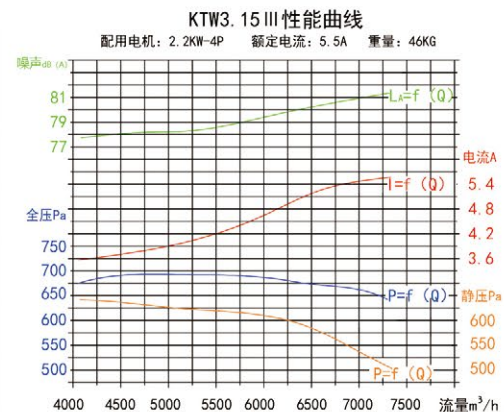

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
2820	320	300	68.0	2.00	380	1.1-6	41
3715	315	280	69.2	2.20			
4586	310	260	71.1	2.42			
5503	280	205	72.2	2.75			
6115	245	150	73.0	3.20			

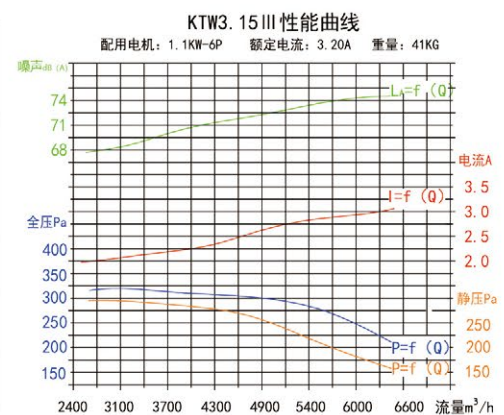


KTW3.15III 外型尺寸

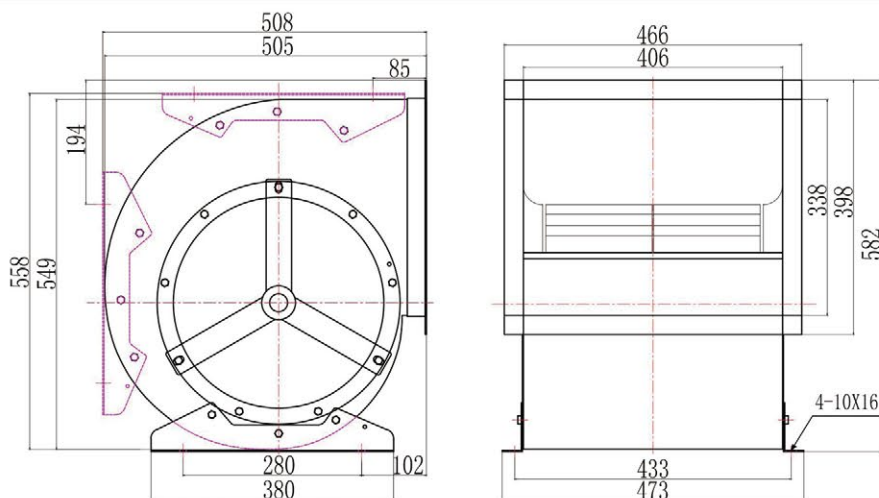


KTW3.15 IV 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
3050	365	350	65.5	1.65	380	0.55-6	30
3250	362	305	66.8	1.69			
3523	360	294	68.1	1.72			
3616	359	288	68.4	1.74			
3820	357	278	68.5	1.76			

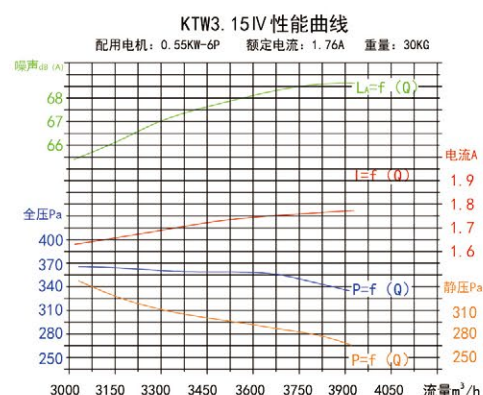

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
3200	186	175	59.2	1.84	380	0.55-8	30
3500	184	170	60.1	1.87			
3600	183	169	60.2	1.89			
3760	181	165	60.5	1.92			
3950	180	145	61.2	1.95			

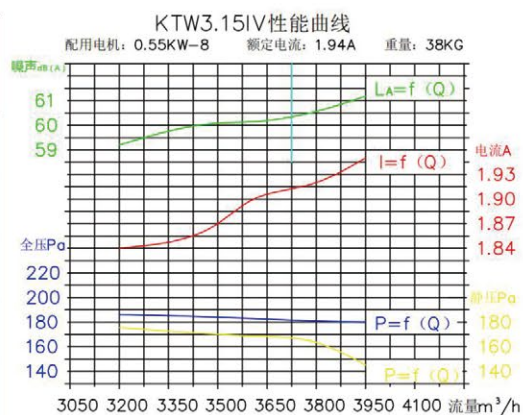


KTW3.15 IV外型尺寸

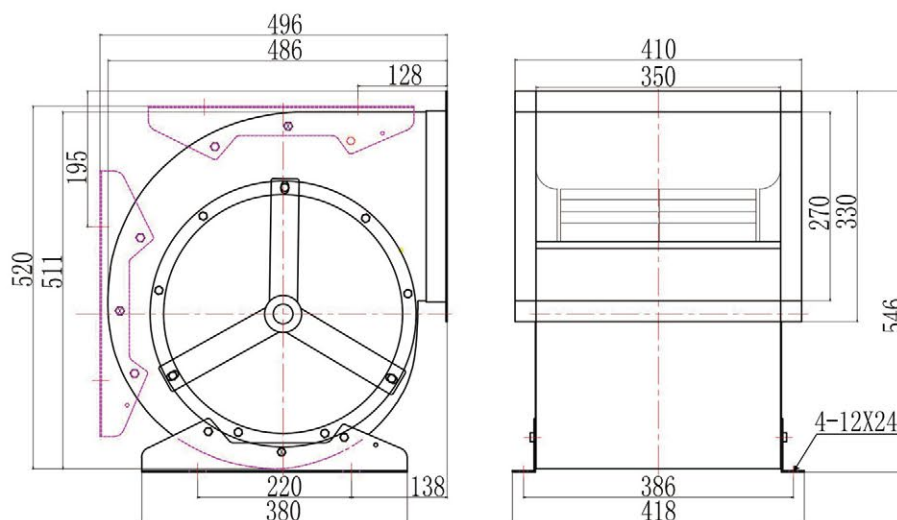


KTW3.15 V性能参数及性能曲线 Performance Parameter

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
4414	720	600	73.6	3.40	380	1.5-4	39
4750	695	550	73.7	3.62			
5105	675	500	74.2	3.81			
5422	652	450	74.6	3.94			
5735	620	420	75.1	3.97			

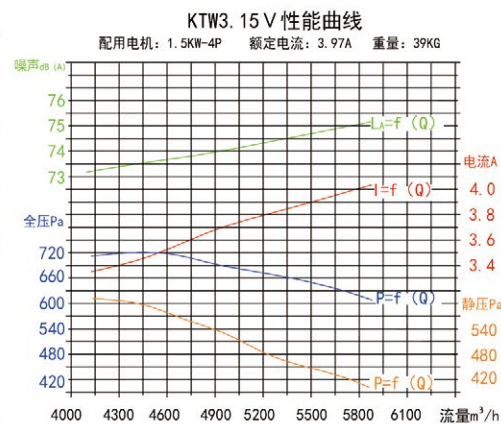


KTW3.15 V外型尺寸

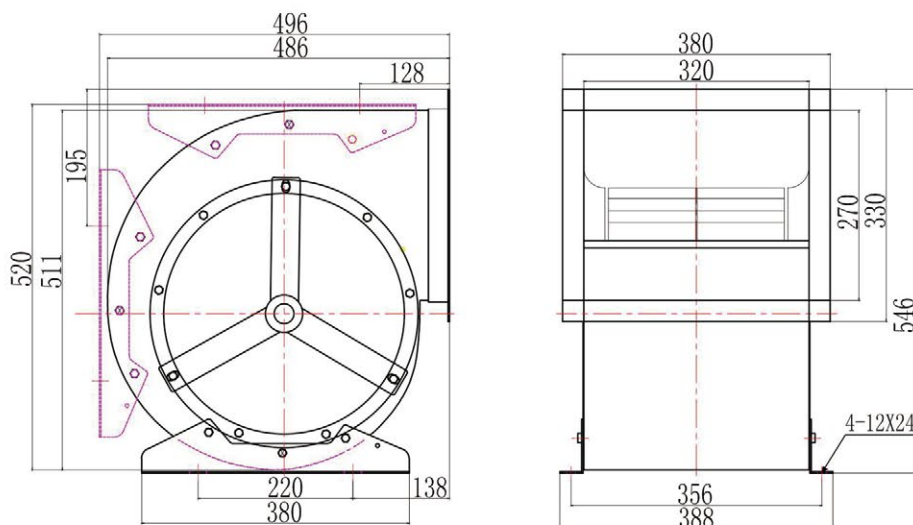

KTW3.15 VI性能参数及性能曲线 Performance Parameter



流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
3850	369	320	67	1.90	380	0.75-6	39
4250	370	300	67	2.00			
4650	366	280	69	2.10			
4850	365	270	69	2.16			
5022	358	250	70	2.25			

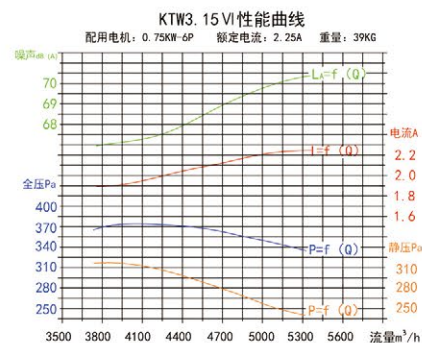

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
5026	750	640	76	4.45	380	2.2-4	48
5500	770	639	76.7	4.65			
6118	765	605	77	4.95			
6600	750	560	77.8	5.24			
7130	730	520	78	5.50			




KTW3.15 VI外型尺寸

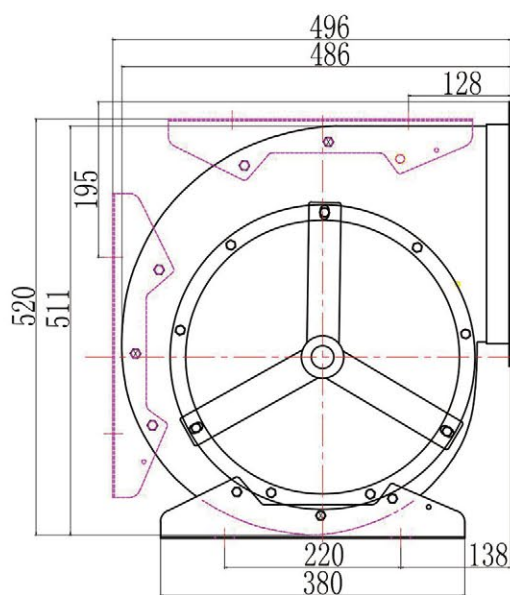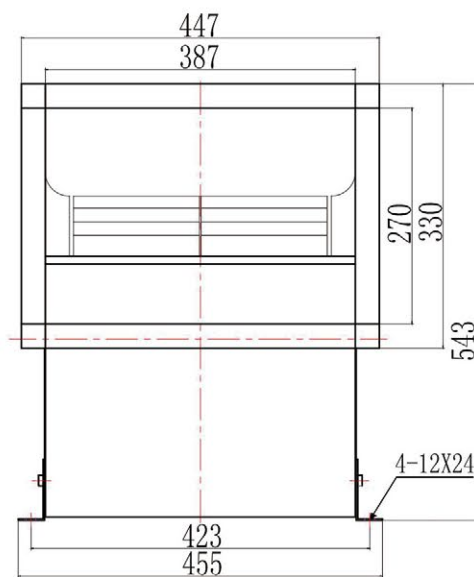

KTW3.35 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
4000	240	210	62.0	1.98	380	0.75-8	42
4800	242	202	62.5	2.12			
5500	245	197	63.1	2.32			
6000	230	145	64.2	2.52			
6500	200	115	65.0	2.56			

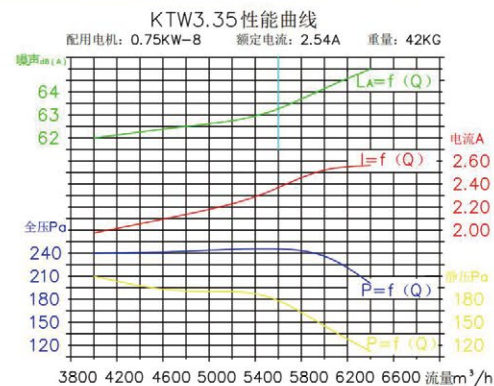


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
2800	350	325	66.2	1.65	380	0.75-6	39
3050	375	350	67.0	1.70			
3680	420	380	68.2	1.95			
4090	422	375	69.3	2.10			
4300	421	370	70.1	2.25			




流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
3550	420	380	68.6	2.20	380	1.1-6	42
4350	425	375	69.9	2.42			
4760	430	365	70.7	2.60			
5350	423	340	71.8	2.80			
5850	410	315	72.2	3.20			

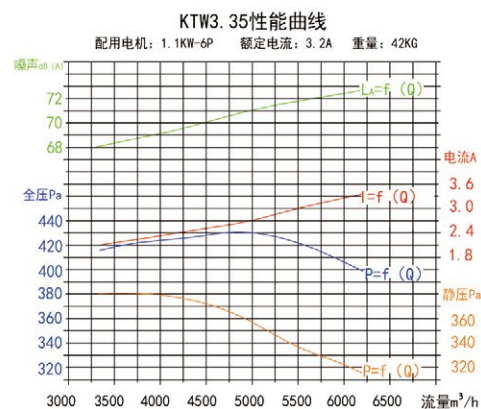

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
2350	890	870	78.2	3.20	380	1.8-4	44
2697	860	830	78.1	3.46			
3180	845	820	78.0	3.60			
3820	830	785	77.2	4.00			
4832	820	750	76.8	4.50			

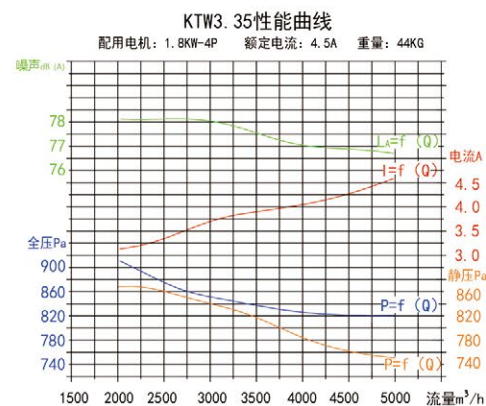


KTW3.35 外型尺寸

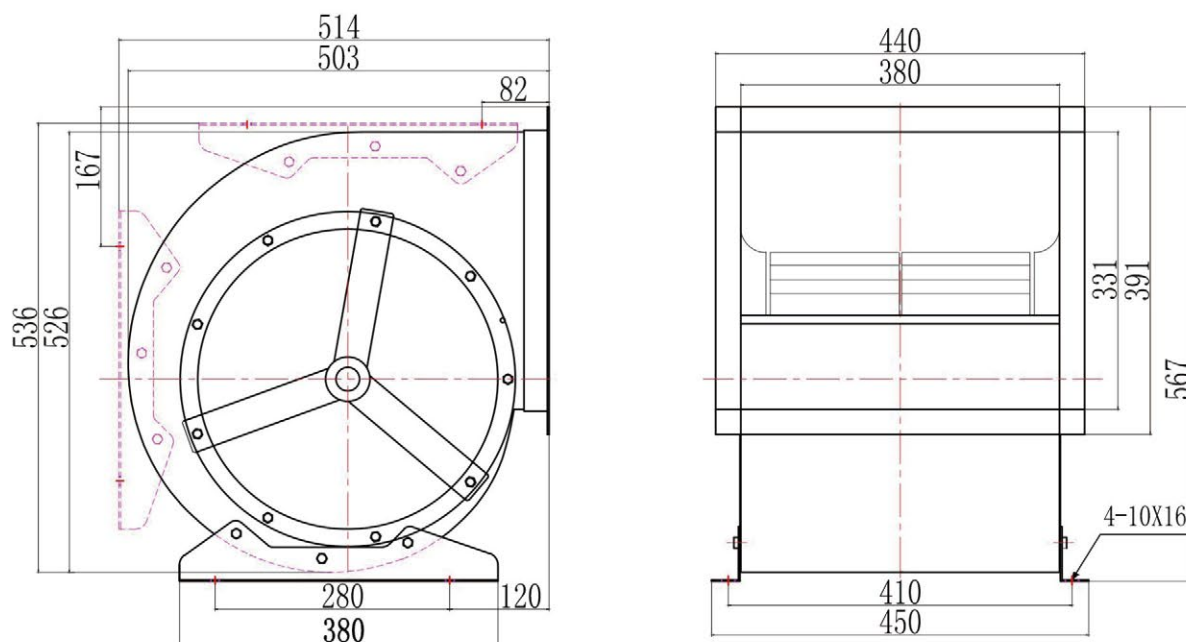


KTW3.35I 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
3300	365	345	68.5	2.20	380	1.1-6	44
4189	386	355	69.0	2.40			
4660	388	345	70.2	2.60			
5486	385	329	71.5	2.85			
5920	375	305	72.8	3.20			

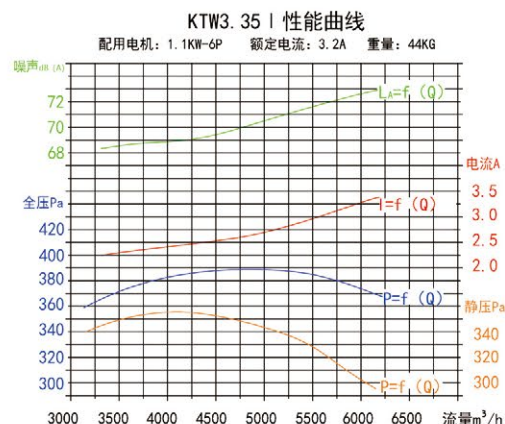


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
3586	402	375	68.5	2.90	380	1.5-6	46
4495	408	365	69.8	2.98			
5310	405	350	71.3	3.35			
6178	399	320	73.0	3.70			
7020	385	286	74.2	4.20			

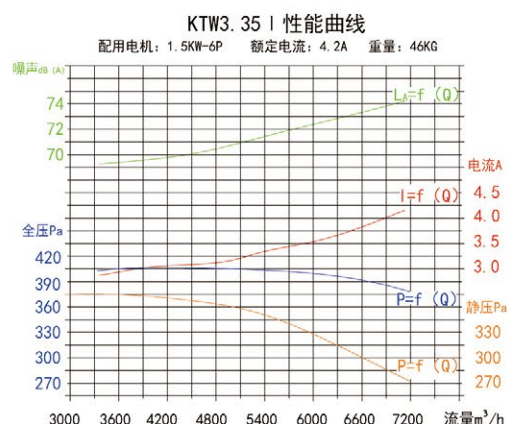

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
3682	366	340	67.8	3.78	380	2.2-6	54
3946	370	336	68.0	3.98			
4596	387	345	68.5	4.30			
6250	423	340	69.8	4.75			
8075	461	325	71.3	5.80			

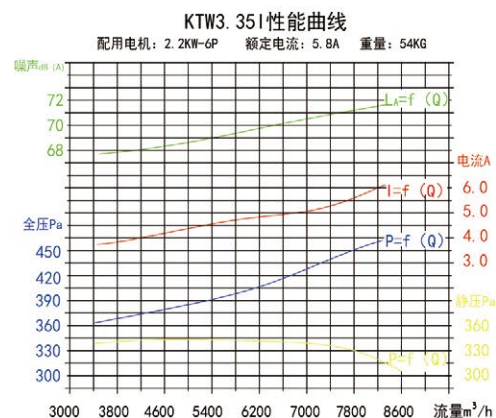


KTW3.35I 外型尺寸

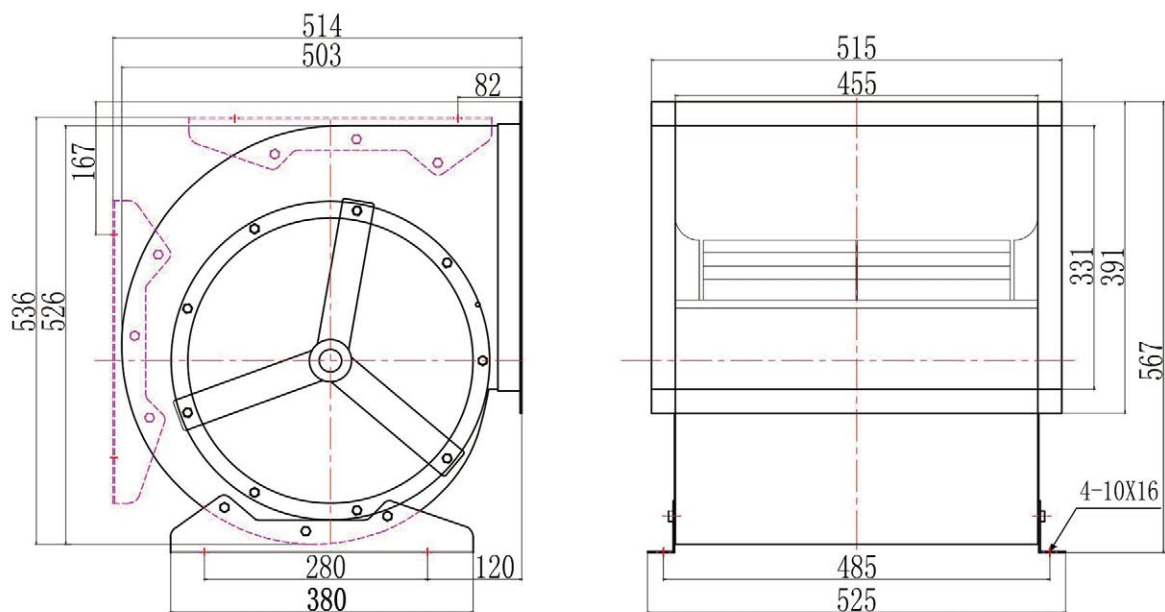


KTW3.5 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
2200	369	350	68.0	1.65	380	0.75-6	46
2950	392	360	69.0	1.82			
3390	416	380	69.2	1.95			
3815	430	386	69.5	2.10			
4650	450	320	70.6	2.25			

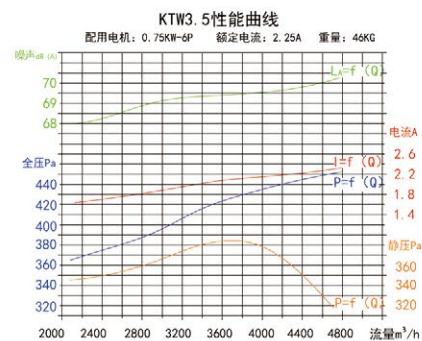


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
2430	395	380	67.6	1.86	380	1.1-6	50
3350	405	370	68.5	2.06			
4920	430	355	69.6	2.50			
6095	455	340	70.2	2.92			
6420	450	325	70.7	3.20			

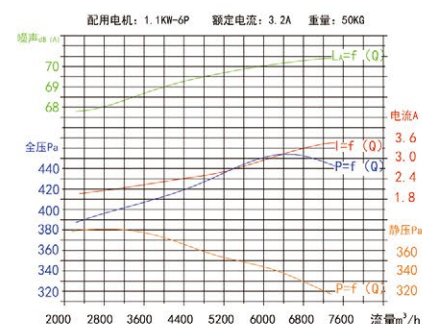



流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
1865	840	830	78.8	3.60	380	1.8-4	52
2490	848	828	79.2	3.80			
2936	855	827	79.9	4.10			
3430	860	825	80.2	4.45			
4579	880	820	81.2	4.60			

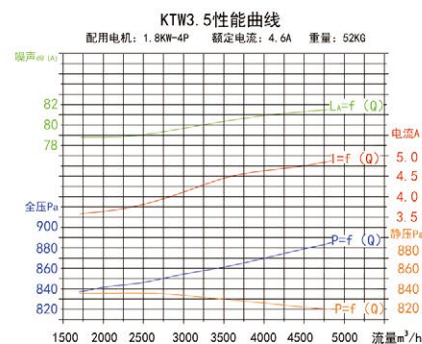

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
2630	860	840	76.9	4.10	380	2.2-4	55
3220	870	837	77.2	4.39			
3745	880	830	77.5	4.60			
4680	910	840	78.5	5.10			
5112	955	872	80.0	5.40			

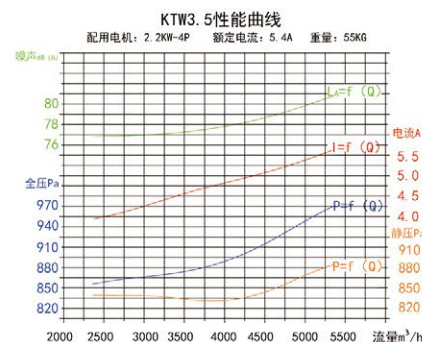


KTW3.5 外型尺寸

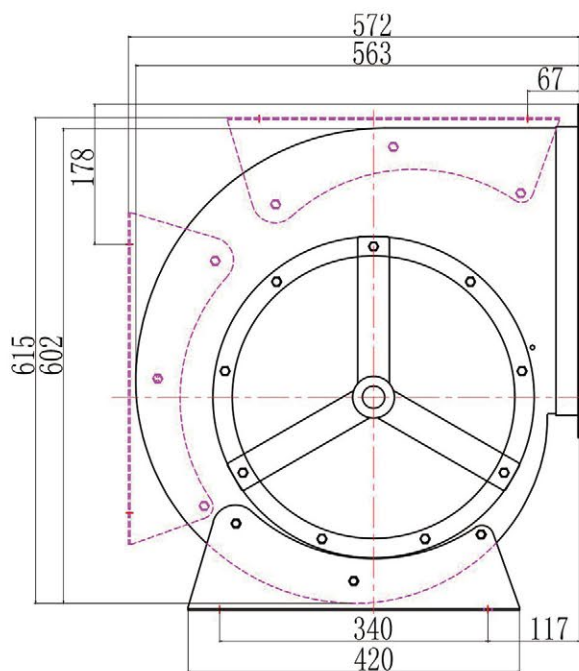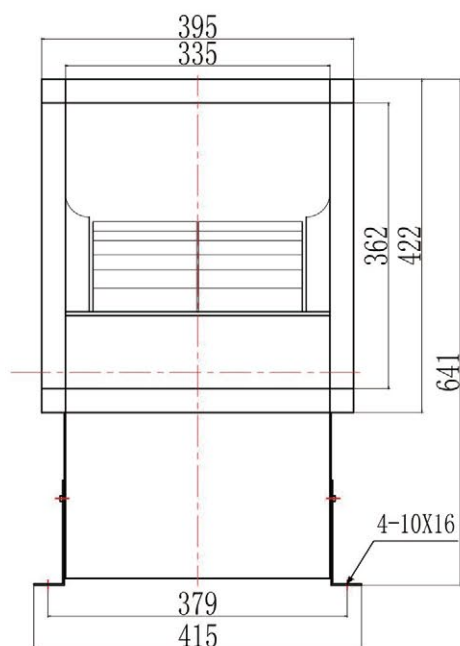


KTW3.5I 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
5020	185	160	61.8	2.85	380	1.1-8	56
6220	246	197	62.2	3.00			
6850	236	186	62.8	3.16			
7780	220	167	63.6	3.42			
8750	212	115	65.0	3.67			

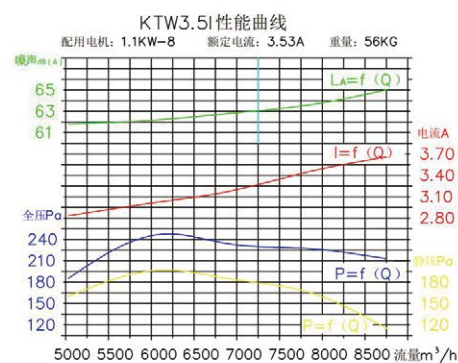


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
3480	395	375	67.2	2.20	380	1.1-6	53
4550	420	385	67.5	2.48			
5060	425	380	67.8	2.58			
6020	422	360	68.2	2.80			
6810	415	340	69.5	3.18			

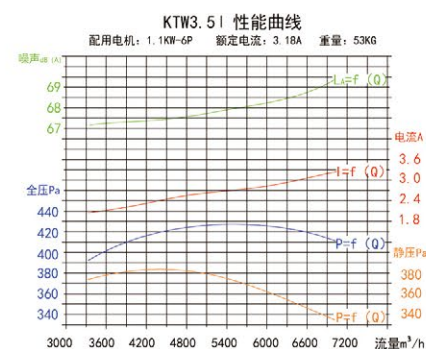

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
4760	380	360	69.7	3.20	380	1.5-6	56
6115	435	390	70.5	3.45			
6760	425	370	71.0	3.70			
7650	410	340	72.2	3.96			
8320	405	305	73.2	4.20			

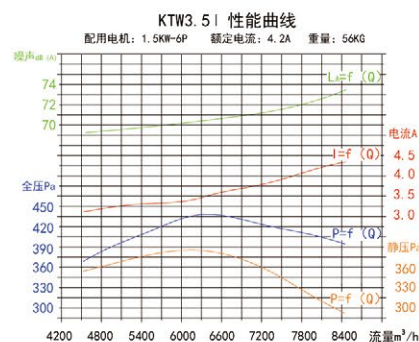


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
5180	425	380	70.1	2.90	380	1.8-6	59
6220	436	375	70.7	3.30			
7060	440	360	71.5	3.70			
7740	420	320	72.7	4.30			
8520	395	280	74.3	4.90			

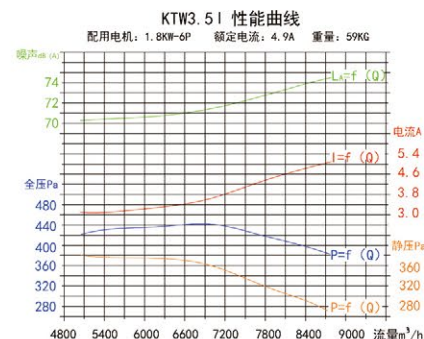


KTW3.5I 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
5890	860	800	79.4	6.40	380	3.0-4	60
6420	850	790	79.6	6.68			
6770	870	789	80.0	6.82			
7225	880	786	80.2	7.16			
7380	870	780	80.6	7.20			

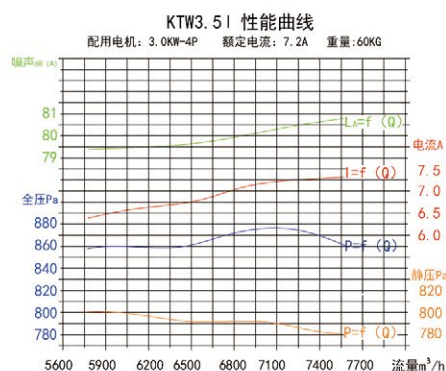

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
6350	850	795	79.5	8.16	380	4.0-4	66
7500	845	789	79.8	8.40			
7880	860	785	80.2	8.52			
8200	865	780	80.3	9.00			
8420	860	770	80.5	9.20			

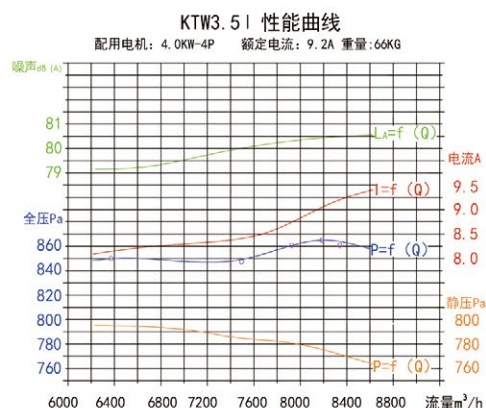


KTW3.5I 外型尺寸

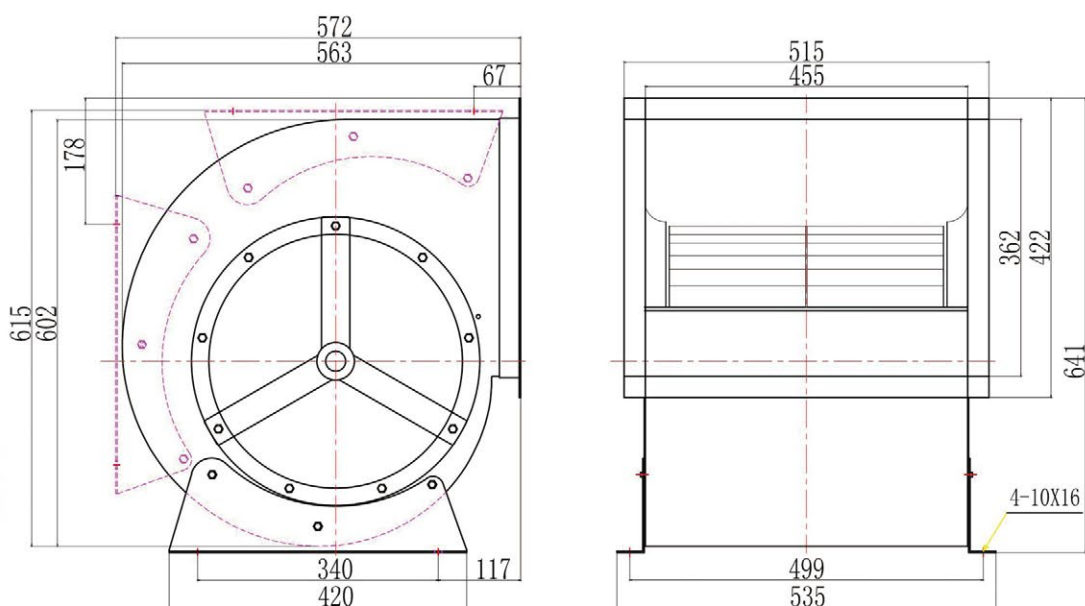


KTW3.55 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
4100	960	890	71.4	5.06	380	2.2-4	60
4830	945	882	71.9	5.21			
5460	932	845	72.2	5.27			
5910	908	798	72.6	5.32			
6550	901	765	74.5	5.48			

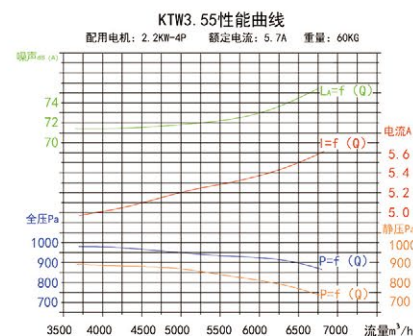


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
5520	960	865	72.8	5.20	380	3.0-4	69
7280	945	760	71.0	6.20			
7996	918	690	71.8	6.70			
8810	896	640	72.6	7.05			
9620	883	575	74.0	7.20			

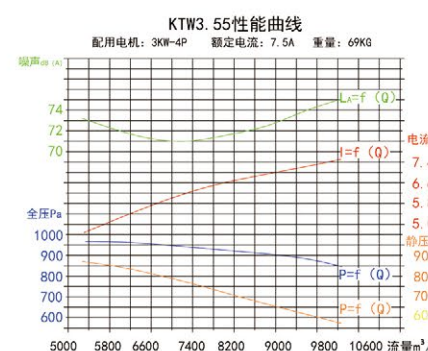

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
7539	980	868	73.1	6.90	380	4.0-4	75
8688	950	778	71.5	7.70			
9662	930	709	72.3	8.30			
10265	910	653	72.9	8.52			
11320	900	587	73.5	9.20			

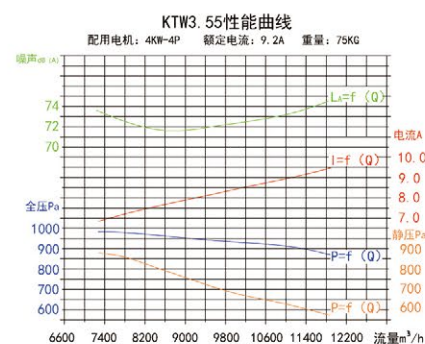


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
4886	430	357	67.9	3.90	380	2.2-6	63
5510	425	330	67.8	4.10			
6032	393	308	69.0	4.50			
6697	376	256	69.1	4.80			
7320	358	216	70.0	5.01			

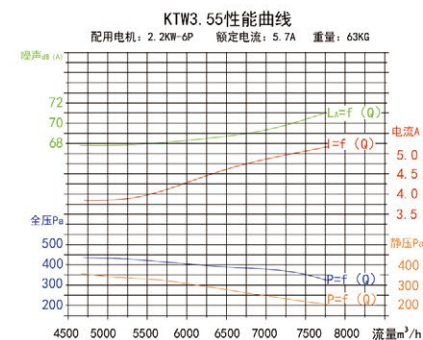


KTW3.55 性能参数及性能曲线 Performance Parameter

流量 (m ³ /h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
5556	420	325	67.9	4.60	380	3.0-6	78
6743	402	289	68.8	5.40			
7270	380	234	68.9	5.80			
8090	355	208	70.0	6.20			
8779	342	156	71.0	6.80			

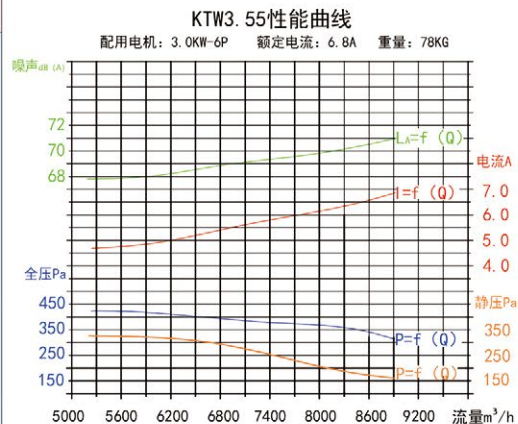


KTW3.55 外型尺寸

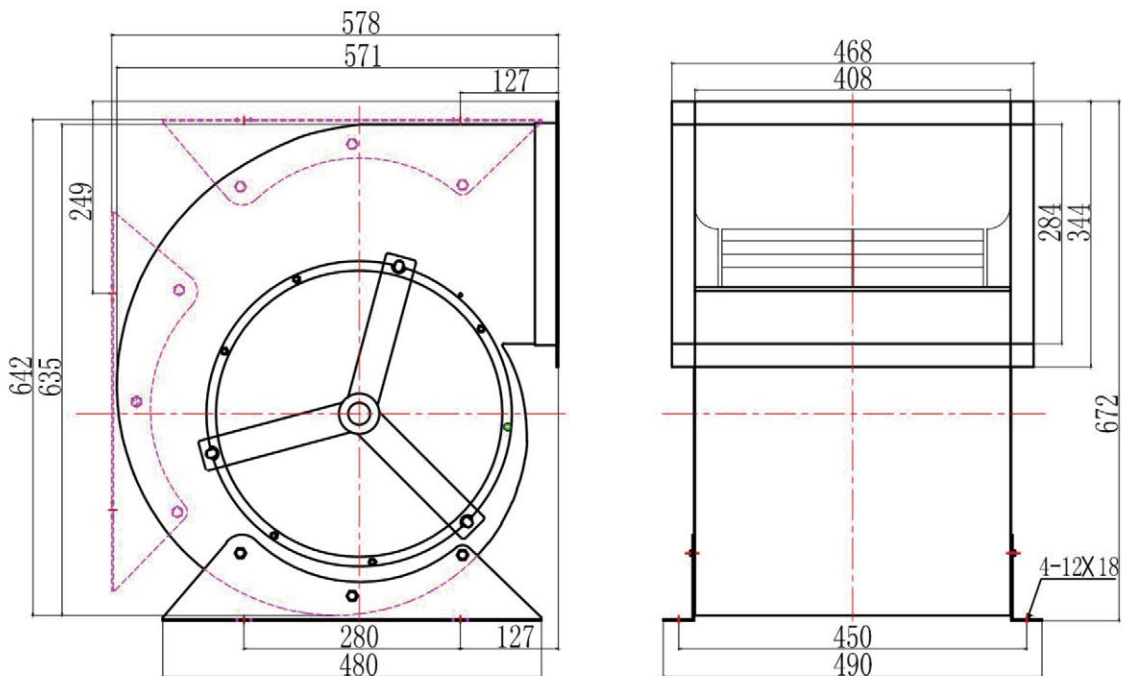


KTW4.0 性能参数及性能曲线 Performance Parameter

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
4250	322	295	68.4	3.72	380	1.5-8	56
4920	325	286	68.8	3.75			
6256	345	282	69.5	3.90			
6750	350	280	70.0	4.00			
7937	358	260	72.0	4.50			

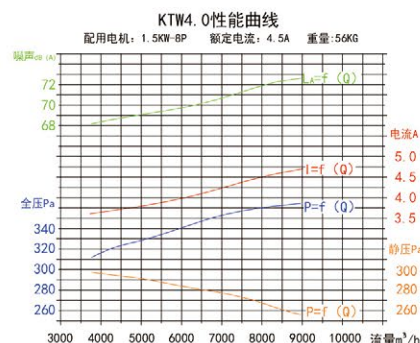


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
3450	560	540	70.3	3.20	380	1.5-6	56
4350	565	535	71.0	3.40			
5000	575	530	71.5	3.60			
5760	578	525	72.3	3.82			
6195	570	510	72.9	4.20			

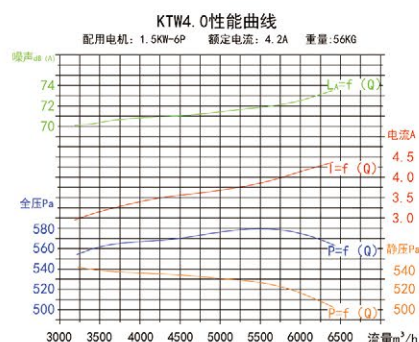


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
3380	555	535	70.5	3.20	380	1.8-6	58
4120	556	530	71.2	3.42			
5589	565	515	72.1	4.00			
6997	568	490	72.8	4.60			
7421	565	480	73.2	4.90			



流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
5330	560	505	72.2	4.30	380	2.2-6	60
6810	580	510	73.2	4.80			
7508	587	498	73.8	5.20			
7992	583	477	74.8	5.60			
8289	570	459	75.6	5.80			

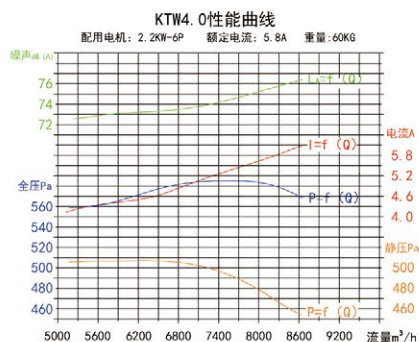


KTW4.0 外型尺寸

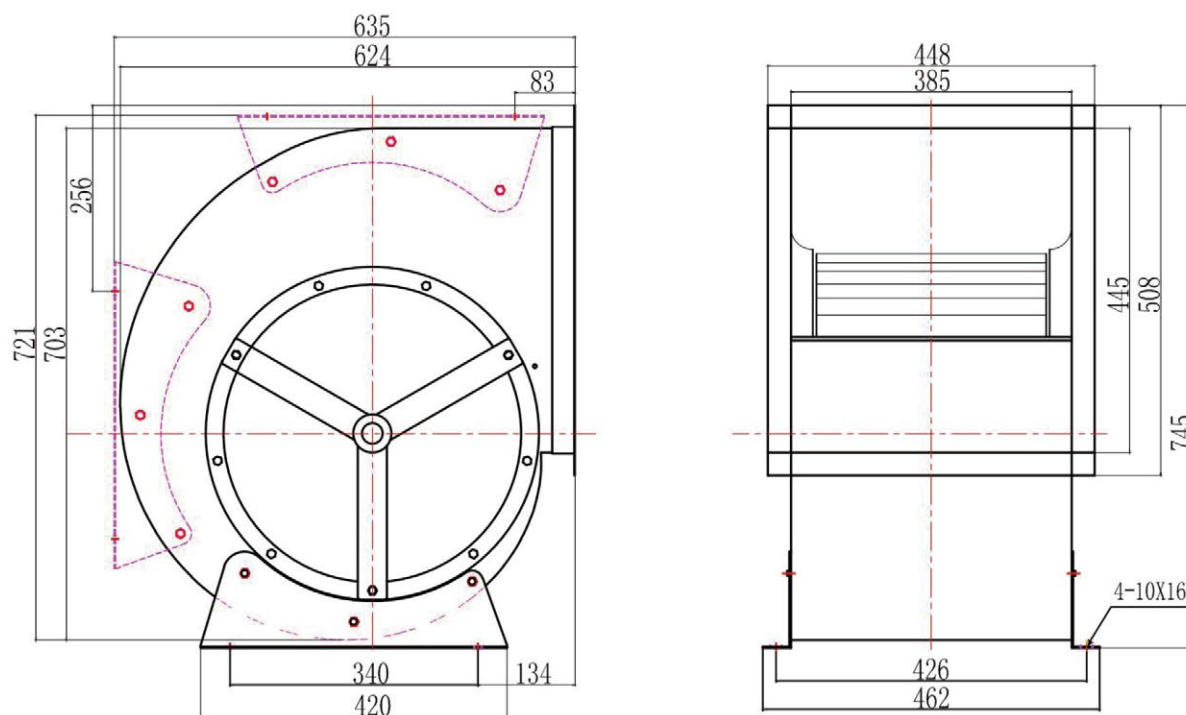


KTW4.0I 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
7130	315	290	68.2	5.52	380	2.2-8	83
8470	322	282	68.6	5.68			
9875	340	280	69.3	6.13			
10600	348	276	69.8	6.28			
11600	355	257	71.3	6.30			

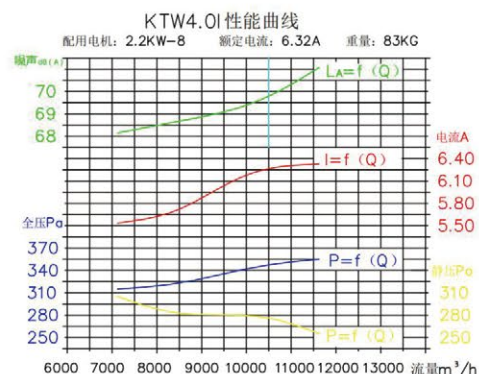


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
6260	550	515	72.5	4.20	380	2.2-6	68
7330	560	510	72.8	4.40			
8520	569	505	73.0	4.80			
9555	574	490	73.7	5.20			
10560	565	465	74.2	5.80			

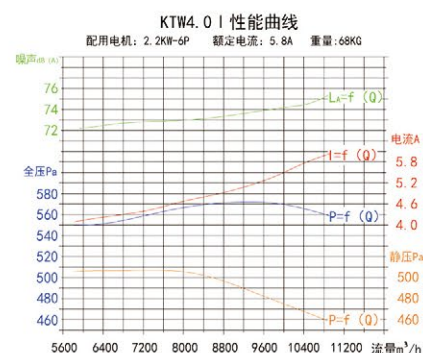


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
6650	545	505	72.0	4.02	380	3.0-6	83
8180	558	500	73.0	4.70			
9560	568	485	74.0	5.40			
11450	555	435	74.0	6.20			
12570	525	385	75.0	7.60			

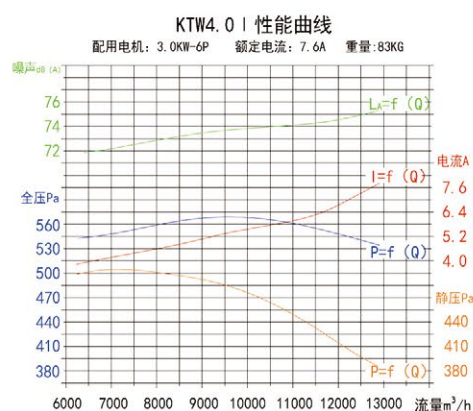

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
10500	560	512	73.0	7.80	380	4.0-6	93
12020	568	525	73.0	8.20			
13550	545	500	74.0	8.70			
13800	540	432	75.0	9.20			
14560	516	380	75.0	9.90			

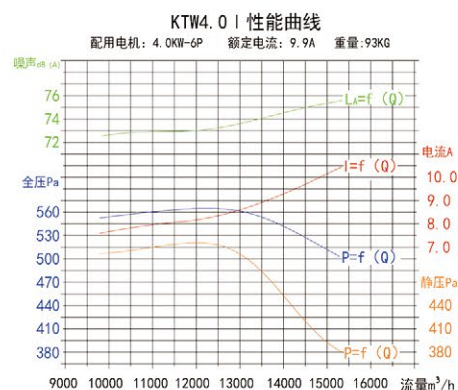


KTW4.0I 外型尺寸

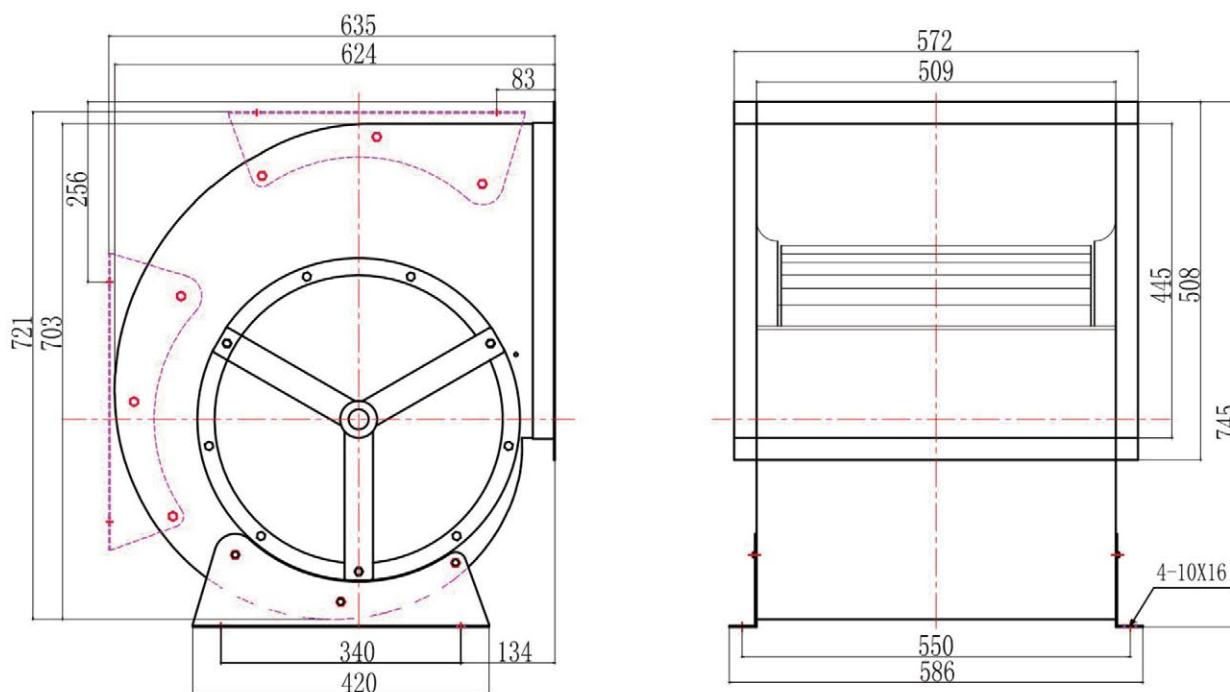


KTW4.0A 性能参数及性能曲线 Performance Parameter



流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)
5374	617	533	73.1	4.23	380	1.8-6
5863	613	514	73.3	4.41		
6347	616	500	73.7	4.56		
6701	614	485	74.4	4.76		
7118	603	457	75.2	4.85		

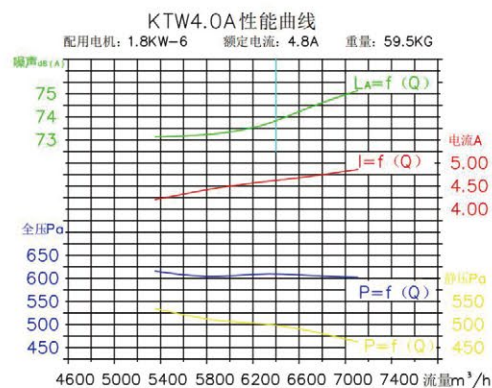

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)
6606	1210	1084	80.8	8.01	380	4.0-4
7041	1191	1049	81.1	8.39		
7597	1165	1000	81.2	8.82		
7880	1128	950	81.4	9.18		
8240	1100	905	81.9	9.41		

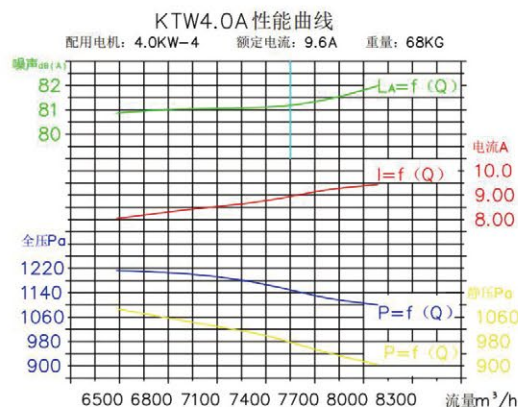


KTW4.0A 外型尺寸

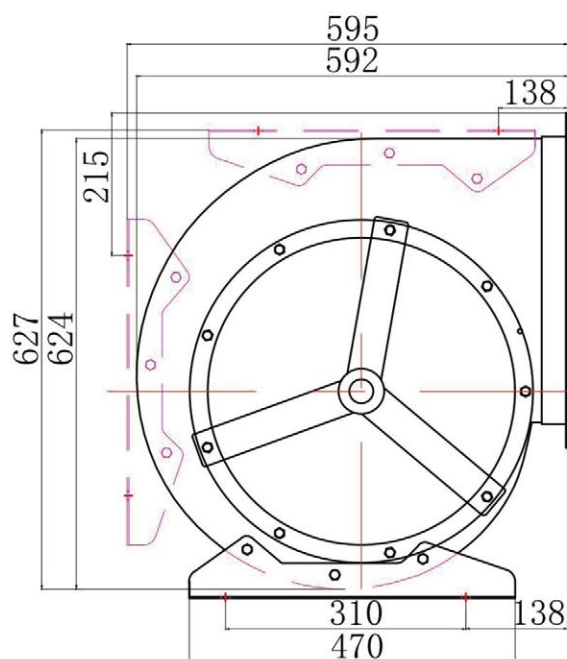
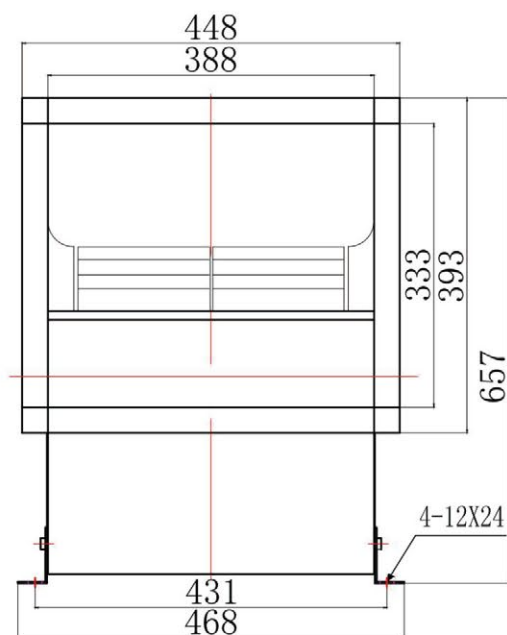


KTW4.0B 性能参数及性能曲线 Performance Parameter

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)
5800	615	541	67.9	4.56	380	2.2-6
6567	618	523	67.1	4.86		
7222	618	503	65.5	5.19		
7823	616	481	65.1	5.42		
8231	604	454	63.6	5.61		

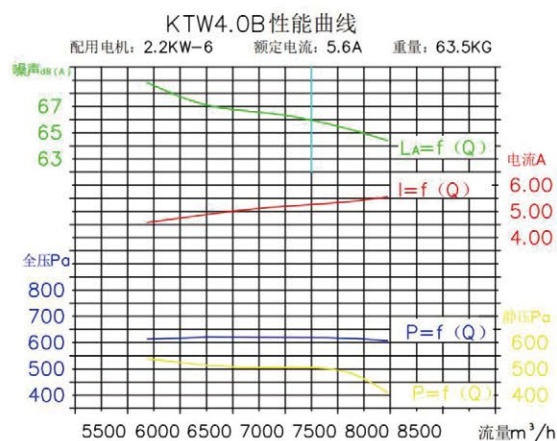


KTW4.0B 外型尺寸

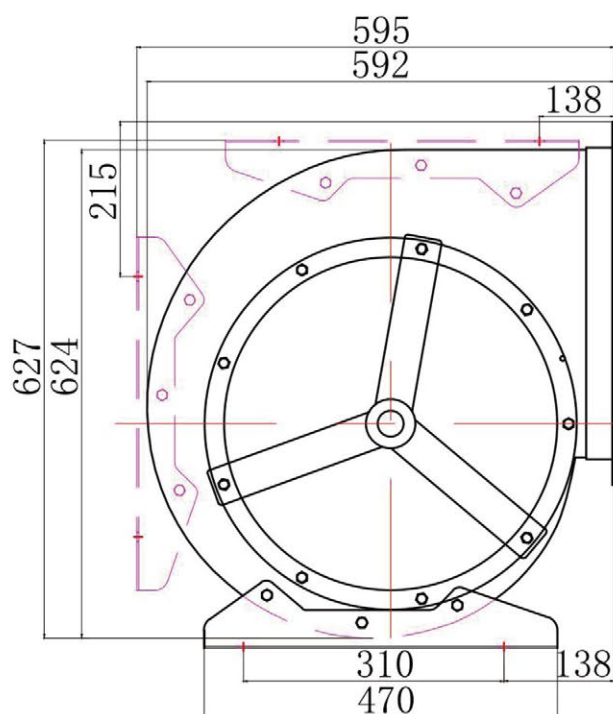
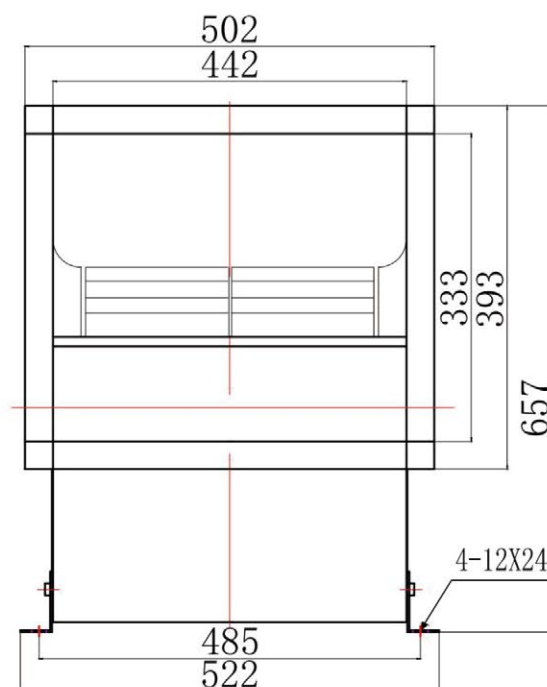


KTW4.0C 性能参数及性能曲线 Performance Parameter

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)
7845	652	547	74.1	6.13	380	3.0-6
8638	652	525	75.1	6.62		
9315	649	499	75.8	7.05		
9811	646	485	76.6	7.32		
10282	643	463	77.3	7.61		

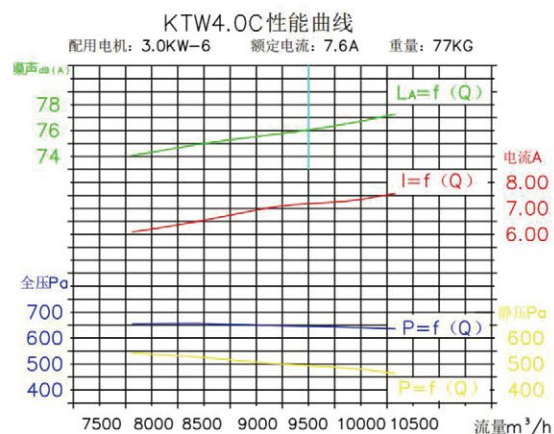


KTW4.0C 外型尺寸

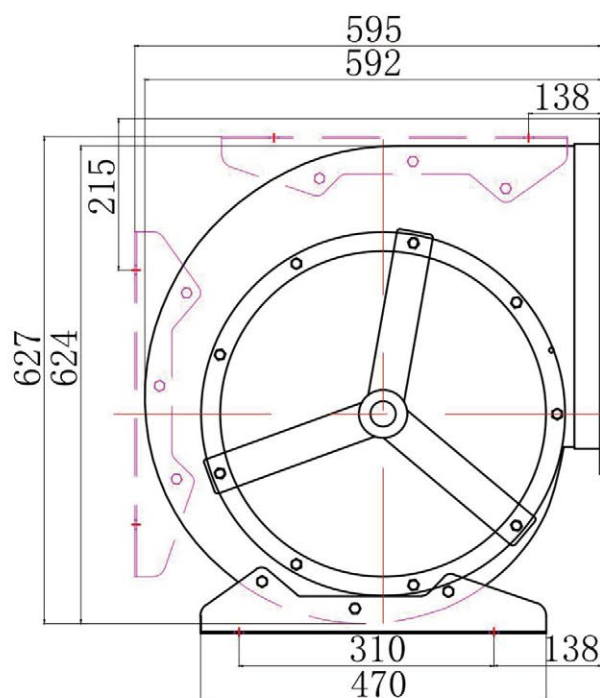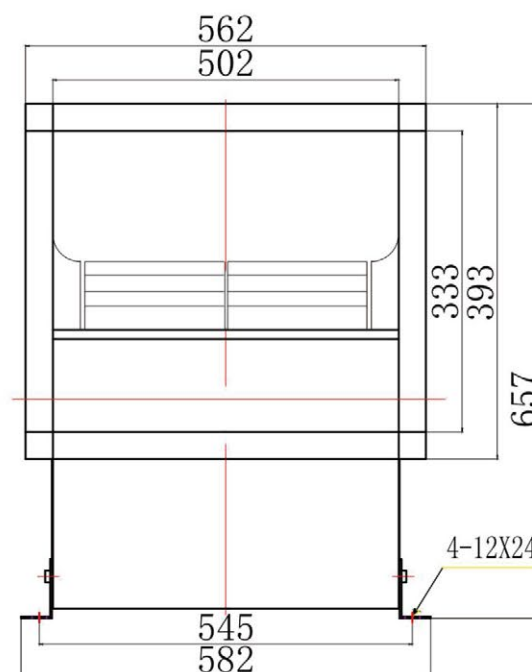


KTW4.5 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
9310	416	345	70.2	4.80	380	3.0-8	115
12220	410	306	70.3	5.30			
14980	406	272	71.1	6.20			
16620	403	198	71.4	6.80			
18050	396	163	72.6	7.50			

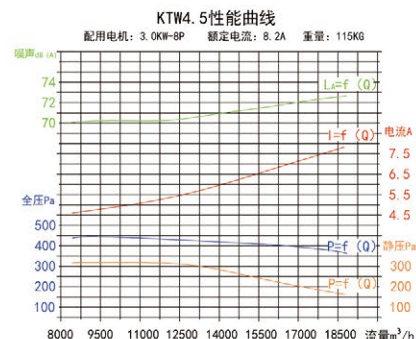


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
11056	766	578	75.7	8.20	380	4.0-6	112
12320	757	526	76.8	8.85			
14290	742	503	77.3	9.25			
14700	695	461	78.1	9.62			
15120	652	397	79.5	9.90			

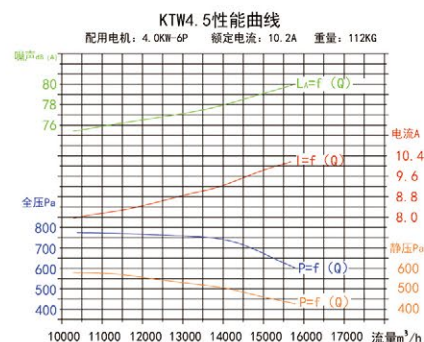



流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
12990	786	565	77.3	11.50	380	5.5-6	133
14510	763	521	78.4	12.10			
15990	758	487	79.7	12.50			
16886	749	406	80.8	12.80			
17990	712	355	81.5	13.30			

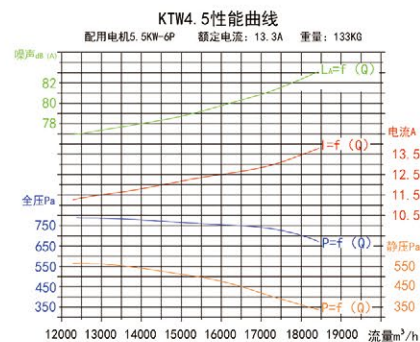

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW- 极数)	重量 (Kg)
16080	792	570	78.5	12.5	380	7.5-6	148
17790	780	518	79.4	14.0			
19980	755	466	80.3	15.0			
21600	705	389	81.2	15.7			
22300	680	281	81.7	16.3			

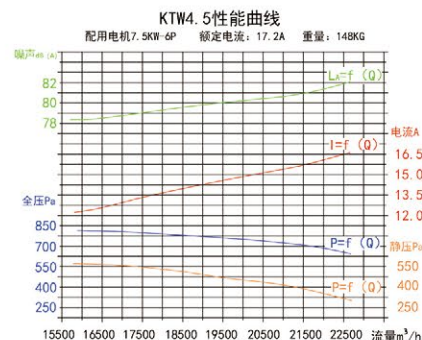


KTW4.5 外型尺寸

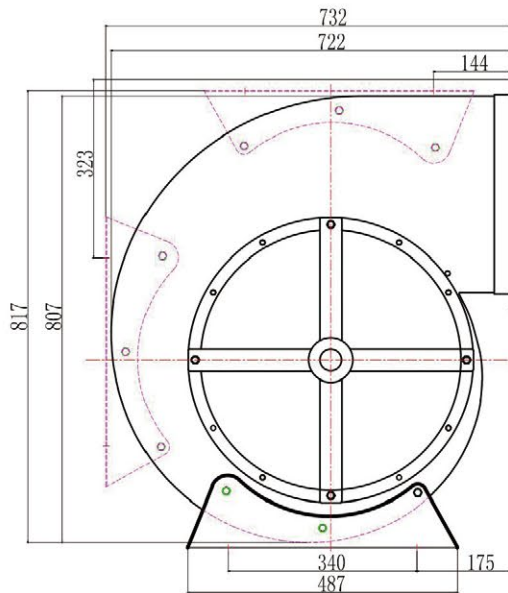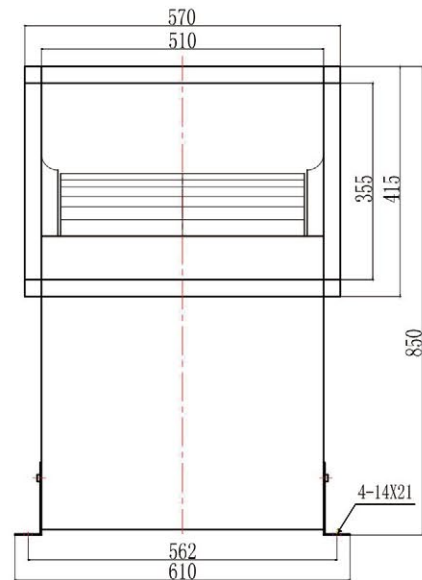

KTW5.0性能参数及性能曲线 Performance Parameter

流量 (m ³ /h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
17550	620	521	76.2	9.32	380	4.0-8	140
18500	600	475	76.3	9.40			
19160	580	398	77.0	9.50			
21200	560	365	78.0	9.68			
21320	520	312	79.2	9.80			

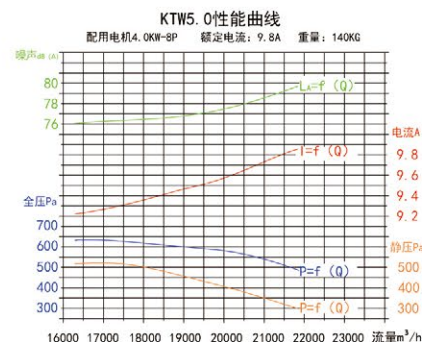


流量 (m ³ /h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
15600	950	780	78.3	15.9	380	7.5-6	153
17350	940	713	78.7	16.0			
18760	930	645	79.6	16.5			
19690	900	572	79.4	17.0			
20990	880	539	80.9	17.5			




流量 (m ³ /h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
16560	950	788	78.2	16.0	380	9.0-6	159
19570	930	634	78.1	17.0			
20150	916	595	79.0	18.0			
21200	890	568	79.3	19.0			
22030	870	506	80.2	20.0			



流量 (m ³ /h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
19500	922	732	78.1	18.5	380	11-6	167
21800	915	689	78.3	19.2			
22750	905	603	79.2	20.5			
23500	893	521	79.4	21.6			
24200	820	427	80.1	22.0			

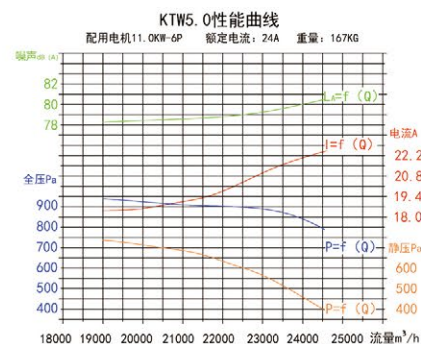


KTW5.0 外型尺寸

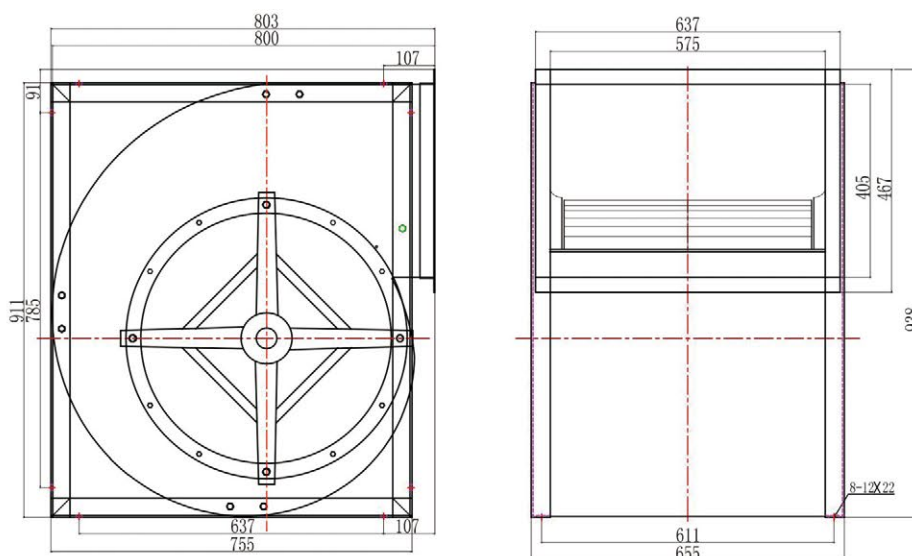


KTW5.0I 性能参数及性能曲线 Performance Parameter

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
13800	912	820	82.3	11.9	380	7.5-6	152
16000	905	715	82.7	12.8			
18500	890	665	83.6	14.5			
20500	856	593	84.4	16.3			
21300	820	575	84.9	17.5			

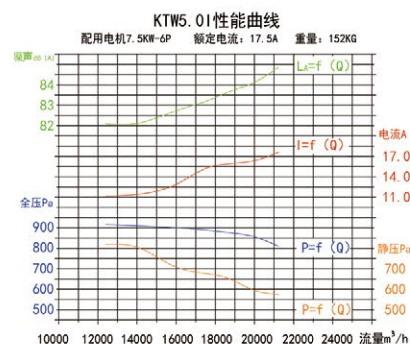


KTW5.0I 外型尺寸

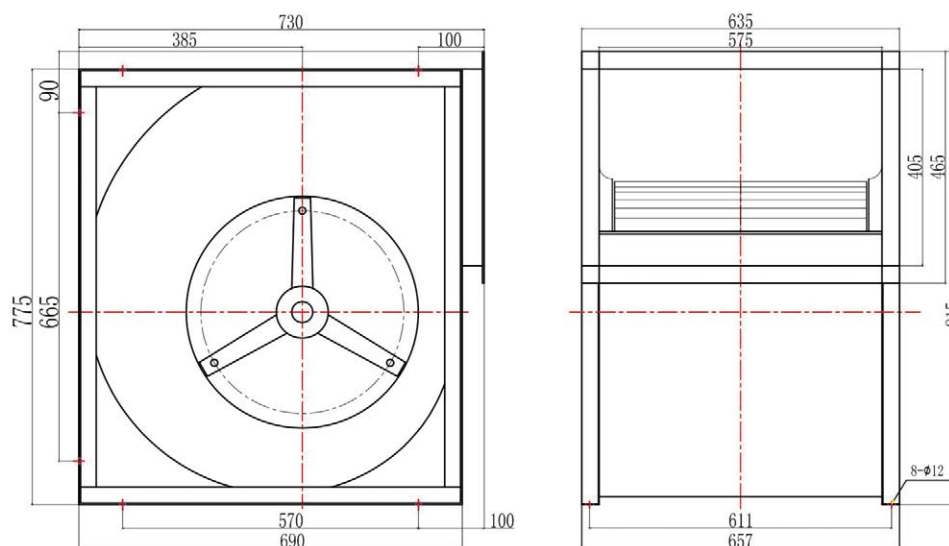


KTW5.6 性能参数及性能曲线 Performance Parameter


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
16620	900	800	76.2	13.60	380	5.5-8	176
17500	870	707	77.1	13.85			
18600	850	660	78.3	14.06			
19690	840	640	79.7	14.18			
21050	830	620	80.1	14.36			

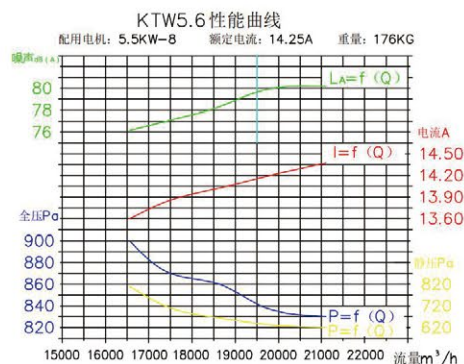


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
15200	1190	1050	80.1	17.3	380	7.5-6	174
16550	1220	1030	80.2	17.4			
17670	1180	1005	81.3	17.5			
18500	1170	970	82.5	17.6			
20050	1150	920	82.4	17.7			

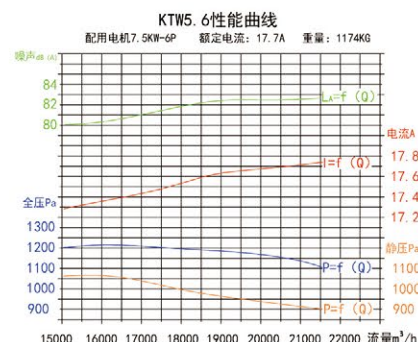

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
18580	1190	1015	80.1	18.5	380	9.0-6	180
19870	1200	975	80.2	19.2			
20500	1180	960	81.0	19.7			
21500	1170	920	82.0	19.9			
22680	1150	850	82.2	20.3			

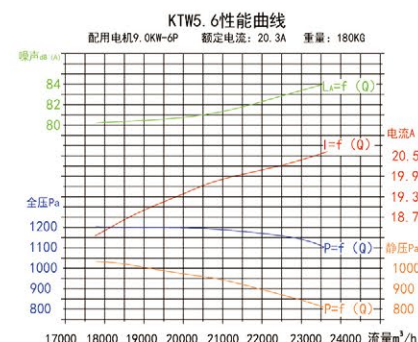


流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
22450	1180	950	81.0	20.1	380	11.0-6	188
23560	1190	915	81.1	21.3			
24290	1170	889	82.0	21.8			
25100	1150	806	82.2	22.2			
25760	1100	782	83.2	22.5			

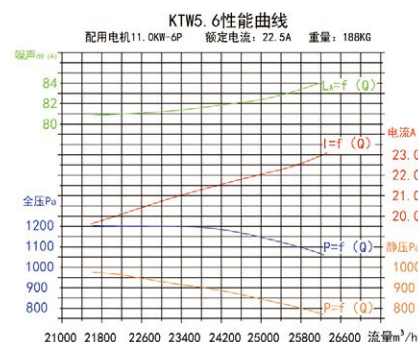


KTW5.6 性能参数及性能曲线 Performance Parameter

流量 (m³/h)	全压 (Pa)	静压 (Pa)	噪声 (dB)	电流 (A)	电压 (v)	电机 (KW-极数)	重量 (Kg)
21760	1150	987	81.1	25.2	380	15.0-6	195
26350	1140	876	82.2	27.8			
28110	1130	804	83.3	29.3			
29085	1120	759	84.2	30.5			
32020	1100	631	83.4	31.8			

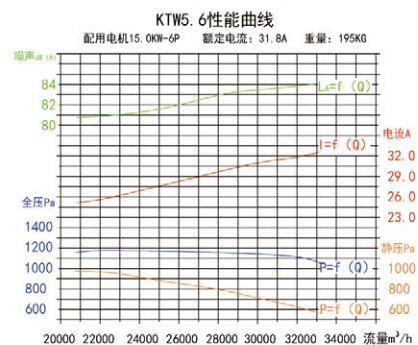

KTW5.6 外型尺寸

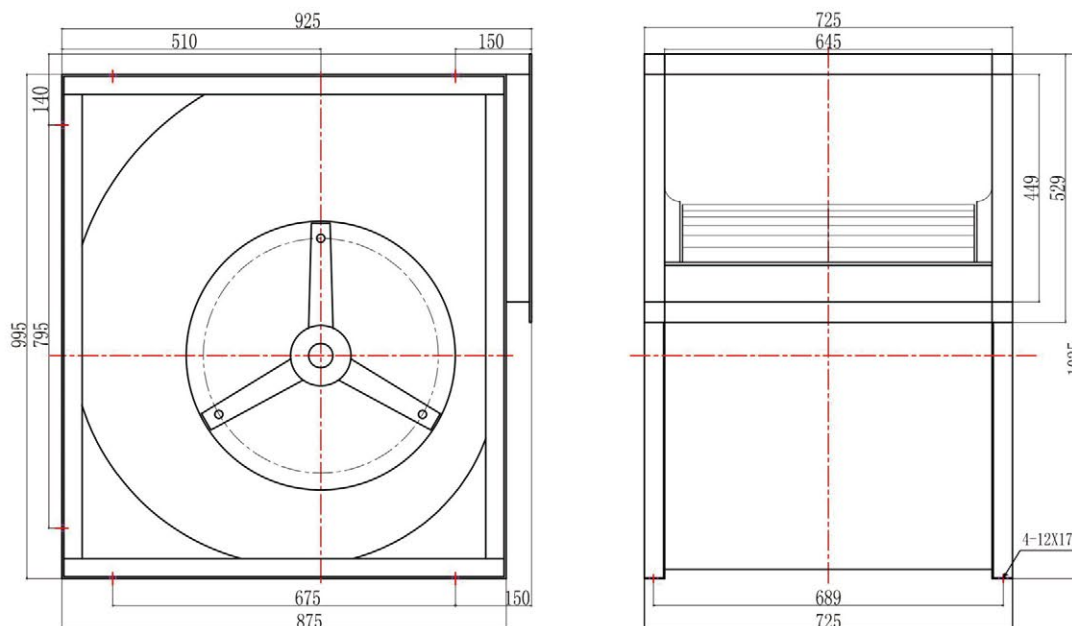



山东增锦风机有限公司

SHANDONG ZENGJIN BLOWER CO., LTD.

- 1.健全完善的服务网络保障
- 2.售后服务回访保障
- 3.市场巡访监督保障
- 4.专业技术培训、指导、考核保障
- 5.营销网络、销售行为规范保障
- 6.先进检测和维护设备保障
- 7.售后服务专业团队保障



品质至上 诚信为本



◎销售网络
SALES NETWORK

超越自我	Surpass self
开创未来	Developing future
精诚协作	Sincerely cooperation
与客同兴	Thriving Customer



超越期待 创造未来

EXCEED EXPECTATIONS TO CREATE THE FUTURE



服务热线：400-0533-758